



0470315001403c

HAAS+SOHN

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA


Arktic





HAAS+SOHN

Technický list pre krbové kachle Arctic

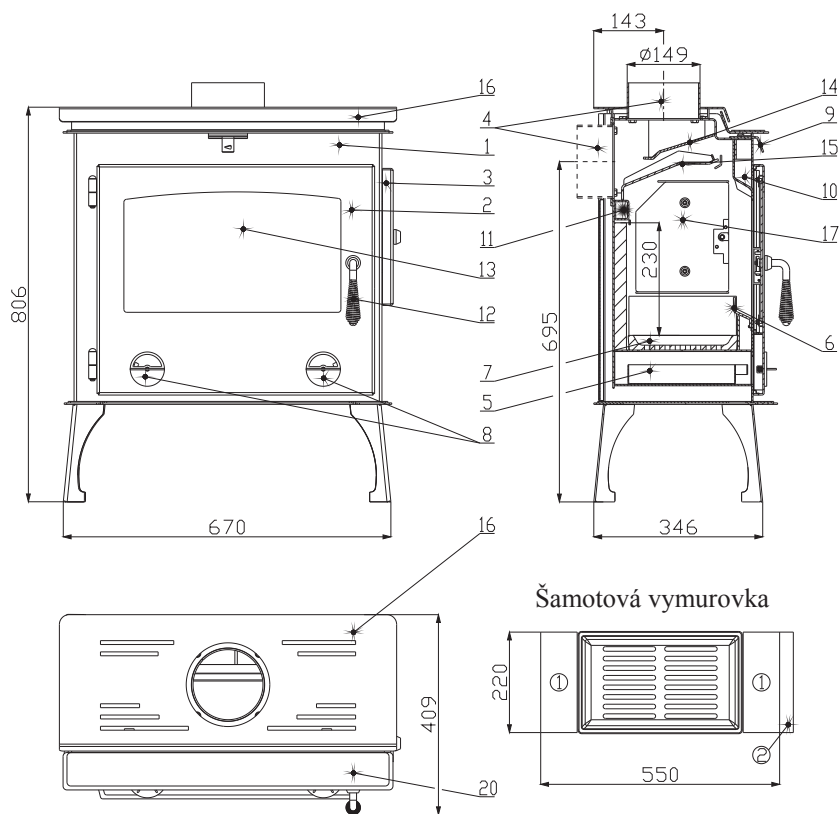

Vhodné palivo:


Pre používanie vhodného paliva nahliadnite do kapitoly **2.2 Palivo** vo Všeobecnom návode na obsluhu.

Správna prevádzka:


Pre správne a bezpečné zaobchádzanie s krbovými kachľami nahliadnite do kapitol **2** a **5** vo Všeobecnom návode na obsluhu.

Objednávací číslo tvarovky	Rozmer	Číslo tovaru
1	30x80x220	0470315005510
2	30x110x220	0470315005511

Nastavenie regulátoru primárneho a sekundárneho vzduchu I pre menovitý výkon (Pohľad na ľavý regulátor)




drevené polena
otvoreno na 10 %



ekobrikety
otvoreno na 60 %



uholné brikety
otvoreno na 90 %

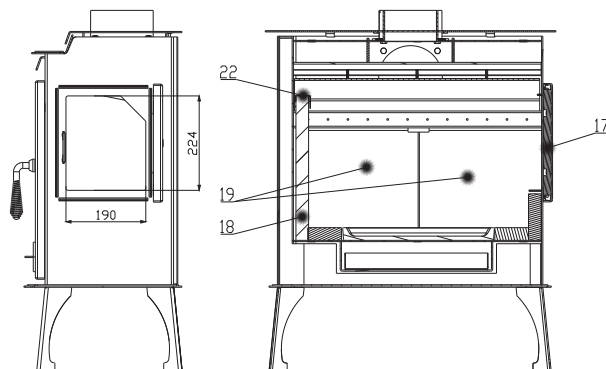

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Názov	Číslo tovaru	Poz.	Názov	Číslo tovaru
1	Teleso kachlí	-	22	Držiak vermiculitu	0420015107001
2	Dvierka kúreniska	0470315005300			
3	Bočná dvierka kúreniska	0470315005310			
4	Hrdlo dymovodu	0470315007007			
5	Popolník	0433017005600			
6	Zábrana	0470315007001			
7	Liatinový rošt	0020100100006			
8	Regulátor primárneho i sekundárneho vzduchu I	0470215005302			
9	Regulátor sekundárneho vzduchu II	0470315007005			
10	Prívod sekundárneho vzduchu	-			
11	Prívod terciálneho vzduchu	-			
12	Pákový uzáver dvierok kúreniska	0470315007100			
13	Žiaruvzdorné sklo	0470315005301			
14	Clona horná - pevná	-			
15	Clona dolná - voľná	0470315007700			
16	Veko	0470315007800			
17	Doska (vermiculite)	0470315005311		Tesniaca šnúra dvierok 8 mm (2570 mm)	0040300080005
18	Doska bočná (vermiculite)	0470315005712		Tesniaca šnúra bočných dvierok 8 mm (980 mm)	0040300080005
19	Doska zadná (vermiculite)	0470315005711		Tesniaca šnúra pod sklo 10x4 (1430 mm)	0040210040005
20	Veko I	0470315007810		Tesniaca šnúra držiakov skla 8x2 mm (96 mm)	0040208020005
21	Záslepka dymovodu	0470315007002		Tes. šnúra pod dymovod a záslepku 10x4 mm (480mm)	0040210040005

**HAAS+SOHN**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

POKYNY PRE OVLÁDANIE REŽIMU SPAĽOVANIA:

Palivo	Výkon vykurovacieho telesa							
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množstvo paliva		Primárny i sekundárny vzduch I		Sekundárny vzduch II		Terciálny vzduch	
Drevené polena	3,6 kg/h	1,2 kg/h	otvorený 10 %	otvorený 10 %	otvorený 100 %	otvorený 50%	neregulovateľný	

TECHNICKÁ DATA:		Drevo				
Dosiadnuteľný tepelný výkon (100%)		12,1 kW			Výška	806 mm
Menovitý tepelný výkon		12 kW			Šírka	670 mm
Znížený tepelný výkon (33%)		4 kW			Hĺbka	346 mm
Maximálna dávka paliva pre priloženie		3,5 kg/hod			Priemer dymovodu	150 mm
Priem. teplota spalín za hrdl. dymovodu		273 °C			Hmotnosť	92 kg
Hmotnostný prietok suchých spalín		9,9 g/s			Minimálny ťah komína v hrdle dymovodu	12 Pa
Energetická účinnosť		80,1 %			Vykur. schopnosť (stredné tepelné straty) pri 12 kW	cca. 216 m ³
Priemerná koncentrácia CO ₂		10,3 %			Výkonový rozsah	3,4 – 12,1 kW
Koncentrácia CO vo spalínach pri 13% O ₂		0,04 %				
Množstvo spaľovacieho vzduchu pri menovitom výkone		10 m ³ /kg				
Skúšané podľa STN EN 13240						

ROZMEROVÁ SCHÉMA KRBOVÝCH KACHLÍ S INŠTALÁCIOU KOLENÁ ODŤAHU SPALÍN DODÁVANÉHO AKO ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

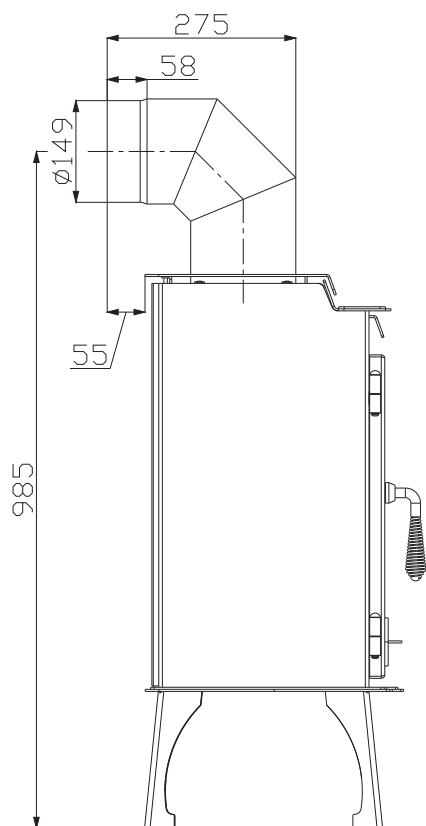


SCHÉMA PRE ZMENU SMERU HRDLA DYMVODU

