



PRIMA CHVÍLE
s našimi kachlami



PREMIUM

24

25



MESIACOV ZÁRUKA



Vaše výhoda

PREDLŽENÁ ZÁRUKA

Ako získať zadarmo ročný servis navyše? S našou predĺženou zárukou na 36 mesiacov. Stačí sa len **zaregistrovať do aplikácie HAAS+SOHN** vo Vašom smartfóne (pozri Qr kódy nižšie) **do štyroch týždňov po nákupe**. V rámci predĺženej záruky máte všetky záručné opravy zadarmo, **neplatíte cenu náhradných dielov, ani prácu servisného technika**.

Predĺženú záruku možno uplatniť po skončení zákonnej záruky.

HAAS+SOHN APP



Android



iOS





PELETOVÉ KACHLE

Produkt Highlights	8
Peletové kachle	7



PELETOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Produkt Highlights	28
Peletové kachle s výmenníkom	29



KRBOVÉ KACHLE

Produkt Highlights	32
Krbové kachle	33



KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Produkt Highlights	54
Krbové kachle s výmenníkom	43




KRBOVÉ STAVEBNICE

Krbové stavebnice	61
-------------------	----



KRBOVÉ VLOŽKY

Krbové vložky	70
---------------	----



PRÍSLUŠENSTVO

Dymovody pre peletové kachle	74	Dymovody pre krbové kachle	75
Koše na drevo, krbové náradie, regulátory ťahu, opravné spreje, čistiaci sprej, ochranné sklá pod kachle, flexi hadice	76-77	Technické parametre	78



ECO DESIGN 2022

MYSLÍME DOPREDU

Oheň funguje stále rovnako. K dokonalému horeniu je potrebný vzduch v správnom množstve a na správnom mieste. U nás v HAAS+SOHN to vieme zabezpečiť. Prívod vzduchu totiž ovplyvňuje emisie kachlí a spotrebu paliva. Čisté životné prostredie je pre nás a naše deti dôležité. Preto naše kachle majú viac prívodov vzduchu rozmiestnených a regulovaných tak, aby bolo spaľovanie vždy čo najúčinnejšie a najčistejšie.

Už od roku 2018 spĺňajú všetky naše výrobky nariadenia podľa smerníc EÚ o ECODESIGN 2022 a nesú označenie energetickej triedy. To nájdete vždy na našich kachliach v podobe energetického štítku.



VÁŠ SERVIS PLUS

TO VÁM SĽUBUJEME

Chceme, aby vám naše kachle robili radosť aj za 15 rokov. Preto sme vám nablízku aj potom, čo v nich prvýkrát zakúrite. Potrebujete poradiť, alebo vaše kachle nefungujú, ako majú? Napíšte nám na poradna@haassohn.com. Pomôžeme vám bez ohľadu na to, ako staré vaše kachle sú.



PRIMA CHVÍLE
s našimi kachlami

PREHĽAD PIKTOGRAMOV



Rychlý ohrev vzduchu v miestnosti



Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku



Automatická regulácia sekundárneho vzduchu
ľahké a pohodlné ovládanie



Funkcia Double-Air - môže súčasne vykurovať 2 miestnosti



Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka



Automatické dovieranie dverí
stačí pustiť a zaklapnú sa samy



Farebný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul



Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto



WLAN
voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Jednoduché ovládanie cez mobilnú aplikáciu



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Plne automatická regulácia teploty
optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Certifikovaná plynotesnosť
k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálanie tepla



Prívetivé pre alergikov



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Veľké presklenie



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu - nedochádza k tepelným stratám



Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu



Technológia smaltovania



Ikona, ktorá označuje kachle vhodné pre nízkoenergetické domy. Služi pre rýchlu orientáciu pri výbere kachlí s nízkym výkonom a externým prívodom vzduchu, vhodným do nízkoenergetických a pasívnych domov.



VYSVETLIVKY



Zadný vývod dymovodu (Ø mm)



Hmotnosť (kg)



Pelety



Horný vývod dymovodu (Ø mm)



Ťah komína (Pa)



Kusové drevo (max. dĺžka v cm)



Externý prívod vzduchu (Ø mm)




Ekobrikety



Uhoľné brikety



Odstup od horľavých materiálov

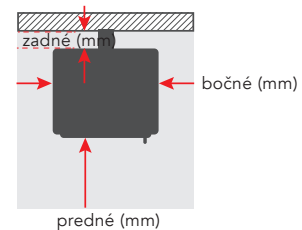

Vykurovací schopnosť:

Je stanovená na základe platných noriem a vychádza z mernej ročnej spotreby energie obvyklého nízkoenergetického domu s výškou miestnosti 2,5 m postaveného v rokoch 2002-2008. Je nutné brať do úvahy, že ročná spotreba energie je závislá na mnohých faktoroch, ako sú výška miestností, vek, stav muriva a izolácia, veľkosť okenných plôch, orientácia domu, rozdiely teplôt atď. A jej hodnota sa môže líšiť.

HAAS+SOHN APP

POHODLNÉ
OVLÁDANIE
ZO SMARTFÓNU





Vaše výhoda INTELEKTUÁLNÉ A KOMFORTNÉ

- + nový, jednoduchý koncept ovládania
- + jednoduché použitie
- + plne automatická regulácia teploty
- + energeticky účinné vykurovanie
- + extrémne tichý chod
- + vhodné pro alergikov
- + jednoduché čistenie
- + najnižšia spotreba energie: len 30-50 W/h len 9 W/h v pohotovostnom režime



Peletové kachle s WLAN modulom Počúvajú na diaľku

Pre vaše pohodlie a slobodu. Vďaka ovládaniu kachlí cez mobil máte teplo vášho domova pod kontrolou, či sa už nachádzate kdekoľvek. Stačí k peletovým kachliam napojiť WLAN modul, ktorý má 2 funkcie:

- + Funkcia Local  - pre ovládanie z domu a blízkeho okolia (záhrada, garáž)
- + Funkcia Global  - pre ovládanie odkiaľkoľvek z celého sveta

Kachle sa cez WLAN modul pripoja k domácej Wi-Fi. Ak Wi-Fi sieť nie je v dosahu, alebo pripojenie vypadne, zriadí si modul vlastný hotspot. V tom prípade je aktívna iba funkcia Local.

Stačí raz napojiť a potom už si len dlho užívať

PRIMA CHVÍLE



Aplikácia HAAS+SOHN

Pohodlné ovládanie zo smartfónu

Stiahnite si zadarmo aplikáciu HAAS+SOHN a začnite ovládať svoje peletové kachle. Jednoducho, bezpečne a pohodlne.


- + Možnosť nastavenia týždenného programu, až 3 časové intervaly pre 1 deň
- + Až 5 členov rodiny môže ovládať jedny kachle
- + Na jednu aplikáciu môžete mať napojených až 5 peletových kachlí
- + Farebné pozadie aplikácie ukazuje, v akom móde sa kachle nachádzajú (červená - kúrenie, modrá - vychladzovanie, fialová - vypínanie, zelená - ECO-Mode, šedivá - vypnuté)
- + Aplikácia vás upozorní, že je potrebné doplniť palivo, vyčistiť kachle, alebo objednať servis
- + Sleduje priemernú spotrebu paliva





HSP 4 PARMA 
Strana 10



HSP 4 PRATO 
Strana 12



HSP 6 RUEDA RLU 
Strana 14




HSP 6 RUEDA C RLU 
Strana 16



HSP 6 TOLEDO IV 32 
Strana 18




HSP 7 II 
Strana 20




HSP 7 II GRANDE RLU 
Strana 22



HSP 7 II GRANDE RLU
DE LUXE 
Strana 24



HSP VIANO 
Strana 26

OVLÁDANIE PELETOVÝCH KACHLÍ S INTELIGENTNOU TECHNOLÓGIOU

OD HAAS+SOHN



PRIMA CHVÍLE
s našimi kachlami



PREČO SÚ PELETOVÉ KACHLE DOBRÁ VOĽBA?

Kto iný vám o výhodách peletových kachlí môže povedať viac,
než samotní užívatelia.

Ktoré sú tie najčastejšie spomínané?

- + **Vykurovanie bez práce a štiepania dreva** - „Jednoducho stlačím tlačidlo a kúrim.“ „Mám dosť práce na stavbe domu a tak som rád, že nemusím ešte štiepať aj drevo.“
- + **Čistota a bezprašnosť** - „Žena i deti sú astmatici a alergici. Hľadali sme vhodný vykurovací systém a pritom sme chceli mať tradičný pohľad na ohňa. Peletové kachle sú jasná voľba.“ „Nechcel som mať z obývačky kotelňu.“
- + **Jednoduchá obsluha** - „Hravo ich zvládne obsluhovať aj moja žena s malými deťmi. Ja som dlho v práci, preto sme hľadali spôsob vykurovania, ktorý zvládne obsluhovať aj žena v domácnosti. Nemusí nosiť žiadne ťažké koše s drevom.“ „Môžem si nastaviť automatickú prevádzku a kachle sa sami zapnú aj vypnú.“
- + **Jednoduché ovládanie cez aplikáciu v smartfóne** - „Oceňujem jednoduché ovládanie cez mobil, môžem si skontrolovať aj mimo domova, ako sa u nás doma kúri.“ „Kachle si môžem zapáliť cestou z práce cez mobil a keď prídem, doma je už teplo.“
- + **Bezpečnosť vďaka zabudovaným senzorom a snímačom** - „Kachle si strážia nastavenú teplotu, takže nemôže dôjsť k prehriatiu.“ „Máme peletové kachle s výmenníkom, hravo vykúria celý dom. Keď dôjde palivo alebo nefunguje el. prúd, tak sa sami vypnú.“

- ✦ **Jednoduchá údržba** - „Údržba je naozaj jednoduchá a je z nich minimum popola. Ten potom ešte použijem na záhradke v skleníku.“ „Nemusím denne čistiť ohnisko a vysypávať popol, je to veľký komfort.“
- ✦ **Prima chvíle** - „Krásny doplnok interiéru, máme radi pohľad na plamene. Navyše kvalitné peletky sú cítiť drevom.“ „Kvalitné spracovanie kachlí, ten pocit vidieť otvorený oheň, úplná romantika.“



**POHODLNÁ
OBSLUHA**

Bezpečnosť

**JEDNODUCHÉ
OVLÁDANIE**



Veľké presklenie

Nespoznáte, že sú to kachle na pelety. Plameň vyzerá, ako by vnútri horeli drevené polienka.



Prívetivé pre alergikov vďaka výmenníku tepla

Ohriaty vzduch po miestnosti nerozháňa ventilátor. Teplo stúpa samovoľne, bez vibrácií a hluku. Popri našich peletových kachliach dokázate zaspáť a bude sa vám dobre dýchať. Ideálne pre alergikov.



Plne automatická regulácia teploty

Jednoducho si nastavíte rôzne teploty pre rôzne denné intervaly. Vďaka integrovanému izbovému termostatu kachle strážia teplotu v miestnosti a kúra tak, aby udržali nastavenú hodnotu. Peletové kachle samé spoznajú, že sa v miestnosti ochladilo a začnú kúriť. Keď dosiahnu požadovanú teplotu, utlmia sa. Nie je potrebné ich zapínať ani vypínať, stačí dopĺňať pelety.



Extrémne tichá prevádzka

Takmer nebudete počuť, že sú kachle v prevádzke.



Certifikovaná plynotesnosť

Peletové kachle s certifikovanou plynotesnosťou podľa normy NF EN 14785. Ideálne pre nízkoenergetické, pasívne a zateplené domy. Spĺňajú podmienky Blower-door testu. Kachle si berú 100% spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov (externý prívod CPV). Vďaka tomu je spaľovanie úplne nezávislé na vzduchu v miestnosti a oheň v kachliach nespotrebováva kyslík z vnútra domu. Ak v kachliach práve nekúrite, teplo vám von z miestnosti neunikne. Kachle tým pádom nespôsobujú tepelné straty.



Jednoduché ovládanie

Stačia 4 tlačidlá. Ovládací panel na veku má prehľadné menu v slovenčine.



Peletové kachle s WLAN modulom Počúvajú na diaľku >>> str. 6



Aplikácia HAAS+SOHN Pohodlné ovládanie zo smartfónu >>> str. 6

HSP 4 PARMA

Nová generácia vykurovania. Maximálny komfort s minimálnou obslužnosťou, to sú peletové kachle 4. generácie HSP 4 PARMA. Jediné, čo musíte urobiť, je nasypať pelety do zásobníka s veľkosťou 32 kg. Až 4 dni bez nutnosti prikladania. Stačí nastaviť režim vykurovania na farebnom dotykovom displeji, alebo v aplikácii v inteligentnom telefóne, všetko ostatné si kachle riadia samy. Vďaka funkcii Double-Air je možné vykurovať súčasne dve miestnosti.



HSP 4 PARMA
biela
0545508540000



HSP 4 PARMA
lesklá čierna
0545508510000



+ Highlights



Rychlý ohrev vzduchu v miestnosti



Farebný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul




WLAN
voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Funkcia Double-Air - môže súčasne vykurovať 2 miestnosti

Výkon	2,5-8,5 kW
Účinnosť	90 % A⁺⁺
Vykurovacía schopnosť	do 153 m ³
Rozmery v / š / h	1208 / 563 / 578 mm
Hmotnosť	207 kg
Spotreba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	32 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm
	predný 550 mm zadný 100 mm bočný 100 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 74, 77

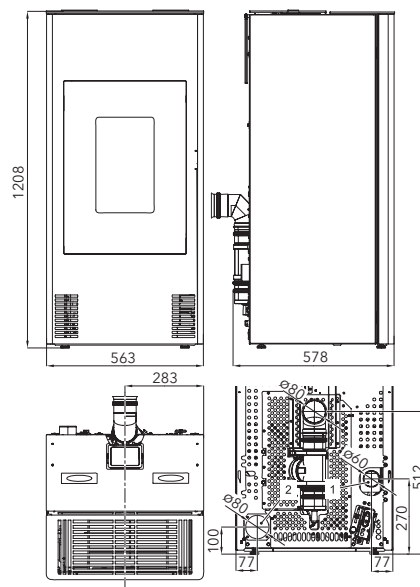

WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLoty
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



HSP 4 PRATO

Dokonalý luxus. Kachle, ktoré sa riadia aj čistia samy. Minimálna údržba, maximálny komfort. Pohľad do plameňa, ktorý Vám iný zdroj tepla neponúkne. Vďaka ventilátoru rýchlo zohrejú vzduch v miestnosti. S funkciou Double-Air je možné vykurovať súčasne dve miestnosti. Čisté, bezpečné a ekologické vykurovanie biomasou s takmer nulovým odpadom. A aké ďalšie výhody objavíte vy?



HSP 4 PRATO
čierna lesklá
0545908510000



HSP 4 PRATO
biela
0545908540000

+ Highlights



Rychlý ohrev vzduchu v miestnosti



Farebný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul




Jednoduché ovládanie cez mobilnú aplikáciu



Funkcia Double-Air - môže súčasne vykurovať 2 miestnosti

Výkon	2,4-8,5 kW
Účinnosť	92 % A⁺⁺
Vykurovacía schopnosť	do 153 m ³
Rozmery v / š / h	1210 / 540 / 556 mm
Hmotnosť	184 kg
Spotreba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	17 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm
	predný 500 mm zadný 100 mm bočný 100 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 74, 77

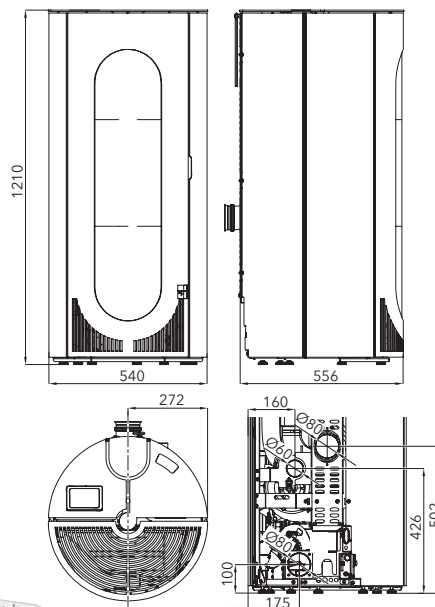

WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLoty**
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000





HSP 4 PRATO

PELETOVÉ KACHLE



HSP 6 RUEDA RLU

Peletové kachle s nadčasovým dizajnom. Minimalistický dizajn antracitového plechu oživujú horizontálne linky bielej alebo čiernej farby. Skratka PGI znamená certifikovanú plynutesnosť. Ak v kachliach práve nekúrite, neuniká cez ne teplo, a kachle tak nespôsobujú tepelné straty - ideálne do pasívnych a nízkoenergetických domov.



HSP 6 RUEDA RLU
antracit, čierne lišty
0546532810000



HSP 6 RUEDA RLU
antracit, biele lišty
0546532830000



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLoty**
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000

+ Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Certifikovaná plynutesnosť


k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



Veľké presklenie

Výkon	2,4-8,3 kW
Účinnosť	90 % A+
Vykurovacia schopnosť	do 149 m ³
Rozmery v / š / h	1201 / 550 / 500 mm
Hmotnosť	122 kg
Spotreba paliva / h	1,94 kg
Objem zásobníku	32 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm
	predný 800 mm zadný 100 mm bočný 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 74, 77

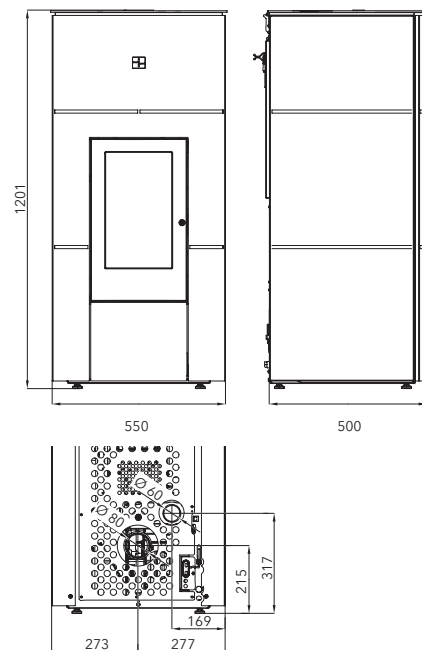



HSP 6 RUEDA RLU

PELETOVÉ KACHLE



HSP 6 RUEDA C RLU

Ani peletové kachle nemusia byť len z plechu. Keramický obklad v hladkej bielej, s textúrou matného kovu, ručne škrabaných kachlí alebo hrdzavej patiny vďaka 3D tlačí perfektne zapadne do štýlového minimalistického interiéru. Skratka RLU znamená certifikovanú plynosťnosť. Ak v kachliach práve nekúrite, neuniká cez ne teplo, a kachle tak nespôsobujú tepelné straty - ideálne do pasívnych a nízkoenergetických domov.

+ Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Certifikovaná plynosťnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti





Veľké presklenie



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, kachle hrdzavá patina
0546532770000

Výkon	2,4-8,3 kW
Účinnosť	90 % A+
Vykurovacia schopnosť	do 149 m ³
Rozmery v / š / h	1201 / 560 / 513 mm
Hmotnosť	163 kg
Spotreba paliva / h	1,94 kg
Objem zásobníku	32 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
predný 800 mm zadný 100 mm bočný 150 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 74, 77

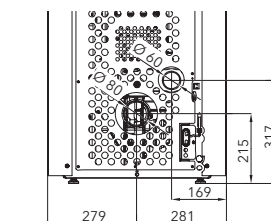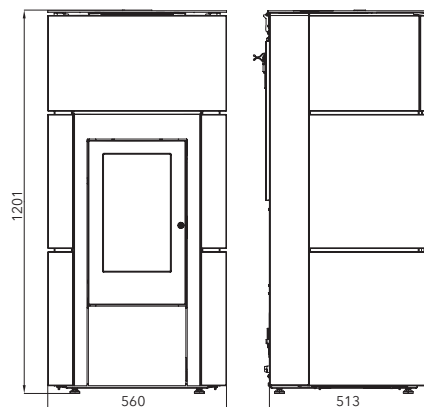

WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLoty
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, metalické kachle
0546532750000



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, biela kachle
0546532760000



HSP 6 RUEDA C RLU

PELETOVÉ KACHLE



HSP 6 TOLEDO IV 32

Pokiaľ chcete tichého spoločníka, doporučujeme peletové kachle HSP 6 TOLEDO IV 32. Extrémne tichý chod, účinnosť 90 %, namiesto ventilátoru je teplovzdušný výmenník a vďaka tomu sa neviri prach. Ideálne sú pre alergikov a astmatikov. S funkciou WLAN Modul Global môžete svoje kachle ovládať odkiaľkoľvek cez aplikáciu v chytrom mobilnom telefóne. Veľký zásobník na 32 kg peletiek zaručuje, že nemusíte niekoľko dní prikladať. A pokiaľ nastane tá chvíľa, aplikácia v mobile Vás upozorní.



HSP 6 TOLEDO IV 32
antracit, sivá
0543408670000

+ Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete





Prívetivé pre alergikov



Veľké presklenie

Výkon	2,4–8,3 kW
Účinnosť	90 % A+
Vykurovacia schopnosť	do 149 m ³
Rozmery v / š / h	1201 / 544 / 499 mm
Hmotnosť	118 kg
Spotreba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	32 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm
	predný 800 mm zadný 100 mm bočný 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 74, 77

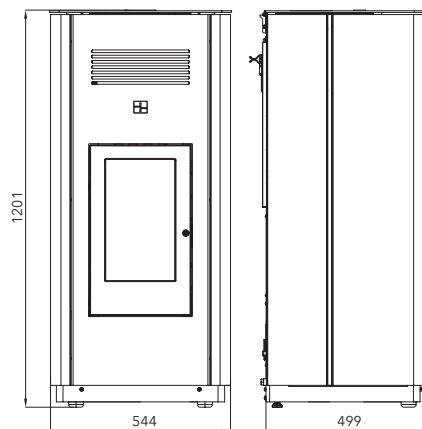

WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLoty**
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



HSP 6 TOLEDO IV 32

PELETOVÉ KACHLE

HSP 7 II

Inteligentné peletové kachle s kruhovým pôdorysom. Skvelo sa hodia aj na umiestnenie do rohu. Sú k dispozícii ako čierne alebo sivý variant s kontrastnými dverkami. Súčasťou balenia je modul WLAN, vďaka ktorému vás budú počúvať na diaľku. Môžete ich ovládať pomocou mobilnej aplikácie z inteligentného telefónu alebo tabletu.



HSP 7 II
čierna
0545008580000



HSP 7 II
sivá, čierna
0545008570000

+ Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete




Veľké presklenie



Prívetivé pre alergikov

Výkon	2,4-8,2 kW
Účinnosť	90 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 148 m ³
Rozmery v / š / h	1053 / 494 / 494 mm
Hmotnosť	126 kg
Spotreba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	12 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
predný 800 mm zadný 100 mm bočný 100 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 74, 77

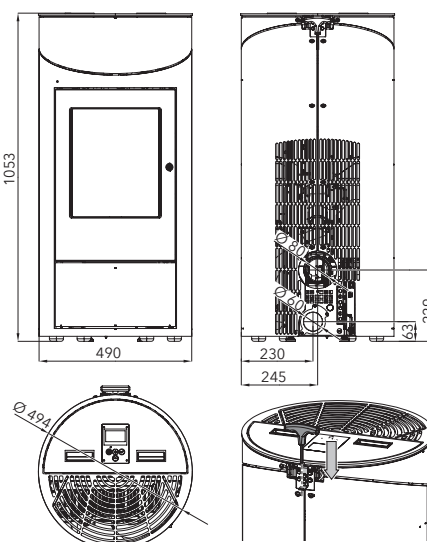

WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLoty**
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



HSP 7 II GRANDE RLU

Nič nie je v živote čierno-biele. Môžete si však zvoliť inteligentné riešenie vykurovania peletovými kachľami čiernej alebo bielej farby. Také sú totiž peletové kachle HSP 7 II Grande RLU. Disponujú veľkým zásobníkom na 17 kg peliet, takže vás nebudú zaťažovať obsluhou. Vďaka certifikovanej plynutesnosti nespotrebúvajú vzduch z miestnosti. Ideálny spoločník na nízkoenergetické a pasívne bývanie.



HSP 7 II GRANDE RLU
čierna
0545108510000



HSP 7 II GRANDE RLU
biely komaxit
0545108520000

+ Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Certifikovaná plynutesnosť


k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



Veľké presklenie

Výkon	2,4-8,2 kW
Účinnosť	90 % A+
Vykurovacía schopnosť	do 148 m ³
Rozmery v / š / h	1173 / 494 / 494 mm
Hmotnosť	132 kg
Spotreba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	17 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
predný 800 mm zadný 100 mm bočný 100 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 74, 77

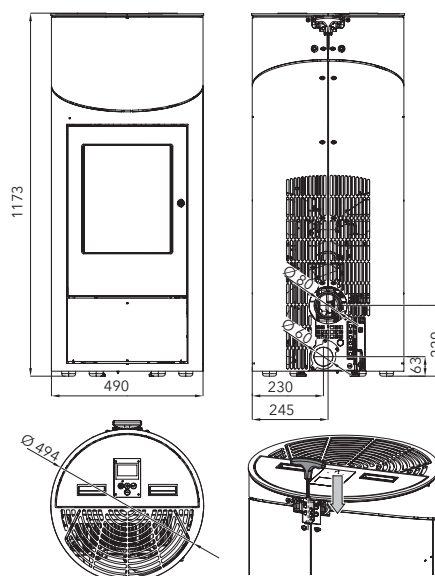

WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLoty**
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE

Dizajnové peletové kachle s kruhovým pôdorysom, ktoré vyzerajú vkusne všade, kam ich postavíte. Peletové kachle HSP 7 II GRANDE RLU sú ideálne do nízkoenergetických a pasívnych domov. Vyberať môžete zo širokej škály farieb, a tak z každého interiéru vyčarujete jedinečný domov. Čo však určite oceníte, je ľahká údržba a dokonalá ochrana proti korózii vďaka dvojnásobnej hrúbke nástreku. Tým sa zaručí aj vynikajúca stálosť odtieňa farby vašich kachlí.



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE
červená
0545108570000



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE
lesklá sivá
0545108600000



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE
medená hnědá
0545108590000

+ Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Certifikovaná plynottesnosť


k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



Veľké presklenie

Výkon	2,4-8,2 kW
Účinnosť	90% A+
Vykurovacia schopnosť	do 148 m ³
Rozmery v / š / h	1173 / 494 / 494 mm
Hmotnosť	132 kg
Spotreba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	17 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
predný 800 mm zadný 100 mm bočný 100 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 74, 77

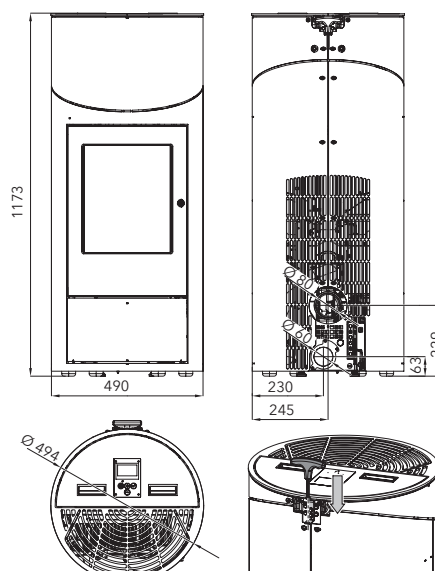

WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLY
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



HSP VIANO

Keď objavíte výhody peletových kachlí, už nebudete chcieť nič iné. Čistota a bezprašnosť, ľahká údržba v kombinácii s kvalitným spracovaním peletových kachlí HSP VIANO s veľkým presklením a elegantnou čiernou linkou robí z kachlí príjemného a komfortného spoločníka vo vašich domovov. Súčasťou dodávky je aj WLAN MODULE, kachle tak môžete ovládať na diaľku cez mobil odkiaľkoľvek na svete. Vhodné do nízkoenergetických a pasívnych domov.



HSP VIANO
antracit, čierna
0571307520000

+ Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete





Prívetivé pre alergikov



Veľké presklenie

Výkon	2,4-8,6 kW
Účinnosť	90 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 155 m ³
Rozmery v / š / h	963 / 522 / 524 mm
Hmotnosť	99 kg
Spotreba paliva / h	1,99 kg
Objem zásobníku	17 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	
	Ø 40 mm
	Ø 80 mm
	predný 800 mm zadný 50 mm bočný 100 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 74, 77

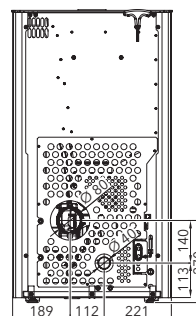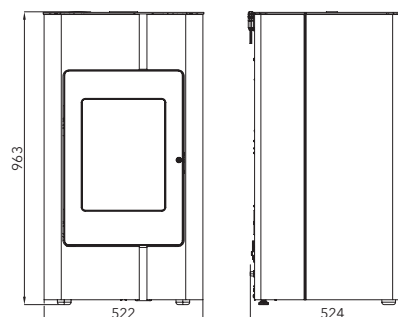

WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLoty**
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



HSP VIANO

PELETOVÉ KACHLE





PELETOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

chytřé vykurovanie



Inteligentné vykurovanie s HAAS+SOHN

Užite si teplo z peliet po celom dome. Peletové kachle s výmenníkom sa pripájajú na ústredné kúrenie a ohrievajú vodu v radiátoroch. Na ovládacom paneli si môžete jednoducho nastaviť, koľko tepla budú kachle odovzdávať do vody alebo do vzduchu v miestnosti. Kachle samé strážia nastavenú teplotu, navyše ich môžete ovládať na diaľku, pomocou našej mobilnej aplikácie. U peletových kachlí s výmenníkom netreba štiepať drevo. Stačí asi raz za tri dni dosypať pelety. Môžu slúžiť ako hlavný zdroj tepla, skvele sa hodia aj pre vykurovanie v prechodnom období (jeseň, jar). Prikurovať si peletami znamená výrazne menšie náklady oproti priamotopom alebo elektrickým kotlom.

- + priamy ohrev miestnosti
- + nepriamy ohrev ďalších miestností
- + úsporný doplnkový zdroj tepla pre prechodné obdobie
- + o 50 % nižšie náklady oproti kúreniu elektrinou
- + ovládanie odkiaľkoľvek pomocou mobilnej aplikácie



Výmenník

Odovzdáva teplo z kachlí do vykurovacej sústavy. Až 79 % výkonu kachlí môže ohrievať vodu, zvyšok potom ohrieva vzduch v miestnosti. Peletové kachle s výmenníkom vám prehrejú dom, zvládnu pripraviť aj teplú vodu napríklad na sprchovanie. Môžete ich kombinovať so solárnymi panelmi, plynovým kotlom alebo kotlom na tuhé palivá.

Upozornenie: Peletové kachle s výmenníkom nemožno prevádzkovať bez napojenia na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie). Napojenie musí vykonať odborná firma.



Patentované čistenie výmenníka

Výmenník môžete ľahko čistiť aj so zatvorenými dverkami. Nečistoty z trúbiek jednoducho odstránite posúvaním stieracej lišty.


Hydraulický modul

Všetko, čo potrebujete na napojenie na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie), môžete mať v jednom module vo vnútri kachlí. Šetrí miesto i peniaze.


Skladá sa z:

- + obehového čerpadla,
- + poistného ventilu,
- + trojcestného ventilu,
- + odvzdušňovacieho ventilu.

Dodávame so zadným alebo spodným vývodom (pre napojenie do podlahy).

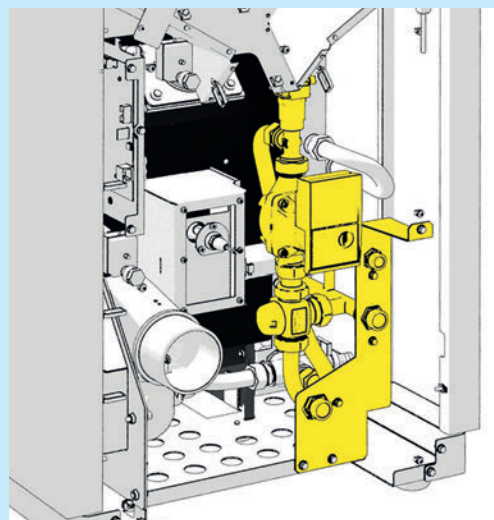



HSP 6 
s výmenníkom
Strana 30

HSP 6

Účinné a ekologické riešenie vykurovania celého domu zvládnu peletové kachle HSP 6 s výmenníkom. Zahrejú vás na pohovke v obývacej izbe, ako aj v podkroví. Do radiátorov dodávajú až 6,8 kW výkonu. Vďaka zásobníku na 32 kg sa nemusíte o kachle starať aj niekoľko dní. Stačí si len nastaviť režim v aplikácii svojho inteligentného telefónu, alebo na displeji kachlí v českom menu.

+ Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto





Prívetivé pre alergikov



HSP 6
antracit, čierna
0553808500000

Výkon (do radiátorov)	3,2-10,9 kW (6,8 kW)
Účinnosť	93 % A⁺⁺
Vykurovacía schopnosť	do 196 m ³
Rozmery v / š / h	1200 / 545 / 498 mm
Hmotnosť	178 kg
Spotreba paliva / h	2,41 kg
Objem zásobníku	32 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
predný 800 mm zadný 50 mm bočný 100 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 74, 77

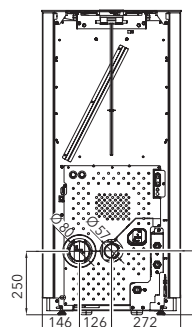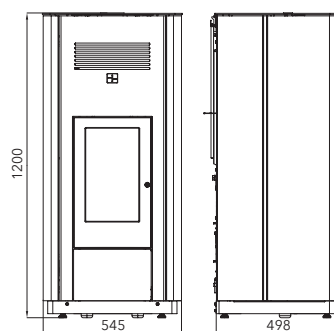

WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



HYDRAULICKÝ MODUL
(nie je súčasťou)
0553808214000



ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLoty
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



HSP 6
antracit, biela
0553808510000



KRBOVÉ KACHLE

úsporná + efektívna

VAŠE VÝHODY

- + jednoduchá a bezpečná obsluha
- + málo sadzí vďaka novým technológiám spaľovania, malé úsilie pri čistení
- + menej znečistenia časticami
- + maximálna úspora nákladov na vykurovanie
- + zvýšená účinnosť - viac tepla s menším množstvom dreva
- + voľný pohľad na oheň vďaka trvalému oplachovaniu čelného skla

EASY CONTROL

KACHLE NA DREVO S MODERNOU TECHNOLÓGIU

Ovládanie vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomôže správne kúriť. Prívody vzduchu do ohniska (primárne, sekundárne, terciárne) ovládate len jedným regulátorom.

1. Štart - zakúrenie

Pre dostatočný prívod vzduchu pri zakúrení prepnete na „Štart“, kým sa oheň rovnomerne nerozhorí.

2. Kúrenie

Pre čisté a efektívne spaľovanie posuňte regulátor po rozhození do hornej polohy „horenie“.

3. Uzavretie

Keď sa rozhodnete ďalej nekúriť a oheň vyhasne, môžete presunutím regulátora do polohy „0“ udržať teplo v miestnosti. Vďaka uzatvárateľnému prívodu vzduchu zostane teplo krbových kachlí vo vnútri a môžete si ho ešte dlho užívať.

Akumulácia tepla

Pre dlhotrvajúce sálanie tepla. Po 2 hodinách prevádzky vydávajú kachle teplo ešte ďalších 10 hodín.

Voliteľné príslušenstvo pre krbové kachle MOLDE, OVALIS a PISA RLU. Nová akumulčná sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnú akumulčnú schopnosť oproti mastencu.

Akumulčnú sadu môžete kedykoľvek dodatočne doplniť. Lahko ju namontujete.



Externý prívod vzduchu (CPV)

Možnosť prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov. Vo vnútri sa lepšie dýcha, pretože kachle nespálujú už raz ohriaty vzduch. Ideálne pre zateplené domy, nevyhnutné pre pasívne a nízkoenergetické stavby.

RLU Certifikovaná plynosťnosť

Kachle s certifikovanou plynosťnosťou (certifikované od DIBt). Ideálne pre nízkoenergetické, pasívne a zateplené domy. Splňajú podmienky Blower-door testu. Kachle si berú 100% spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov (externý prívod CPV). Vďaka tomu je spaľovanie úplne nezávislé na vzduchu v miestnosti a oheň v kachliach nespotrebováva kyslík vo vnútri domu. Ak v kachliach práve nekúrite, neuniká teplo z miestnosti von. Kachle tým pádom nespôsobujú tepelné straty.

AUTO DOOR Automatické dovieranie dverí

Stačí pustiť a zaklapnú sa samy.


AUTO AIR Automatická regulácia sekundárneho vzduchu

Kachle si samé regulujú prívod sekundárneho vzduchu. Pri zakúrení stačí otvoriť primárny vzduch. Keď sa oheň rozhorí, primárny vzduch môžete opäť zavrieť. Zvyšok kúrenie už si kachle riadia samé. Podľa množstva paliva samé upravujú prívod vzduchu (sekundárneho) tak, aby bolo spaľovanie čo najefektívnejšie. Z každého kusu dreva tak získate maximum tepla pri súčasne nízkych emisiách.




DALE 
Strana 34



DALE s rúrou 
Strana 36



NOVINKA


EPIC 
Strana 38




NOVINKA

FENIX 
Strana 40



HERBORN II 
Strana 42



MOLDE 
Strana 44




OVALIS Grande 
Strana 46



OVALIS Piccolo 
Strana 46



PINEROLO 
Strana 48



PISA RLU 
Strana 50

DALE

Keramické kachle nemusia byť len klasikou do chalupy. Aj moderný minimalistický interiér sa môže pýšiť kachľami s keramickým obkladom moderného „strihu“. Šedá metalická ručne škrabaná kachľa alebo hrdzavá patina dodáva kachliam DALE punc luxusu. Navyše oceníte veľké kúrenisko, kam sa zmestia poľená dlhé až 50 cm. Napokon, na tie ostatné je priestor pod kachľami. Správne nastavenie horenia zvládnete vďaka jednoduchému regulátoru Easy control, ktorý sa nachádza pod dverkami.



DALE
čierna, kachľový obklad antracit metallic
043471700000



DALE
čierna, kachle hrdzavá patina
043471701000

+ Highlights



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom








Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom




Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
– nedochádza k tepelným stratám

Výkon	4,1–8,2 kW
Účinnosť	80 % A⁺
Vykurovacía schopnosť	do 147 m ³
Rozmery v / š / h	872 / 777 / 452 mm
Hmotnosť	153 kg
Spotreba paliva / h	2,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 Ø 150 mm
	 predný 800 mm zadný 400 mm bočný 400 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

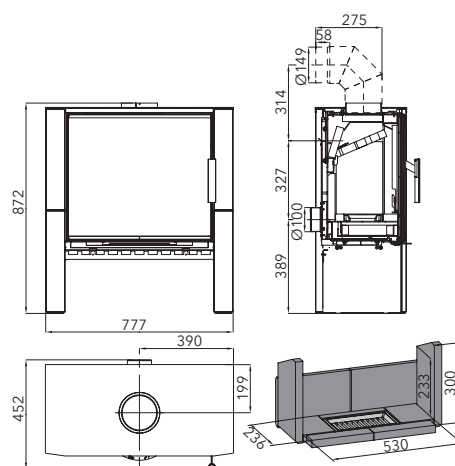



DALE S RÚROU

Radi spájate príjemné s užitočným? Vedieť povýšiť hrejivé teplo na radosť z pečenia? Takéto riešenie ponúkajú keramické kachle DALE s rúrou. Priamo nabádajú k rodinnému stretnutiu alebo priateľskému posedeniu pri kachliach, kde si navyše upečiete pizzu, štrúdlu alebo to, čo máte radi. Teplotu v rúre ukazuje teplomer zabudovaný do dvierok. Od vás sa očakáva stráženie, aby ste dobrotu nepripekli a aby ste si užili PRIMA CHVÍLE.



DALE S RÚROU
antracit, kachle metallic
0434715360000



+ Highlights



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo







Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom





Uzavratel'ny externy prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
– nedochádza k tepelným stratám

Výkon	4-8,1 kW
Účinnosť	88 % A+
Vykurovacia schopnosť	do 146 m ³
Rozmery v / š / h	1296 / 780 / 443 mm
Hmotnosť	231 kg
Spotreba paliva / h	2,2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 predný 950 mm zadný 400 mm bočný 200 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

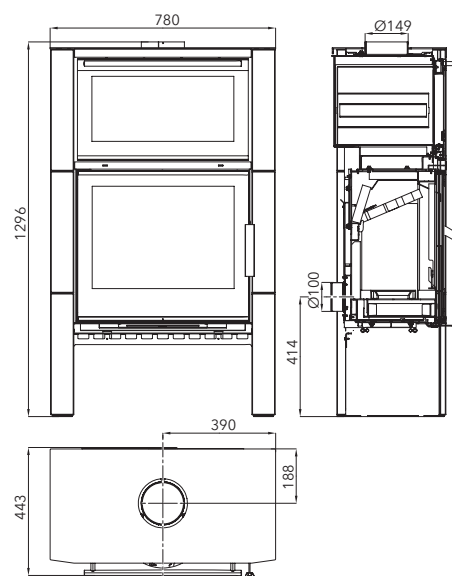

 Rozmery rúry
468 / 271 / 327 mm



EPIC

Znamená niečo vznešené alebo ohromujúce. To presne vystihuje elegantnú kozubovú pec na drevo s týmto menom. Štíhly oválny tvar v plechovom základe s niekoľkými variantmi bočného obloženia. Môžete si vybrať medzi farbou biela White, Titan alebo obklad z prírodného kameňa Woodstone Prestige.

VIETE, ŽE ...?

Kachle EPIC umožňujú pripojenie na koncentrický komín, ktorý zaisťuje odvod spalín aj prívod spaľovacieho vzduchu.*



EPIC
čierna, Woodstone Prestige
043531530000



EPIC
čierna, biela
043531500000



EPIC
čierna, titan
0435315010000



**PRÍRUBA NA KONCENTRICKÝ
DYMOVOD**
(nie je súčasťou)
0494015006025

+ Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom








Automatické dovieranie dverí

stačí pustiť a zaklapnú sa samy




Certifikovaná plynotesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti

Výkon	3,4-6,7 kW
Účinnosť	81 % A⁺
Vykurovacía schopnosť	do 120 m ³
Rozmery v / š / h	1208 / 526 / 386 mm
Hmotnosť	134 kg biela, titan 190 kg Woodstone
Spotreba paliva / h	2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 Ø 150 mm
	 predný 950 mm zadný 120 mm bočný 350 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

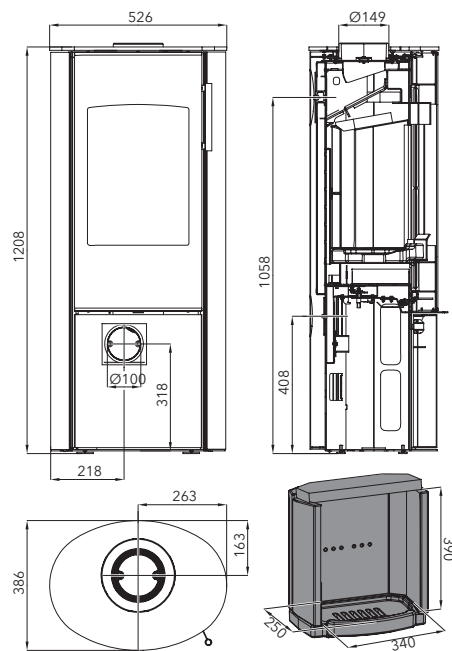

*Ak sa použije koncentrická príruha dymovodu s kamenným obkladom Woodstone, zákazník musí zakúpiť nový plechový alebo kamenný vrchný kryt, ktorý má väčší priemer pre dymovod!



EPIC

KRBOVÉ KACHLE

NOVINKA

FENIX

Podobne ako bájny vták, aj kozubová pec Fénix sa spája s ohňom. Na rozdiel od neho sa však pec nezrodila z popola, ale z poctivého plechu. Vďaka trojstrannému preskleniu by vám mala prinášať hneď trojnásobnú radosť. Pohľad do ohňa a CHVÍLE POHODY si tak môžete vychutnávať z akéhokoľvek miesta v priestore, kde sa nachádza. V dolnej časti pod kúreniskom je skrytý box na drevo, vďaka čomu budete mať v okolí pece čisto. Čo určite oceníte, je automatické dovieranie dvierok

VIETE, ŽE ...?

Kachle FENIX umožňujú pripojenie na koncentrický komín, ktorý zaisťuje odvod spalín aj prívod spaľovacieho vzduchu.



FENIX
čierna, 3stranné presklenie
043531540000

+ Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Automatické dovieranie dverí

stačí pustiť a zaklapnú sa samy




Certifikovaná plynotesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti

Výkon	3,4-6,7 kW
Účinnosť	81 % A+
Vykurovacía schopnosť	do 120 m ³
Rozmery v / š / h	1208 / 526 / 386 mm
Hmotnosť	134 kg
Spotreba paliva / h	2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	predný 800 mm zadný 100 mm bočný 350 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

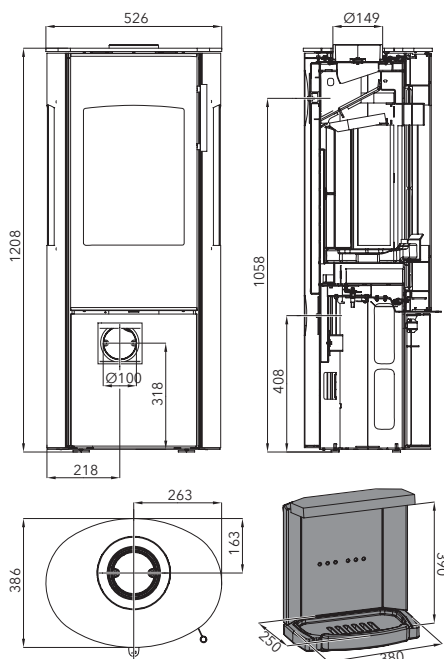

**PRÍRUBA NA KONCENTRICKÝ
DYMOVOD**
(nie je súčasťou)
0494015006025



HERBORN II

Zrodený z plechu ako nenápadný spoločník vášho domova. Ak v kachliach práve nekúrite, neviete o nich. Decentne zapadnú do každého interiéru a dodajú mu teplo, pohodu a zvuk praskajúceho dreva. Stlmiť alebo zosilniť plameň môžete bez ohýbania vďaka regulátoru Easy control v hornej časti kachlí. Tým ovládnete všetky prívody spaľovacieho vzduchu.



HERBORN II
čierna
042951560000

+ Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom








Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálného prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám




Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

Výkon	3-6,4 kW
Účinnosť	82 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 115 m ³
Rozmery v / š / h	942 / 492 / 519 mm
Hmotnosť	116 kg
Spotreba paliva / h	1,60 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 Ø 150 mm
	 predný 800 mm zadný 100 mm bočný 150 mm



Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 75-77

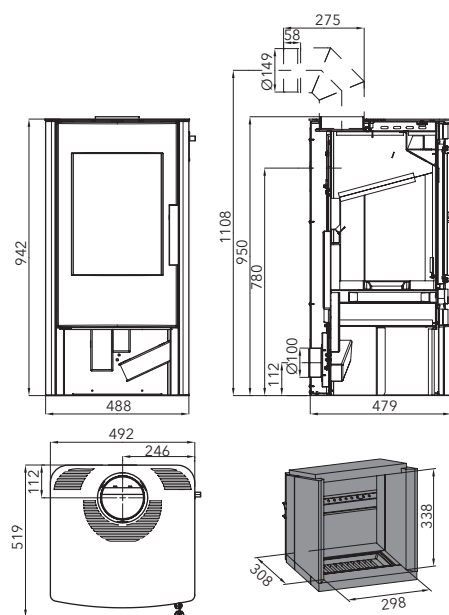



MOLDE

Štíhly a elegantný spoločník, na ktorého ste čakali. Neprehliadnuteľný elegán z plechu a s obkladom zo sivého prírodného kameňa Serpentino dotvorí váš domov. V hornej časti je priestor na súpravu akumulčných kameňov, ktorými predĺžite čas sálania tepla o ďalšie hodiny. Určite oceníte možnosť uzatvárať externý prívod vzduchu, aby vám v čase, keď v kachliach nekúrite, neunikalo teplo z miestnosti von. Napojenie na CPV je možné zozadu aj zospodu.

+ Highlights



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
- nedochádza k tepelným stratám



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom








Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo




NOVINKA

MOLDE
čierna, Denim blue
0424617430000


Výkon	3-6,4 kW
Účinnosť	81 % A+
Vykurovacía schopnosť	do 115 m ³
Rozmery v / š / h	1177 / 589 / 482 mm
Hmotnosť	233 kg
Spotreba paliva / h	1,9 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 Ø 150 mm
	 predný 800 mm zadný 200 mm bočný 200 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

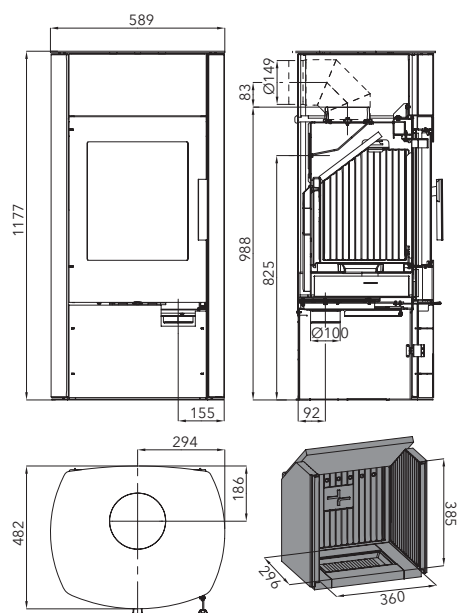

MOLDE
čierna, Kunststein Grau
(liaty betón)
0424617420000



**AKUMULAČNÁ SADA
PRE MOLDE**
57 kg (nie je súčasťou)
0424617401000



MOLDE

KRBOVÉ KACHLE



OVALIS

Kachle nemusia byť len hranaté, pôdorys niektorých doslova opíšete kružnicou. Vďaka ich tvaru môžete krbové kachle OVALIS bez problémov umiestniť do rohu. Dvierka s mimoriadne veľkým polkruhovým sklom majú automatické zatváranie. Stačí ich pustiť a zaklapnú sa samy. Či už vyberiete vysoký variant (Grande) alebo menší (Piccolo), ponúknú vám dokonalé pohodlie. Sekundárny vzduch funguje automaticky. Pri zakúrení stačí otvoriť regulátor primárneho vzduchu. Keď sa oheň rozhorí, môžete ho zatvoriť. Ďalej riadia kachle prívod vzduchu samy, podľa toho, ako prikladáte. Ak si navyše zaobstaráte akumuláciu súpravu, môžete využiť sálavé teplo na maximum.

+ Highlights



Automatická regulácia sekundárneho vzduchu
ľahké a pohodlné ovládanie



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Automatické dovieranie dverí
stačí pustiť a zaklapnú sa samy



Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálanie tepla

Výkon	2,5-5,3 kW
Účinnosť	81% A+
Vykurovacía schopnosť	do 95 m ³
Rozmery v / š / h Grande	1552 / 464 / 487 mm
Rozmery v / š / h Piccolo	1171 / 464 / 487 mm
Hmotnosť Grande	127 kg
Hmotnosť Piccolo	117 kg
Spotreba paliva / h	1,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	30 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 150 mm	Ø 150 mm
	predný 800 mm zadný 200 mm bočný 300 mm





Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 75-77




OVALIS GRANDE
čierna
0428612620000

OVALIS PICCOLO
čierna
0428612610000

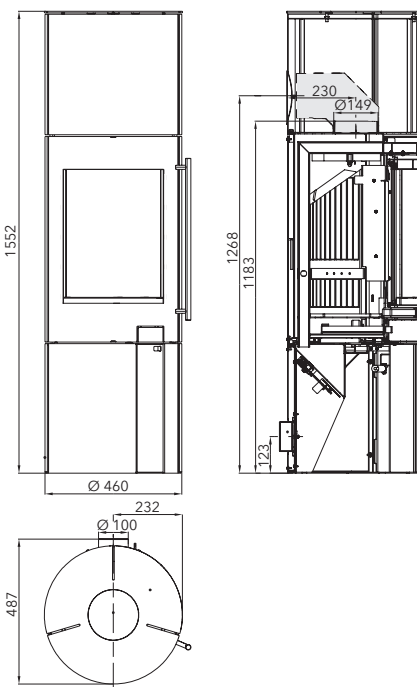

AKUMULAČNÁ SADA PRE OVALIS GRANDE
70 kg (nie je súčasťou)
0428650500000



AKUMULAČNÁ SADA PRE OVALIS PICCOLO
46 kg (nie je súčasťou)
0428650600000



KOLENO
pre zadný vývod
Ø 150 mm, 90° (nie je súčasťou)
0332015007065



OVALIS

KRBOVÉ KACHLE



PINEROLO

Krbové kachle PINEROLO ponúkajú pod masívnym obkladom z prírodného kameňa (pieskovec Woodstone Prestige alebo mastenec Speckstein) poriadnu dávku modernej techniky. Kamenný obklad má schopnosť akumulácie. Príjemné teplo si tak môžete užívať ešte dlho po vyhasnutí ohňa. Navyše majú vo výbave náš unikátny spôsob ovládania vzduchu Easy control. Pohybom páčky nahor a nadol regulujete intenzitu horenia.



PINEROLO
čierna, Woodstone Prestige
042941560000



PINEROLO
čierna, Speckstein
0429415630000

+ Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom








Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám




Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

Výkon	3-6,4 kW
Účinnosť	82 % A⁺
Vykurovacía schopnosť	do 115 m ³
Rozmery v / š / h	1004 / 540 / 524 mm
Hmotnosť Speckstein Hmotnosť Woodstone	208 kg 179 kg
Spotreba paliva / h	1,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 Ø 150 mm
	 predný 800 mm zadný 100 mm bočný 150 mm



Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 75-77

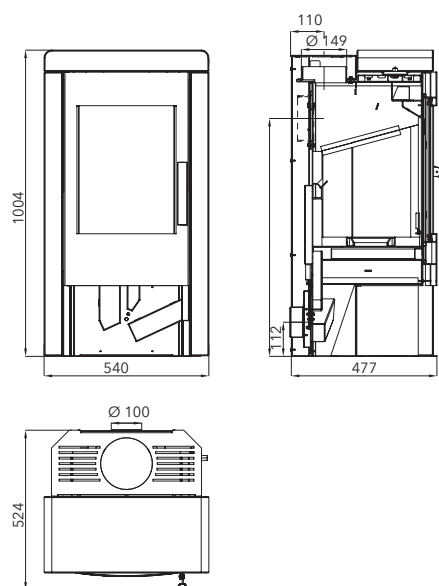




PISA RLU

Nebojte sa, že by kachle nestáli rovno, hoci sa názov inšpiroval rovnomennou šikmou vežou v Taliansku. Svojím dizajnom pripomínajú rodinu krbových kachlí OVALIS, ale pár odlišností nájdete. Tou na prvý pohľad zjavnou je absencia priehlbiny v prednej časti kachlí. Tou hlavnou, čo však nevidno, je certifikovaná plynosťnosť (označenie RLU). Kachle tak spĺňajú podmienky testu Blower-door a sú vhodné na nízkoenergetické aj pasívne bývanie. Rovnako ako v prípade kachlí Ovalis je možné použiť súpravu akumulčných kameňov, a tak predĺžiť čas sálania tepla do miestnosti, aj keď už v kachliach nekúrite.



PISA RLU
čierna
0429112710000



AKUMULAČNÁ SADA
PRE PISA RLU
70 kg
0428650500000



KOLENO
pre zadný vývod
Ø 150 mm (nie je súčasťou)
0332015007065

+ Highlights

RLU

Certifikovaná plynosťnosť
k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti

AUTO AIR

Automatická regulácia sekundárneho vzduchu
ľahké a pohodlné ovládanie

[???

Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálanie tepla


AUTO DOOR

Automatické dovieranie dverí
stačí pustiť a zaklapnú sa samy

Výkon	2,6-5,4 kW
Účinnosť	87 % A+
Vykurovací schopnosť	do 97 m ³
Rozmery v / š / h	1441 / 460 / 488 mm
Hmotnosť	122 kg
Spotreba paliva / h	1,25 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	predný 800 mm zadný 200 mm bočný 300 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

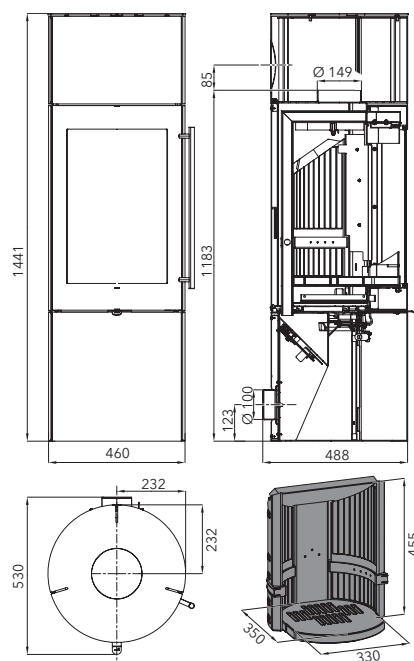



KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Kachle sú srdcom domova


Vykurovanie celého domu kachľami na drevo zďaleka nepatria minulosti. Práve naopak. Vďaka moderným technológiám a rešpektu k nezaťažovaniu životného prostredia sa stávajú vyhľadávaným zdrojom tepla. V kombinácii s akumulácnou nádržou ponúkajú nielen príjemnú teplotu v dome, ale aj využitie na ohrev teplej vody. A pohľad do ohňa za sklom kachlí v obývacej izbe vám iné ohrievadlá neponúknu.




PRIMA CHVÍLE
s našimi kachľami





FARUM 
Strana 56



VISBY II 
Strana 58

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

chytřé vykurovanie

Inteligentné vykurovanie s HAAS+SOHN

Kachle nemusia byť len doplnkom interiéru, môžete s nimi vykurovať celý dom. Krbové kachle s výmenníkom sa pripájajú na ústredné kúrenie a ohrievajú vodu v radiátoroch. Kvalitný teplovodný výmenník odovzdáva do vody až 70% tepla. Naše kachle s výmenníkom tak majú dostatok výkonu aj pre ohrev úžitkovej vody. Niekoľko kúskov dreva vás vďaka tomu môže nielen zahriať, ale vám aj pripraviť teplú vodu.

Patentované čistenie výmenníka

Výmenník môžete ľahko čistiť aj za zatvorenými dverkami. Nečistoty z trubiek jednoducho odstránite posúvaním stieracej lišty.

Vymeniteľný výmenník

Výmenník môžete kedykoľvek doplniť, popr. ho vybrať a nahradiť záslepkou. Umožňuje dodatočné napojenie na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie), alebo spätnou prestavbou na teplovzdušnú prevádzku.

Časť tepla sa priamo využíva pre vykurovanie priestoru, v ktorom sú kachle umiestnené (1). Zvyšok sa ukladá do akumuláčnej nádrže (2), ktorá môže byť zároveň zásobená z iných zdrojov tepla, napr. kotla (4), solárne panely (3). Podľa potreby je teplo z nádrže vedené do vykurovacej sústavy (radiátorov) (5) alebo sa využije na ohrev teplej vody (6).

Upozornenie:

Prevádzka výmenníka bez pripojenia na vykurovaciu sústavu nie je možná. Napojenie musí vykonať odborná firma.

Automatický regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu

Prevenia prekúrenia kachlí pri výpadku el. prúdu. Pri výpadku prestane fungovať obehové čerpadlo, ktoré rozháňa vodu do radiátorov. Teplo sa hromadí vo výmenníku a hrozí jeho prekúrení (teplota vody v sústave sa blíži k bodu varu). Ak voda vo výmenníku dosiahne teplotu 95 °C, uzavrie termostatická klapka primárny prívod vzduchu. Tým sa utlmí horenie a zabráni sa ďalšiemu zvyšovaniu teploty.


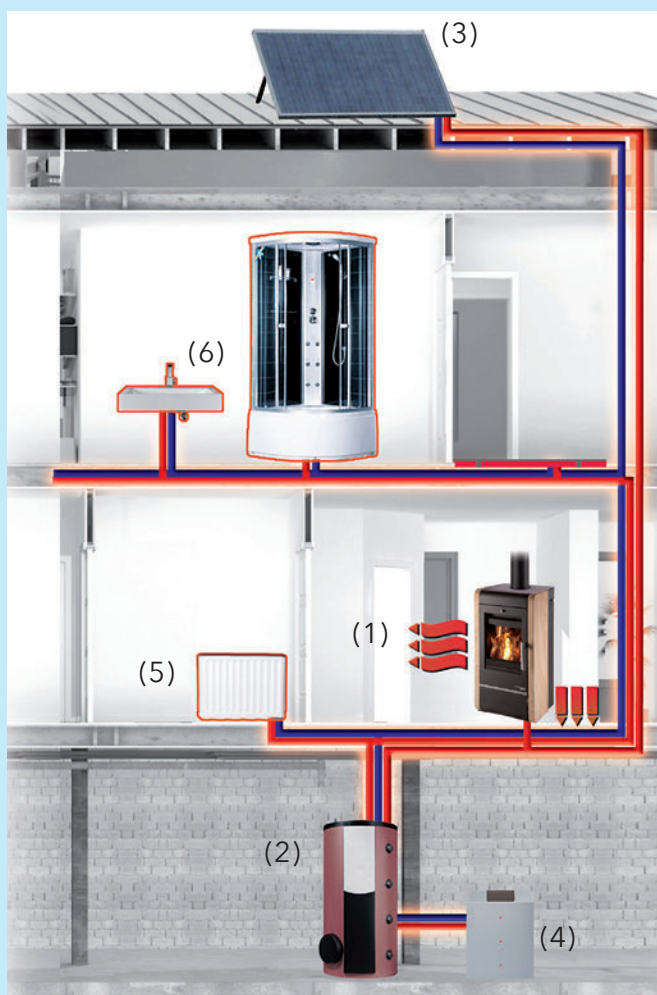


SCHÉMA ZAPOJENIA S POUŽITÍM UPS

Informatívna schéma vykurovacej sústavy.
Zabezpečenie proti prehriatiu pri výpadku el. energie
s použitím náhradného zdroja.

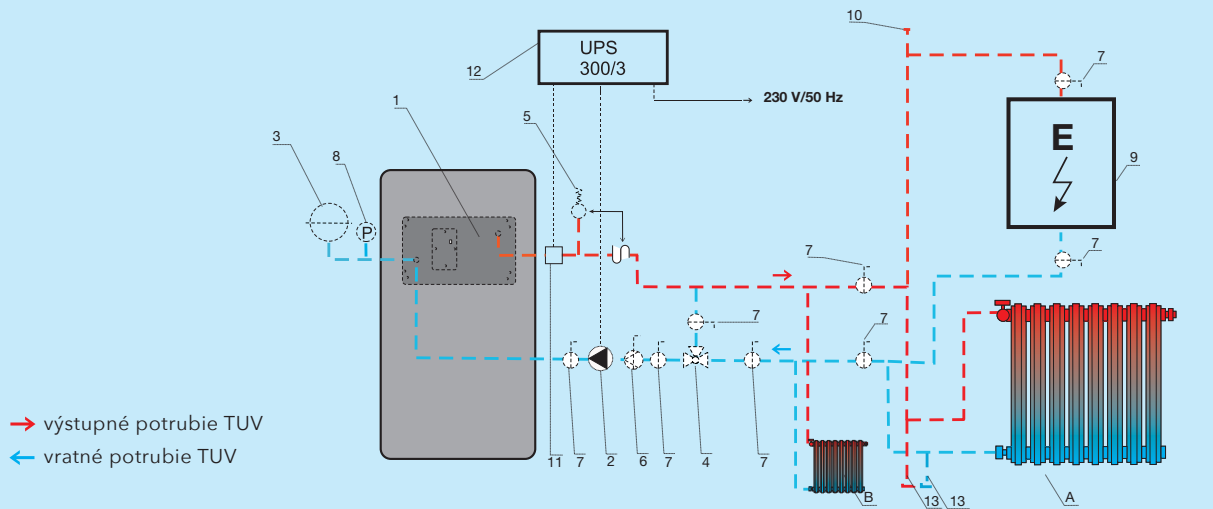


LEGENDA:

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1. krbové kachle s výmenníkom | 5. poistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil |
| 2. obehové čerpadlo | 6. uzatvárací filter | 11. príložný termostat |
| 3. expanzná nádoba | 7. guľový kohút | 12. záložný zdroj (UPS) |
| 4. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 8. tlakomer | 13. vypúšťací ventil |
| | 9. elektrokotol | A. prípojka k celkovej vykurovacej sústave |
| | | B. prípojka k časti vykurovacej sústavy |

SCHÉMA ZAPOJENIA S OCHLADZOVACOU SLUČKOU

Informatívna schéma zapojenia výmenníka s ochladzovacou slučkou
do teplovodného výmenníka,
proti prehriatiu pri výpadku el. energie.

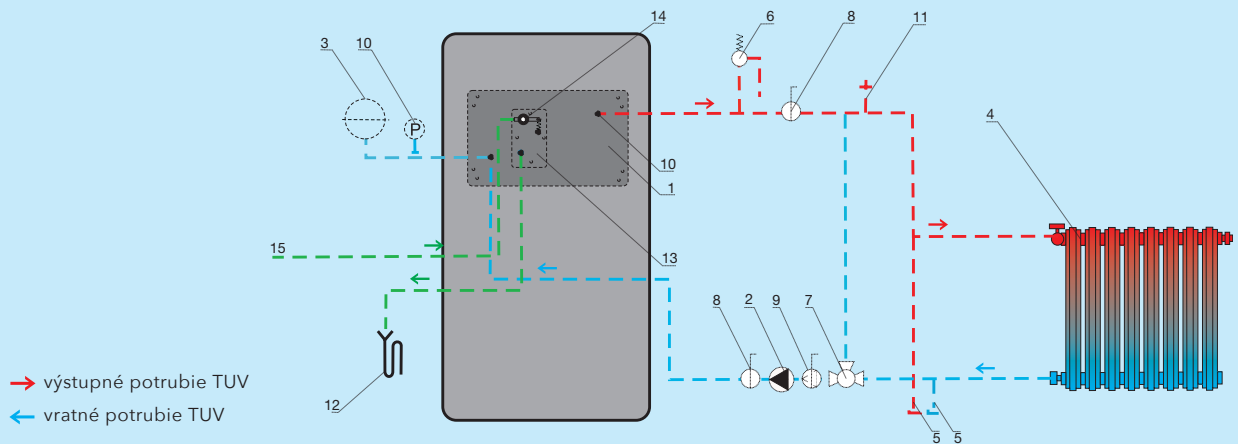

LEGENDA:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. výmenník | 6. poistný ventil | 11. odvzdušňovací ventil |
| 2. obehové čerpadlo | 7. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzná nádoba | 8. guľový kohút | 13. ochladzovaný výmenník (slučka) |
| 4. vykurovacie teleso | 9. uzatvárací filter BALL | 14. poistný teplotný ventil |
| 5. vypúšťací ventil | 10. tlakomer | 15. napojené na rozvod studenej vody |

FARUM

Krbové kachle FARUM s výmenníkom zvládnu vykurovať celý dom. Pod obkladom z prírodného pieskovca Woodstone Prestige nájdete robustné ohnisko a moderný výmenník, ktorý odovzdáva do vody až 10,1 kW výkonu. Pri výpadku prúdu ochráni kachle pred prehriatím ochladzovacia slučka a automatický regulátor primárneho vzduchu. Pomocou nášho patentového riešenia ľahko odstránite z rúrok výmenníka popol a sadze. Vďaka tomu kachle nestratia ani po rokoch nič zo svojho výkonu. Ak nahradíte výmenník záslepkou, môžete ich používať aj v teplovzdušnej prevádzke.



FARUM
čierna, Woodstone Prestige
0433437000000



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(nie je súčasťou)
0432317006108

+ Highlights



Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu

predchádza problémom pri výpadku el. prúdu



Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepku








Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka




Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

Výkon (do radiátorov)	5-14,9 kW (10,1 kW)
Účinnosť	85 % A+
Vykurovacia schopnosť	do 268 m ³
Rozmery v / š / h	1217 / 624 / 632 mm
Hmotnosť	264 kg
Spotreba paliva / h	4,1 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 predný 800 mm zadný 200 mm bočný 200 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

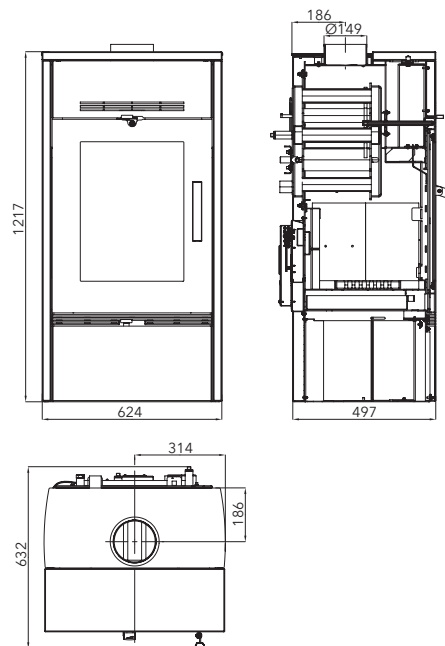



VISBY II

Krbové kachle VISBY II s výmenníkom zvládnu vykurovať celý dom. Pod obkladom z prírodného pieskovca Woodstone Prestige nájdete robustné ohnisko a moderný výmenník, ktorý odovzdáva do vody až 7,8 kW výkonu. Pri výpadku prúdu ochráni kachle pred prehriatím ochladzovacia slučka. Pomocou nášho patentového riešenia ľahko odstránite z rúrok výmenníka popol a sadze. Vďaka tomu kachle nestratia ani po rokoch nič zo svojho výkonu.



VISBY II
čierna, Woodstone Prestige
043451750000



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(nie je súčasťou)
0434515006108

+ Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom







Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálného prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám




Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka

Výkon (do radiátorov)	3,3-10,2 kW (7,8 kW)
Účinnosť	79% A
Vykurovacía schopnosť	do 184 m ³
Rozmery v / š / h	1012 / 524 / 523 mm
Hmotnosť	192 kg
Spotreba paliva / h	3,1 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 predný 800 mm zadný 400 mm bočný 400 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

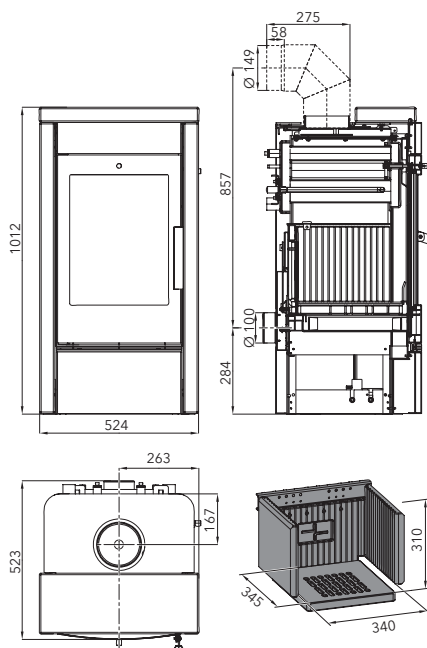





KRBY

skutočné teplo

VAŠE VÝHODY

- + Vďaka akumulácii tepla sa predĺži doba sálania
- + Krbovú stavebnicu je možné individuálne farebne natrieť
- + Voliteľná sada protipožiarnej ochrany

NAVRHNITE SI KRB SAMI!

Praskajúci, útulný otvorený oheň a príjemné teplo v miestnosti - doprajte si „luxus“ svojho vlastného krbu. Môžete si prispôsobiť našu krbovú súpravu farebne tak, aby ladila s obytým priestorom.

UKÁŽKA ZOSTAVENIA OBSTAVBY ASCIM



Určíte umiestnenie krbu a zakreslite obrysy. (1)



Namontujte protipožiarnu ochranu na krbovú vložku (zvláštne príslušenstvo). (2)



Osadíte krbovú vložku pomocou vodováhy. (3)



Jednotlivé diely stačí poskladať podľa priloženého návodu. Upevnite akrylátovým lepidlom. (4 + 5)




Obstavbu dodávame v surovom stave. Môžete ju natrieť ľubovoľnou interiérovou farbou. (6)



ADONIS II 
Strana 62




LEVI 
Strana 64




PINUS II 
Strana 66



PINUS II ROHOVÝ 
Strana 68




LEVI 
Strana 70




PINUS AL 
Strana 71



SKARA 
Strana 72



NOVARA 17 s výmenníkom 
Strana 73

ADONIS II

vložka: Jonava IV

Krb, ktorý máte postavený za deň. Veľké kúrenisko, do ktorého sa zmestia 50cm polená, umožní krásny výhľad na hru plameňov. Odľahčený betón, z ktorého je obstavba, má niekoľko výhod - akumuluje teplo a poskytuje priestor vašej farebnej fantázie - dá sa totiž natrieť interiérovými farbami podľa vášho vkusu. Určite oceníte aj možnosť boxu na drevo v pravej časti stavebnice.



ADONIS II
0601800620000

+ Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom




Technológia smaltovania

Výkon	3,9-8,3 kW	
Účinnosť	80% A	
Vykurovacía schopnosť	do 149 m ³	
Rozmery v / š / h	1510 / 1452 / 750 mm	
Hmotnosť	448 kg	
Spotreba paliva / h	2,3 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	50 cm	
Ø 100 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm
		predný 800 mm zádný 0 mm bočný 0 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

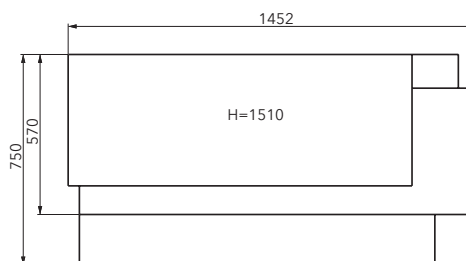

PROTIPOŽIARNA OCHRANA

(nie je súčasťou)

0648000500000

Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých stien.

Odporúčané zaústenie dymovodu:
min. 1210 mm,
priemer dymovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov + krbová vložka).

BOX NA DREVO

(nie je súčasťou)

0658000510000

Možnosť doplniť
o box na drevo.





LEVI

Necháte sa unášať na vlnkách alebo máte radšej hladký a jednoduchý povrch? LEVI sa vám prispôbia. U nás máte na výber hneď 3 možnosti – horizontálne alebo vertikálne vlnky či hladký povrch. Pri variante „hladký dekor“ si ešte navyše môžete zvoliť spodný úložný priestor na drevo. Výhodou je, že krb zvládnete postaviť za jedno popoludnie a farebne vyladiť podľa vlastného vkusu. Dodávaný odľahčený betón sa dá natrieť izbovou farbou.



LEVI
štruktúrovaný dekor,
horizontálny
0601880610000



LEVI
design hladký dekor
0601880600000



LEVI
štruktúrovaný dekor,
vertikálny
0601880620000

+ Highlights



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo




Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Výkon	4-8,2 kW
Účinnosť	80% A+
Vykurovací schopnosť	do 147 m ³
Rozmery v / š / h	1811 / 760 / 447 mm
Hmotnosť	320 kg
Spotreba paliva / h	2,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	predný 1200 mm zadný 0 mm bočný 200 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

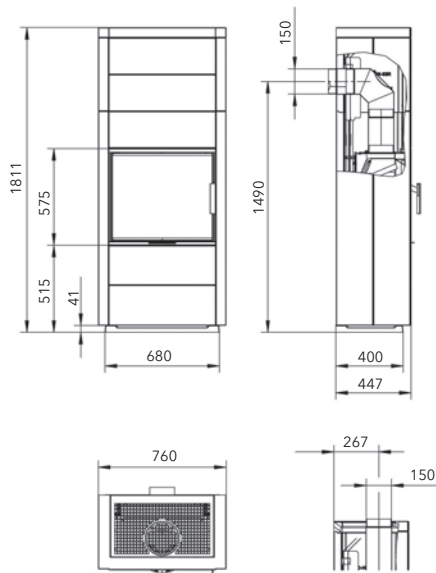

PROTIPOŽIARNA OCHRANA
(nie je súčasťou)
0641880140000

U varianty hladký dekor
si môžete pri stavbe zvoliť
úložný priestor na drevo
alebo čistý dizajn.



PINUS II

vložka: Pinus AL

Chceli by ste krb, ale nemáte voľný priestor? S hĺbkou 40 cm zvládnete umiestniť krbovú stavebnicu PINUS II aj do nie príliš rozľahlej miestnosti. Odmení vás radosť z pohľadu na oheň za veľkými presklenými smaltovanými dvierkami. Smalt je odolný proti poškrabaniu. Priestor z boku krbovej stavebnice môžete využiť na uskladnenie dreva. Akumulačný odľahčený betón farebne prispôsobíte svojmu interiéru vďaka možnosti náteru interiérovými farbami.



PINUS II
0601871010000

Odporúčané zaústenie dymovodu:
min. 1170 mm,
priemer dymovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov + krbová vložka).



+ Highlights









Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo




Technológia smaltovania

Výkon	4-8,8 kW	
Účinnosť	80 % A	
Vykurovacia schopnosť	do 158 m ³	
Rozmery v / š / h	1380 / 1058 / 406 mm	
Hmotnosť	316 kg	
Spotreba paliva / h	2,2 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm 	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
		 predný 1300 mm zadný 0 mm bočný 140 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

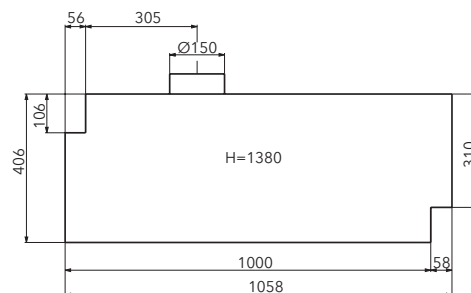



PINUS II ROHOVÝ

vložka: Pinus AL

Máte miesto len v kúte? Žiadny problém, aj na to máme riešenie. PINUS II ROHOVÝ s krbovou vložkou PINUS AL sa presne hodí do všetkých zákutí vášho obydlija. Obdiv vzbudí vďaka veľkému preskleniu smaltovaných dverok. Odľahčený betón, z ktorého je stavebnica, spĺňa ešte akumuláciu funkciu. Priestraný bočný box navyše využijete na uskladnenie dreva.



PINUS II ROHOVÝ
0601871100000

Odporúčané zaústenie dymovodu:
min. 1170 mm,
priemer dymovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov + krbová vložka).



+ Highlights








Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo





Technológia smaltovania

Výkon	4-8,8 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacia schopnosť	do 158 m ³
Rozmery v / š / h	1440 / 1283 / 824 mm
Hmotnosť	286 kg
Spotreba paliva / h	2,2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 Ø 150 mm
	 predný 800 mm zadný 0 mm bočný 0 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

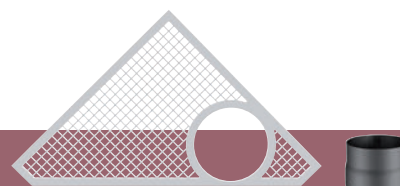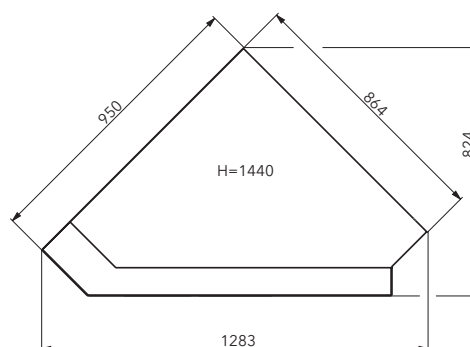

SET K HORNÉMU VÝVODU
(nie je súčasťou)
0655870100000



LEVI

Moderná krbová vložka s celopresklenými dverkami s úžasne jednoduchým ovládaním. Otáčaním kotúča Easy control upravujete prívod vzduchu a tým intenzitu horenia. Ak v krbovej vložke nekúrite, môžete ju regulátorom uzamknúť. Teplo z miestnosti potom nebude unikať von z miestnosti. Pre perfekcionistov ešte ponúkame rámček na zamurovanie, aby bol pohľad dokonalý.

+ Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom








Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám




Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo


Výkon	4-8,2 kW
Účinnosť	80 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 147 m ³
Rozmery v / š / h	641 / 644 / 408 mm
Hmotnosť	97 kg
Spotreba paliva / h	2,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 Ø 150 mm
	 predný 800 mm zadný 400 mm bočný 400 mm



Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 75-77

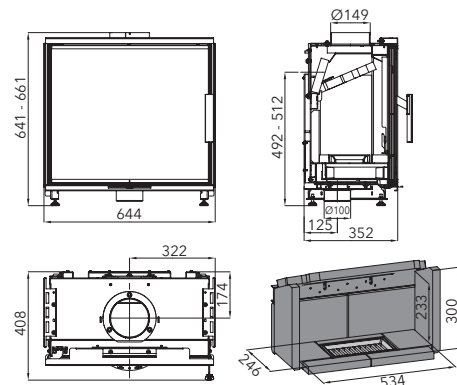

LEVI
čierna
043471590000



KRYCÍ RÁMIK
(nie je súčasťou)
čierna
0434715210400



MONTÁŽNA SADA LEVI
(nie je súčasťou)
čierna
0434715200450



PINUS AL

Krbovú vložku PINUS AL nemusíte použiť len v kombinácii s našimi krbovými stavebnicami. Ak máte vlastnú predstavu, ako zabudovať túto plytkú vložku s hĺbkou 50 cm, s veľkým presklením a so smaltovanými dvierkami odolnými proti poškrabaniu, smelo ju využite.



PINUS AL
čierna
0421817850000

+ Highlights









Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo





Technológia smaltovania

Výkon	4-8,8 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacia schopnosť	do 158 m ³
Rozmery v / š / h	1299 / 500 / 358 mm
Hmotnosť	104 kg
Spotreba paliva / h	2,2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 Ø 150 mm
	 predný 800 mm zadný 200 mm bočný 200 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

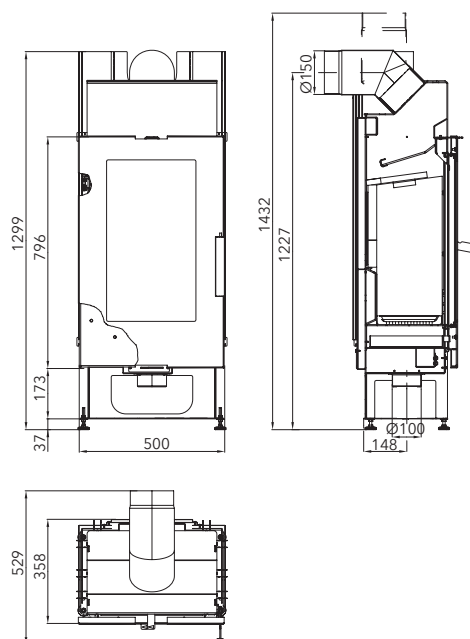

SKARA

Chcete vedieť, čo sa deje za rohom? Ak si zaobstaráte rohový krbový vložku SKARA, budete to vedieť tiež. Pre milovníkov priestorového pohľadu do ohňa ponúkame hneď dva varianty - ľavý a pravý, aby ste našli ten, ktorý vám bude viac vyhovovať. Určite oceníte, že sa do kúreniska zmestia poľená dlhé až 50 cm. Výkonom 3-7 kW sa hodí na nízkoenergetické bývanie.

+ Highlights



Uzavráateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
- nedochádza k tepelným stratám



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom







Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



SKARA
čierna,
ľavá - sklo zvonku, betón
0633015300000





SKARA
čierna,
pravá - sklo zvonku, betón
0633015200000


Výkon	3-7 kW
Účinnosť	82 % A+
Vykurovacia schopnosť	do 126 m ³
Rozmery v / š / h	890 / 630 / 341 mm
Hmotnosť	88 kg
Spotreba paliva / h	2 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 predný 800 mm zadný 200 mm bočný 200 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

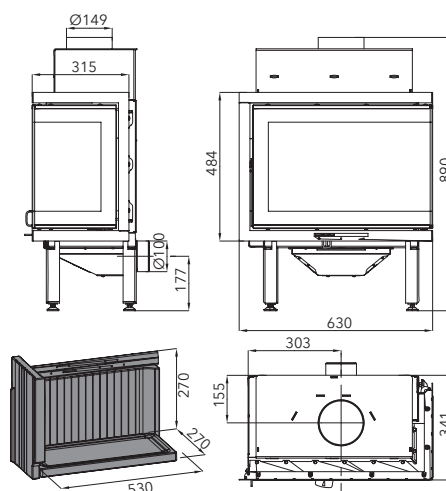

RÁMČEK ĽAVÝ SKARA
(nie je súčasťou)
0633015101300



RÁMČEK PRAVÝ SKARA
(nie je súčasťou)
0633015001300



NOVARA 17

s výmenníkom

Mať krb a teplo v celom dome? Zdá sa to nemožné? Opak je pravdou. Krbová vložka NOVARA 17 s výmenníkom s celkovým výkonom 17,4 kW zaistí dostatok tepla v miestnosti aj vo vykurovacej sústave (výmenník s výkonom 10,8 kW ohreje dostatočné množstvo vody v radiátoroch či akumuláčnej nádrži). Ak sa rozhodnete krb využívať len na príjemné posedenie a pohľad na oheň, môžete výmenník vybrať a vymeniť za záslepku. Krb tak bude podávať výkon 6,6 kW len do obytného priestoru.



NOVARA 17
antracit
0618018170000

+ Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom








Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu



Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku




Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka

Výkon (do radiátorov)	5,2-17,4 kW (10,8 kW)
Účinnosť	90 % A+
Vykurovacia schopnosť	do 314 m ³
Rozmery v / š / h	1720 / 778 / 566 mm
Hmotnosť	283 kg
Spotreba paliva / h	4,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 120 mm	 Ø 180 mm
	 Ø 180 mm
	 predný 800 mm zadný 200 mm bočný 200 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranách 75-77

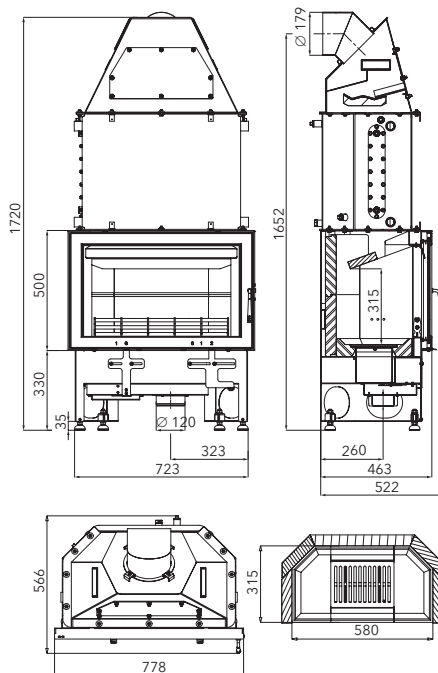

DYMOVODY PRE PELETOVÉ KACHLE

RÚRA Ø 80 mm
 Dĺžka 250 mm
 Obj. č. čierna 1101172500000

RÚRA Ø 80 mm
 Dĺžka 500 mm
 Obj. č. čierna 1101175000000

RÚRA Ø 80 mm
 Dĺžka 1000 mm
 Obj. č. čierna 1101171000000



T-KUS Ø 80 mm, 90°
 Obj. č. čierna 1101172610000



KONDENZAČNÁ ZÁTKA
 Obj. č. čierna 1101172620000



TESNENIE
 Obj. č. zelená 1101172630000



SPONA
 Obj. č. čierna 1101172640000



KOLENO Ø 80 mm
 Obj. č. čierna 1101172600000

SET 1 1000 + 500 mm
 Obj. č. čierna 1101172700000



SET 2 1000 mm
 Obj. č. čierna 1101172750000



SPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO PRE PELETOVÉ KACHLE



WLAN MODUL
 0532007100000



**ČIDLO NA MERANIE
 IZBOVEJ TEPLoty**

8 m kábel

0532007010000

DYMOVODY PRE KRBOVÉ KACHLE – HRÚBKÁ PLECHU 1,5 mm



RÚRA DYMOVÁ	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. čierna	-	-	-	1101162510000	1101182510000

RÚRA DYMOVÁ	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. čierna	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000



RÚRA DYM. S KLAPKOU	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. čierna	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000



RÚRA DYM. S ČÍS. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	1101159720000
Obj. č. čierna	1101135210000	1101139710000	1101155210000	1101159710000

KOLENÁ A ZDERE PRE KRB. KACHLE – HRÚBKÁ PLECHU 1,5 mm



KOLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. čierna	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000



ZDERA KOMÍNOVÁ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. čierna	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000



KOL. SEGM. S Č. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. čierna	1103139110000	1103159110000



KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. čierna	1103134510000	1103154510000

NASTAVITEĽNÉ KOLENÁ – HRÚBKÁ PLECHU 1,5 mm



OBJ. ČÍSLO	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Koleno nastav. čist. 180 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)			1101191800000
Koleno nastaviteľné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000
Koleno nastaviteľné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000
Koleno nastav. čist. 160 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)		1101191600000	
Koleno nastaviteľné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000	
Koleno nastaviteľné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000	
Koleno nastav. čist. 150 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)	1101191500000		
Koleno nastaviteľné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000		
Koleno nastaviteľné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000		

KOŠE NA DREVO



KOŠE NA DREVO

Rozmery

Farba

Obj. č.

KÔŠ HRANATÝ

35 x 46 x 30 cm

čierna

1116002700000



KÔŠ STREDNÝ

40 x 24 x 36 cm

čierna, drevo

1116002500000



KÔŠ OVÁLNÝ

46 x 22 x 32 cm

čierna, drevo

1116002400000

KRBOVÉ NÁRADIE



KOŠE NA DREVO

Rozmery

Farba

Obj. č.

KÔŠ VEĽKÝ (BEZ / S NÁRADÍM)

68 x 48 x 45 /
70 x 49 x 46 cm

čierna, drevo

1116002600000 /
1116001600000



KÔŠ DERBY (S NÁRADÍM)

68 x 48 x 45 cm

čierna, drevo

1116003000000



KRBOVÉ NÁRADIE

Rozmery

Farba

Obj. č.

BAU IV - TROJDIELNA

58 x 20 x 20 cm

čierna, drevo

1116002200000

OPRAVNÉ SPREJE



OPRAVNÝ SPREJ

Objem

Obj. č.

FARBA ČIERNA

400 ml

0070200050005

FARBA ANTRACIT

400 ml

0070200020005

OPRAVNÝ SPREJ

Objem

Obj. č.

FARBA STRIEBORNÁ

400 ml

0070200040005

ČISTIACI SPREJ



ČISTIČ SKLA

Objem

Obj. č.

500 ml

1116000200000


OCHRANNÉ SKLÁ POD KRBOVÉ KACHLE

SKLÁ POD KACHLE SÚ ZO 6 MM HRUBÉHO TVRDENÉHO SKLA




Elegantné a bezpečné

- + 6 mm bezpečnostné sklo s leštenou hranou
- + ochrana podlahy pred poškrabávaním
- + ochrana proti požiaru horľavých podláh (napr. drevenej podlahy)




**SKLO
POD KACHLE
- FORMA „A“**

Rozmery 900 x 750 mm
Obj. č. 1115409200000




**SKLO
POD KACHLE
- FORMA „A“**

Rozmery 1000 x 1000 mm
Obj. č. 1115410200000




**SKLO
POD KACHLE
- FORMA „B“**

Rozmery 1000 x 1000 mm /
580 mm 45°
Obj. č. 1115510200000




**SKLO
POD KACHLE
- FORMA „C“**

Rozmery 1000 x 1000 mm /
R = 500 mm
Obj. č. 1115910200000




**SKLO
POD KACHLE
- FORMA „D“**

Rozmery 1000 x 1000 mm
Obj. č. 1115610200000



**SKLO
POD KACHLE
- FORMA „E“**

Rozmery 1000 x 1000 mm /
R = 800 mm
Obj. č. 1115910300000




**SKLO
POD KACHLE
- FORMA „F“**

Rozmery 1000 x 1000 mm /
R = 500 mm
Obj. č. 1115910400000

FLEXI HADICE NA PRIPOJENIE EXTERNÉHO PRÍVODU VZDUCHU





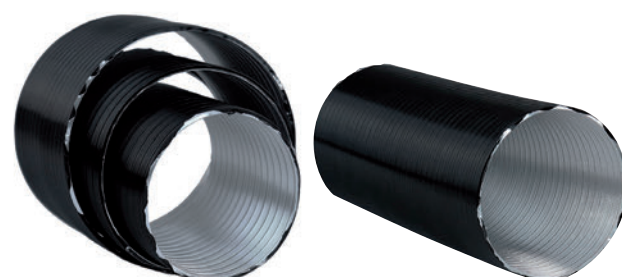




TYP HADICE	OBJ. ČÍSLO
FLEXI HADICA PRE CPV 80/3 m	1101501000022
FLEXI HADICA PRE CPV 100/3 m	1101501000020
FLEXI HADICA PRE CPV 125/3 m	1101501000021

TYP HADICE	OBJ. ČÍSLO
FLEXI HADICA PRE CPV 80/3 m čierna lakovaná	1101501000025
FLEXI HADICA PRE CPV 100/3 m čierna lakovaná	1101501000023
FLEXI HADICA PRE CPV 125/3 m čierna lakovaná	1101501000024












TECHNICKÉ PARAMETRE












PELETOVÉ KACHLE

Str.	Model									
10	HSP 4 PARMA	2,5-8,5	90	207	80		do 153	1,9	32	12
12	HSP 4 PRATO	2,4-8,5	92	184	80		do 153	1,9	17	12
14	HSP 6 RUEDA RLU	2,4-8,3	90	122		80	do 149	1,9	32	11
16	HSP 6 RUEDA C RLU	2,4-8,3	90	163		80	do 149	1,9	32	11
18	HSP 6 TOLEDO IV 32	2,4-8,3	90	118		80	do 149	1,9	32	11
20	HSP 7 II	2,4-8,2	90	126		80	do 148	1,9	12	12
22	HSP 7 II GRANDE RLU	2,4-8,2	90	132		80	do 148	1,9	17	12
24	HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE	2,4-8,2	90	132		80	do 148	1,9	17	12
26	HSP VIANO	2,4-8,6	90	99		80	do 155	2,0	17	11












PELETOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Str.	Model									
30	HSP 6 S VÝMENNÍKOM	3,2-10,9 (6,8)	93	178		80	do 196	2,41	32	12













KRBOVÉ KACHLE

Str.	Model											
34	DALE	4,1-8,2	80	153	50 cm	150	150	do 147	2,5	•	•	12
36	DALE s rúrou	4-8,1	88	231	50 cm	150		do 146	2,2			12
38	EPIC	3,4-6,7	81	134/190	33 cm	150	150	do 120	2			12
40	FENIX	3,4-6,7	81	134	33 cm	150	150	do 120	2			12
42	HERBORN II	3-6,4	82	116	33 cm	150	150	do 115	1,6			12
44	MOLDE	3-6,4	81	233	33 cm	150	150	do 115	1,9			11
46	OVALIS (GRANDE / PICCOLO)	2,5-5,3	81	127 / 117	30 cm	150	150	do 95	1,5			12
48	PINEROLO (Woodstone / Speckstein)	3-6,4	82	179 / 208	33 cm	150	150	do 115	1,5			12
50	PISA RLU	2,6-5,4	87	122	33 cm	150	150	do 97	1,2			12













KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Str.	Model											
56	FARUM S VÝMENNÍKOM	5-14,9 (10,1)	85	264	33 cm	150		do 268	4,1	•	•	12
58	VISBY II S VÝMENNÍKOM	3,3-10,2 (7,8)	79	192	33 cm	150		do 184	3,1			11













KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model												
62	ADONIS II	3,9-8,3	80	448	50 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400			12
64	LEVI	4-8,2	80	320	50 cm	150	150	do 147	2,5		•	•	12
66	PINUS II	4-8,8	80	316	33 cm	150	150	do 158	2,2	340 × 583	•		12
68	PINUS II ROHOVÝ	4-8,8	80	286	33 cm	150	150	do 158	2,2	340 × 583	•		12














KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model												
70	LEVI	4-8,2	80	97	50 cm	150	150	do 147	2,5		•	•	12
71	PINUS AL	4-8,8	80	104	33 cm	150	150	do 158	2,2	583 × 340	•		12
72	SKARA	3-7	82	88	50 cm	150		do 126	2,0				11

KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

Str.	Model												
73	NOVARA 17 S VÝMENNÍKOM	5,2-17,4 (10,8)	90	283	50 cm	180	180	do 314	4,5	678 × 400			12

VYSVETLIVKY

 Výkon (kW)	 Kusové drevo (max. dĺžka v cm)	 Ťah komína (Pa)
 Účinnosť (%)	 Ekobrikety	 Objem zásobníka peliet (kg)
 Hmotnosť (kg)	 Uhoľné brikety	 Rozmery skla š × d (mm)
 Horný vývod dymovodu (Ø mm)	 Vykurovací schopnosť (m³)	
 Zadný vývod dymovodu (Ø mm)	 Spotreba paliva (kg/h)	

PRIMA CHVÍLE

s našimi kachlami

HAAS+SOHN

@haassohnrukov



www.primachvile.cz

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika

Tel.: +420 412 510 101

prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.sk

Váš predajca HAAS+SOHN: