



Technický list pre krbové kachle

Hartola




Vhodné palivo:
Pre používanie vhodného paliva nahliadnite do kapitoly **2.2 Palivo** vo Všeobecnom návode na obsluhu.

Správna prevádzka:
Pre správne a bezpečné zaobchádzanie s krbovými kachľami nahliadnite do kapitol **2 a 5** vo Všeobecnom návode na obsluhu.

POKYNY PRE OVLÁDÁNIE REŽIMU SPAĽOVANIA:

Palivo	Výkon vykurovacieho telesa							
	100%	33%	100%	33%	100%	33%		
	Množstvo paliva		Primárny vzduch		Sekundárny vzduch			
Drevené polena	1,8 kg/h	0,6 kg/h	zatvorený	zatvorený	otvorený 60%	otvorený 20%		
Ekobrikety	1,6 kg/h	0,5 kg/h	otvorený 30%	otvorený 10%	otvorený 100%	otvorený 33%		
Uholné brikety	1,2 kg/h	0,4 kg/h	otvorený 25%	otvorený 8%	otvorený 30%	otvorený 10%		

TECHNICKÉ ÚDAJE:		Drevené polena	Ekobrikety	Uholné brikety		
Dosiahnuteľný tepelný výkon (100%)		6,3 kW	6,1 kW	6,2 kW	Výška	861 mm
Menovitý tepelný výkon		6 kW	6 kW	6 kW	Šírka	470 mm
Znížený tepelný výkon (33%)		2,1 kW	2 kW	2 kW	Hĺbka	391 mm
Maximálna dávka paliva pre priloženie		1,8 kg/hod	1,6 kg/hod	1,2 kg/hod	Priemer dymovodu	130 mm
Priem. teplota spalín za hrdl. dymovodu		343 °C	342 °C	289 °C	Hmotnosť	72 kg
Hmotnostný prietok suchých spalín		5,9 g/s	6,2 g/s	7 g/s	Minimálny ťah komína v hrdle dymovodu	12 Pa
Energetická účinnosť		80,2 %	80,2 %	79,1 %	Vykur. schopnosť (stredné tepelné straty) pri 6,3 kW	cca. 113 m³
Priemerná koncentrácia CO ₂		8,93 %	8,32 %	6,01 %	Výkonový rozsah	2 - 6,3 kW
Koncentrácia CO vo spalínach pri 13% O ₂		0,1 %	0,08 %	0,08 %		
Množstvo spaľovacieho vzduchu pri menovitom výkone		17 m³/h	18 m³/h	17 m³/h		
Skúšané podľa ČSN EN 13240:2002/A2:2005				CE		

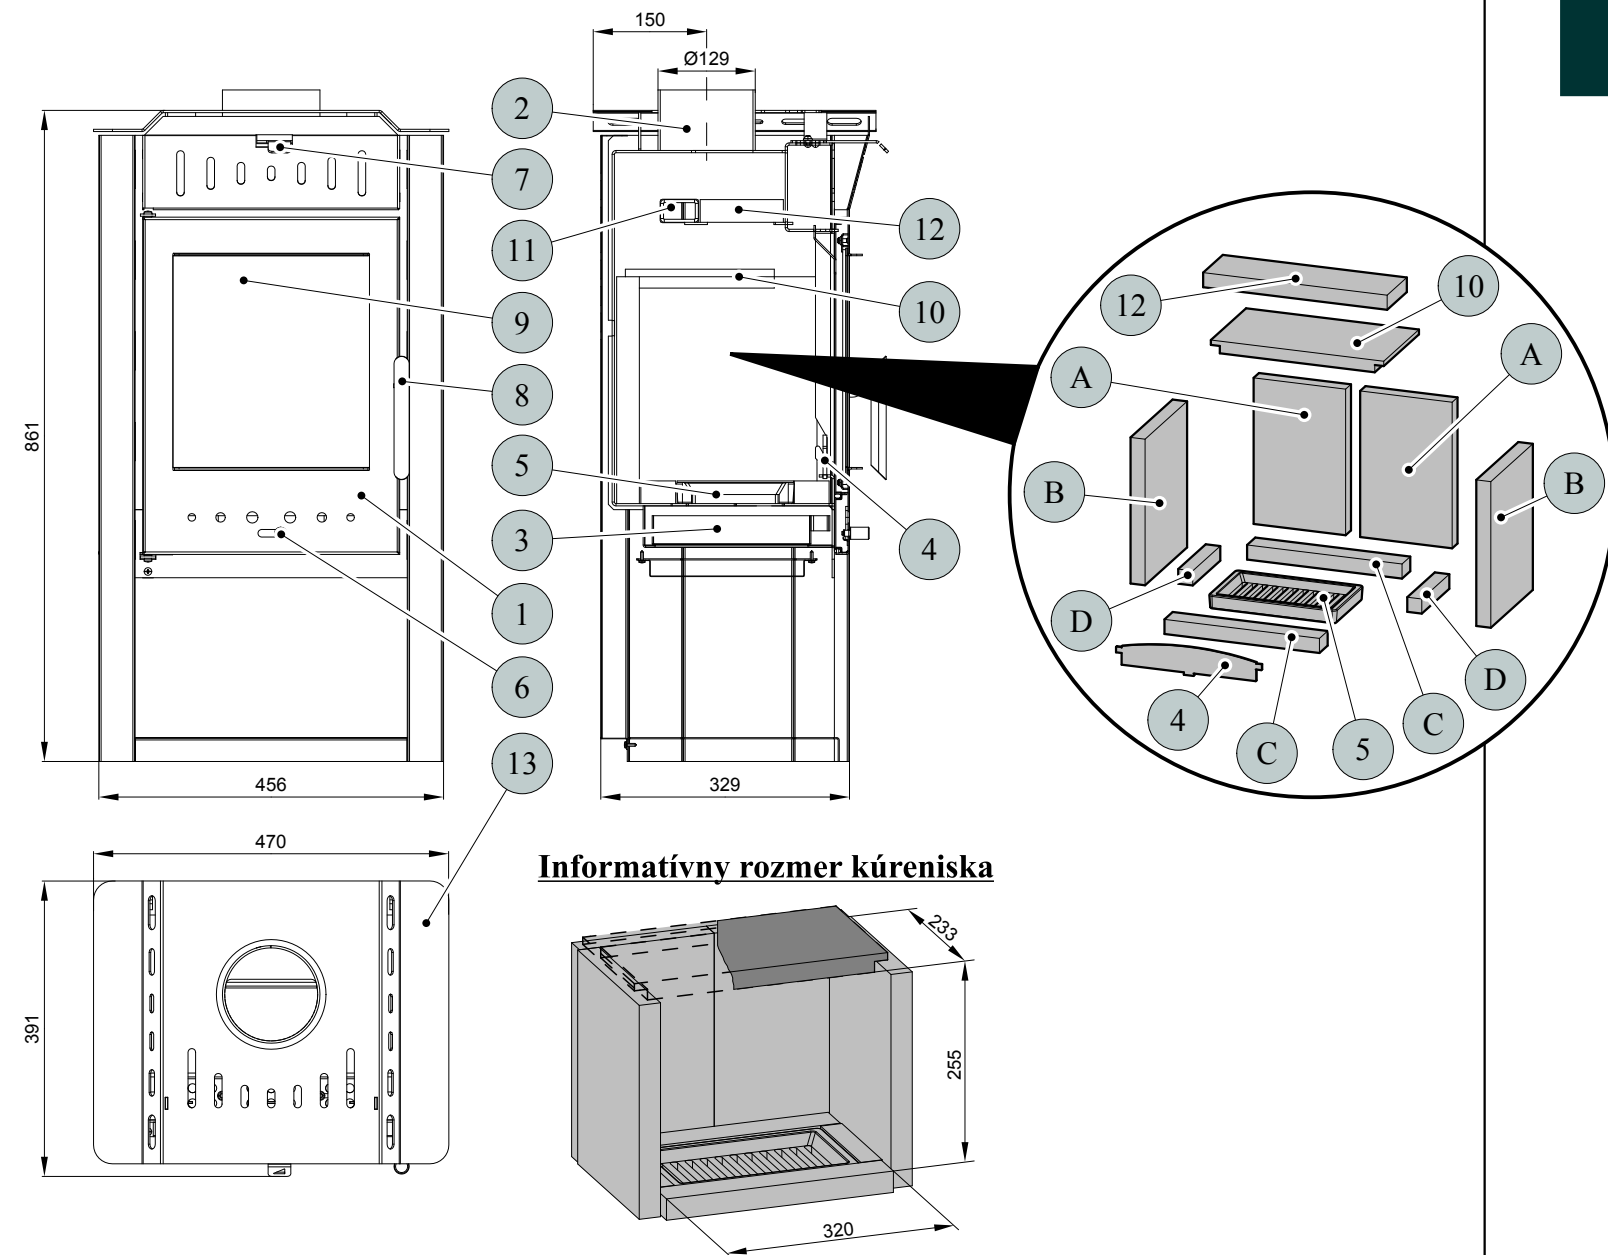

TECHNICKÝ POPIS :					
Poz.	Názov	Číslo tovaru	Poz.	Názov	Číslo tovaru
1	Dvierka kúreniska/strieborná	0432215005300	A	Tehla 30x190x300	0432215005501
2	Hrdlo dymovodu	-	B	Tehla 30x235x300	0432215005502
3	Popolník	0432215005600	C	Tehla 30x46x320	0432215005503
4	Zábrana		D	Tehla 30x30x154	0432215005505
5	Rošt				
6	Regulátor primárneho vzduchu/chróm.	0082020010005			
7	Regulátor sekundárneho vzduchu/antracit	0432215005002			
8	Pákový uzáver dvierok kúreniska/strieborná	0432215005305			
9	Žiaruvzdorné sklo (285x300)	0432215005301			
10	Clona dolná - voľná (25x197x357)	0432215005701			
11	Clona stredná - pevná	-		Tesniaca šnúra dvierok 8 mm (1800mm)	0040008080005
12	Clona horná - voľná (30x110x380)	0432215005702		Tesniaca šnúra skla 10x4 mm (1200mm)	0040210040005
13	Veko/strieborná	0432215005800		Tesniaca šnúra držiakov skla 8x2 mm (200mm)	0040208020005



HAAS+SOHN

ROZMEROVÁ SCHÉMA KRBOVÝCH KACHLÍ S INŠTALÁCIOU
KOLENÁ ODŤAHU SPALÍN DODÁVANÉHO AKO ZVLÁŠTNE
PRÍSLUŠENSTVO

