

PRIMA CHVÍLE
s našimi kachlami



PREMIUM

25

26

PRIMA CHVÍLE
s našimi kachlami





SERVIS

Váš servis plus	4
Prehľad piktogramov Highlights /	5
Vysvetlivky	5

PELETOVÉ KACHLE

Produkt Highlights	7
Peletové kachle	9

PELETOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Produkt Highlights	19
Peletové kachle s výmenníkom	21



KRBOVÉ KACHLE


Produkt Highlights	22
Krbové kachle	23

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Produkt Highlights	36
Krbové kachle s výmenníkom	35

KRBOVÉ STAVEBNICE

Ukážka zostavenia obstavby	40
Krbové stavebnice	41



KRBOVÉ VLOŽKY

Krbové vložky	46
---------------	----

PRÍSLUŠENSTVO

Výmenníky, záslepky, ochladz. slučky	50
Dymovody pre krbové kachle	51
Dymovody pre peletové kachle	52
Koše na drevo, krbové náradie, opravné spreje, čistiaci sprej, ochranné sklá pod kachle, flexi hadice, zugexy, zugreglery	53
Technické parametre	54

www.primachvile.cz
www.haassohn-rukov.sk

Navštívte nás aj na





ECODESIGN 2022

MYSLÍME DOPREDU

Oheň funguje stále rovnako. K dokonalému horeniu je potrebný vzduch v správnom množstve a na správnom mieste. U nás v HAAS+SOHN to vieme zabezpečiť. Prívod vzduchu totiž ovplyvňuje emisie kachlí a spotrebu paliva. Čisté životné prostredie je pre nás a naše deti dôležité. Preto naše kachle majú viac prívodov vzduchu rozmiestnených a regulovaných tak, aby bolo spaľovanie vždy čo najúčinnnejšie a najčistejšie.

Už od roku 2018 spĺňajú všetky naše výrobky nariadenia podľa smerníc EÚ o ECODESIGN 2022 a nesú označenie energetickej triedy. To nájdete vždy na našich kachliach v podobe energetického štítku.



VÁŠ SERVIS PLUS

TO VÁM SĽUBUJEME

Chceme, aby vám naše kachle robili radosť aj za 15 rokov. Preto sme vám nablízku aj potom, čo v nich prvýkrát zakúrite. Potrebujete poradiť, alebo vaše kachle nefungujú, ako majú? Napíšte nám na poradna@haassohn.com. Pomôžeme vám bez ohľadu na to, ako staré vaše kachle sú.



PRIMA CHVÍLE
s našimi kachlami

PREHĽAD PIKTOGRAMOV



Rychlý ohrev vzduchu v miestnosti



Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepku



Automatická regulácia sekundárneho vzduchu

ľahké a pohodlné ovládanie



Funkcia Double-Air – môže súčasne vykurovať 2 miestnosti



Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka



Automatické dovieranie dverí

stačí pustiť a zaklapnú sa samy



Farebný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



WLAN

voliteľná funkcia WLAN Local & Global



Jednoduché ovládanie cez mobilnú aplikáciu



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Certifikovaná plynotesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



Akumulácia tepla

pre dlhotrvajúce sálanie tepla



Prívetivé pre alergikov



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Veľké presklenie



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám



Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu

predchádza problémom pri výpadku el. prúdu



Technológia smaltovania



Ikona, ktorá označuje kachle vhodné pre nízkoenergetické domy. Slúži pre rýchlu orientáciu pri výbere kachlí s nízkym výkonom a externým prívodom vzduchu, vhodným do nízkoenergetických a pasívnych domov.



VYSVETLIVKY



Zadný vývod dymovodu (Ø mm)



Hmotnosť (kg)



Pelety



Horný vývod dymovodu (Ø mm)



Ťah komína (Pa)



Kusové drevo (max. dĺžka v cm)



Externý prívod vzduchu zozadu (Ø mm)



Ekobrikety



Externý prívod vzduchu zospodu (Ø mm)



Uhoľné brikety

Vykurovací schopnosť:

Je stanovená na základe platných noriem a vychádza z mernej ročnej spotreby energie obvyklého nízkoenergetického domu s výškou miestnosti 2,5 m postaveného v rokoch 2002-2008. Je nutné brať do úvahy, že ročná spotreba energie je závislá na mnohých faktoroch, ako sú výška miestností, vek, stav muriva a izolácia, veľkosť okenných plôch, orientácia domu, rozdiely teplôt atď. A jej hodnota sa môže líšiť.

Všetky udávané informácie podliehajú zmenám a môžu byť ovplyvnené typografickými a tlačovými chybami.



MESIACOV ZÁRUKA



Vaše výhoda

PREDĚLENÁ ZÁRUKA

Ako získať zadarmo ročný servis naviac? S našou predĺženou zárukou na 36 mesiacov. Stačí sa len **zaregistrovať do aplikácie HAAS+SOHN** vo Vašom smartfóne (pozri Qr kódy nižšie) **do štyroch týždňov po nákupe**. V rámci predĺženej záruky máte všetky záručné opravy zadarmo, **neplatíte cenu náhradných dielov, ani prácu servisného technika**.

Predĺženú záruku možno uplatniť po skončení zákonnej záruky.

HAAS+SOHN APP



Android



iOS



Vaše výhoda

INTELIGENTNÉ A KOMFORTNÉ

- + nový, jednoduchý koncept ovládania
- + jednoduché použitie
- + plne automatická regulácia teploty
- + energeticky účinné vykurovanie
- + extrémne tichý chod
- + vhodné pro alergikov
- + jednoduché čistenie
- + najnižšia spotreba energie: len 30-50 W/h
len 9 W/h v pohotovostnom režime



HAAS+SOHN

APP

POHODLNÉ OVLÁDANIE
ZO SMARTFÓNU

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play



PREČO SÚ PELETOVÉ KACHLE DOBRÁ VOĽBA?

Kto iný vám o výhodách peletových kachlí môže povedať viac, než samotní užívatelia.

Ktoré sú tie najčastejšie spomínané?

Vykurovanie bez práce a štiepania dreva – „Jednoducho stlačím tlačidlo a kúrim.“ „Mám dosť práce na stavbe domu a tak som rád, že nemusím ešte štiepať aj drevo.“

Čistota a bezprašnosť – „Žena i deti sú astmatici a alergici. Hľadali sme vhodný vykurovací systém a pritom sme chceli mať tradičný pohľad na ohňa. Peletové kachle sú jasná voľba.“ „Nechcel som mať z obývačky kotelňu.“

Jednoduchá obsluha – „Hravo ich zvládne obsluhovať aj moja žena s malými deťmi. Ja som dlho v práci, preto sme hľadali spôsob vykurovania, ktorý zvládne obsluhovať aj žena v domácnosti. Nemusí nosiť žiadne ťažké koše s drevom.“ „Môžem si nastaviť automatickú prevádzku a kachle sa sami zapnú aj vypnú.“

Jednoduché ovládanie cez aplikáciu v smartfóne – „Oceňujem jednoduché ovládanie cez mobil, môžem si skontrolovať aj mimo domova, ako sa u nás doma kúri.“ „Kachle si môžem zapáliť cestou z práce cez mobil a keď prídem, doma je už teplo.“

Bezpečnosť vďaka zabudovaným senzorom a snímačom – „Kachle si strážia nastavenú teplotu, takže nemôže dôjsť k prehriatiu.“ „Máme peletové kachle s výmenníkom, hravo vykúria celý dom. Keď dôjde palivo alebo nefunguje el. prúd, tak sa sami vypnú.“

Jednoduchá údržba – „Údržba je naozaj jednoduchá a je z nich minimum popola. Ten potom ešte použijem na záhradke v skleníku.“ „Nemusím denne čistiť ohnisko a vysypávať popol, je to veľký komfort.“

Prima chvíle – „Krásny doplnok interiéru, máme radi pohľad na plamene. Navyše kvalitné peletky sú cítiť drevom.“ „Kvalitné spracovanie kachlí, ten pocit vidieť otvorený oheň, úplná romantika.“

Pohodlné, efektívne a ekologické vykurovanie!

OVLÁDANIE PELETOVÝCH KACHLÍ

S INTELIGENTNOU TECHNOLOGIOU OD HAAS+SOHN



Peletové kachle s WLAN modulom Počúvajú na diaľku

Pre vaše pohodlie a slobodu. Vďaka ovládaniu kachlí cez mobil máte teplo vášho domova pod kontrolou, či sa už nachádzate kdekoľvek. Stačí k peletovým kachliam napojiť WLAN modul, ktorý má 2 funkcie:

- ✚ Funkcia Local 🏠 – pre ovládanie z domu a blízkeho okolia (záhrada, garáž)
- ✚ Funkcia Global 🌐 – pre ovládanie odkiaľkoľvek z celého sveta

Kachle sa cez WLAN modul pripoja k domácej Wi-Fi. Ak Wi-Fi sieť nie je v dosahu, alebo pripojenie vypadne, zriadí si modul vlastný hotspot. V tom prípade je aktívna iba funkcia Local. Stačí raz napojiť a potom už si len dlho užívať PRIMA CHVÍLE.



Aplikácia HAAS+SOHN Pohodlné ovládanie zo smartfónu

Stiahnite si zadarmo aplikáciu HAAS+SOHN a začnite ovládať svoje peletové kachle. Jednoducho, bezpečne a pohodlne.

- ✚ Možnosť nastavenia týždenného programu, až 3 časové intervaly pre 1 deň
- ✚ Až 5 členov rodiny môže ovládať jedny kachle
- ✚ Na jednu aplikáciu môžete mať napojených až 5 peletových kachlí
- ✚ Farebné pozadie aplikácie ukazuje, v akom móde sa kachle nachádzajú (červená – kúrenie, modrá – vychladzovanie, fialová – vypínanie, zelená – ECO-Mode, šedivá – vypnuté)
- ✚ Aplikácia vás upozorní, že je potrebné doplniť palivo, vyčistiť kachle, alebo objednať servis
- ✚ Sleduje priemernú spotrebu paliva



Jednoduché ovládanie

Stačia 4 tlačidlá. Ovládací panel na veku má prehľadné menu v slovenčine.



Veľké presklenie

Nespoznáte, že sú to kachle na pelety. Plameň vyzerá, ako by vnútri horeli drevené polienka.



Prívetivé pre alergikov vďaka výmenníku tepla

Ohriaty vzduch po miestnosti nerozháňa ventilátor. Teplo stúpa samovoľne, bez vibrácií a hluku. Popri našich peletových kachliach dokážete zaspáť a bude sa vám dobre dýchať. Ideálne pre alergikov.



Extrémne tichá prevádzka

Takmer nebudete počuť, že sú kachle v prevádzke.



Plne automatická regulácia teploty

Jednoducho si nastavíte rôzne teploty pre rôzne denné intervaly. Vďaka integrovanému izbovému termostatu kachle strážia teplotu v miestnosti a kúra tak, aby udržali nastavenú hodnotu. Peletové kachle samé spoznajú, že sa v miestnosti ochladilo a začnú kúriť. Keď dosiahnu požadovanú teplotu, utlmia sa. Nie je potrebné ich zapínať ani vypínať, stačí dopĺňať pelety.




Certifikovaná plynosťnosť

Peletové kachle s certifikovanou plynosťnosťou podľa normy NF EN 14785. Ideálne pre nízkoenergetické, pasívne a zateplené domy. Splňajú podmienky Blower-door testu. Kachle si berú 100% spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov (externý prívod CPV). Vďaka tomu je spaľovanie úplne nezávislé na vzduchu v miestnosti a oheň v kachliach nespotrebováva kyslík z vnútra domu. Ak v kachliach práve nekúrite, teplo vám von z miestnosti neunikne. Kachle tým pádom nespôsobujú tepelné straty.



Aplikácia HAAS+SOHN Pohodlné ovládanie zo smartfónu

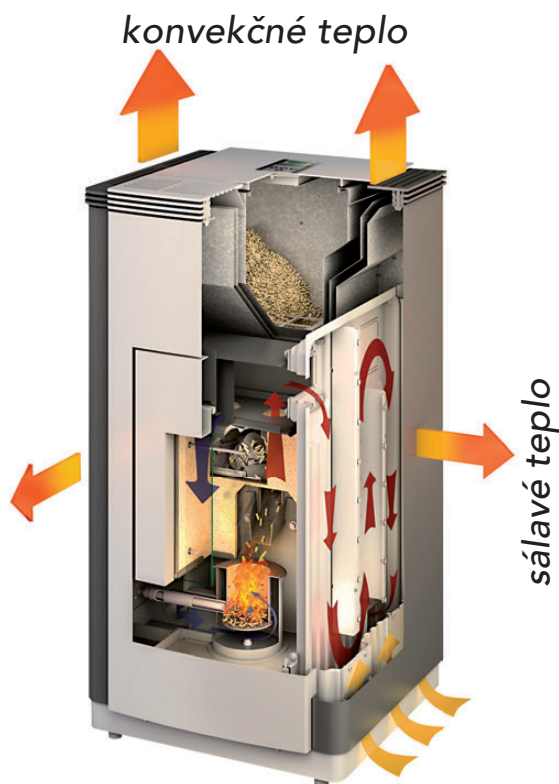



HSP 4 PARMA 
Strana 10



HSP 4 PRATO 
Strana 11



HSP 6 RUEDA RLU 
Strana 12



HSP 6 RUEDA C RLU 
Strana 13



HSP 6 TOLEDO IV 32 
Strana 14



HSP 7 II 
Strana 15



HSP 7 II GRANDE RLU 
Strana 16



HSP 7 II GRANDE RLU
DE LUXE 
Strana 17



HSP VIANO 
Strana 18



PREMIUM



HSP 4 PARMA

Highlights



Rychlý ohrev vzduchu v miestnosti



Farebný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul



WLAN
voliteľná funkcia WLAN  Local &  Global



Funkcia Double-Air – môže súčasne vykurovať 2 miestnosti



Výkon	2,5–8,5 kW
Účinnosť	90 % A++
Vykurovacía schopnosť	do 153 m ³
Rozmery v / š / h	1208 / 563 / 578 mm
Hmotnosť	207 kg
Spotreba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	32 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



HSP 4 PARMA
biela
0545508540000




HSP 4 PARMA
lesklá čierna
0545508510000



ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí

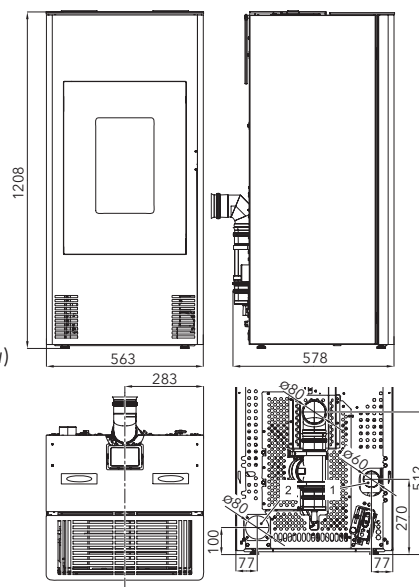



PREMIUM



HSP 4 PRATO

Highlights



Rychlý ohrev vzduchu v miestnosti



Farebný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul



Jednoduché ovládanie cez mobilnú aplikáciu



Funkcia Double-Air – môže súčasne vykurovať 2 miestnosti



Výkon	2,4-8,5 kW		
Účinnosť	92 %		A++
Vykurovacía schopnosť	do 153 m ³		
Rozmery v / š / h	1210 / 540 / 556 mm		
Hmotnosť	184 kg		
Spotreba paliva / h	1,9 kg		
Objem zásobníku	17 kg		
Ťah komína	12 Pa		
Palivo			
 Ø 60 mm		 Ø 80 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



HSP 4 PRATO
lesklá čierna
0545908510000




HSP 4 PRATO
biela
0545908540000



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY**
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí

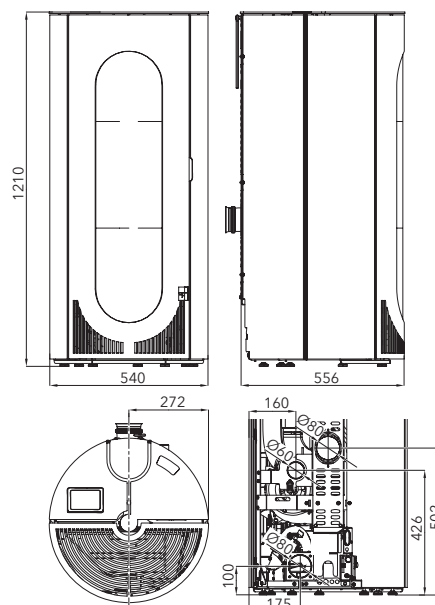

PELETOVÉ KACHLE



PREMIUM



HSP 6 RUEDA RLU

Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Certifikovaná plynotesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



Veľké presklenie



Výkon	2,4–8,3 kW	
Účinnosť	90 %	A ⁺
Vykurovacía schopnosť	do 149 m ³	
Rozmery v / š / h	1201 / 550 / 500 mm	
Hmotnosť	122 kg	
Spotreba paliva / h	1,94 kg	
Objem zásobníku	32 kg	
Ťah komína	11 Pa	
Palivo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



HSP 6 RUEDA RLU
antracit, čierne lišty
0546532810000




HSP 6 RUEDA RLU
antracit, biele lišty
0546532830000



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY**
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí

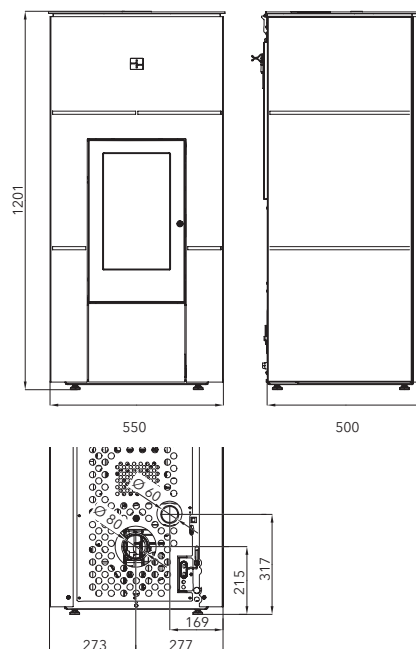



PREMIUM



HSP 6 RUEDA C RLU

Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete

RLU

Certifikovaná plynosťnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



Veľké presklenie





Výkon	2,4–8,3 kW	
Účinnosť	90 %	A+
Vykurovacia schopnosť	do 149 m³	
Rozmery v / š / h	1201 / 560 / 513 mm	
Hmotnosť	163 kg	
Spotreba paliva / h	1,94 kg	
Objem zásobníku	32 kg	
Ťah komína	11 Pa	
Palivo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY**
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí

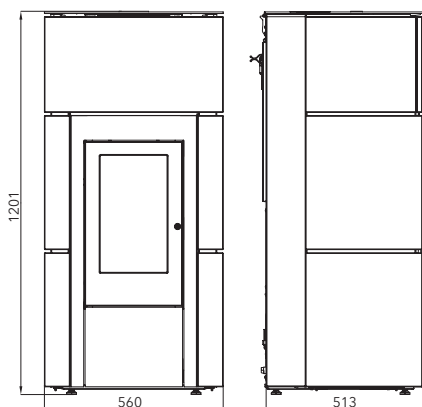

Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, metalické kachle
0546532750000



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, biela kachle
0546532760000



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, kachle hrdzavá patina*
0546532770000

*Ponuka platná do vypredania zásob.



PREMIUM

HSP 6 TOLEDO IV 32

Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Prívetivé pre alergikov



Veľké presklenie



Výkon	2,4–8,3 kW	
Účinnosť	90% A⁺	
Vykurovacía schopnosť	do 149 m ³	
Rozmery v / š / h	1201 / 544 / 499 mm	
Hmotnosť	118 kg	
Spotreba paliva / h	1,9 kg	
Objem zásobníku	32 kg	
Ťah komína	11 Pa	
Palivo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



HSP 6 TOLEDO IV 32

antracit, sivá

0543408670000



ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLOTY



8 m kábel (nie je súčasťou)

0532007010000



WLAN MODUL

je súčasťou kachlí

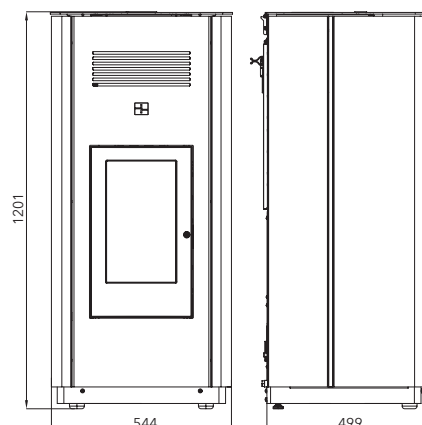



PREMIUM



HSP 7 II

Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Veľké presklenie



Prívetivé pre alergikov



Výkon	2,4–8,2 kW	
Účinnosť	90 %	A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 148 m ³	
Rozmery v / š / h	1053 / 494 / 494 mm	
Hmotnosť	126 kg	
Spotreba paliva / h	1,87 kg	
Objem zásobníku	12 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu




HSP 7 II
čierna
0545008580000



ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí

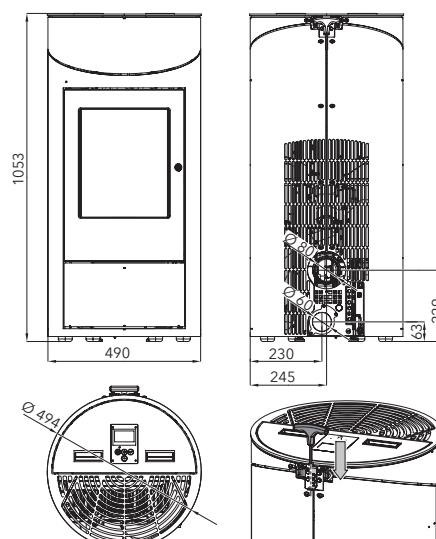

PELETOVÉ KACHLE



PREMIUM



HSP 7 II GRANDE RLU

Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Certifikovaná plynotesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



Veľké presklenie



ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLOTY

8 m kábel (nie je súčasťou)

0532007010000



WLAN MODUL je súčasťou kachlí



Výkon	2,4–8,2 kW
Účinnosť	90 % A⁺
Vykurovacía schopnosť	do 148 m ³
Rozmery v / š / h	1173 / 494 / 494 mm
Hmotnosť	132 kg
Spotreba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	17 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



HSP 7 II GRANDE RLU

čierna

0545108510000



HSP 7 II GRANDE RLU

biely komaxit


0545108520000



HSP 7 II GRANDE RLU

sivá

0545108500000

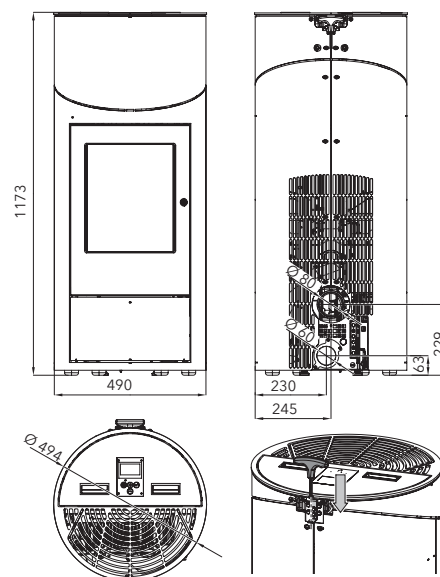



PREMIUM



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE

Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Certifikovaná plynottesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



Veľké presklenie



Výkon	2,4–8,2 kW	
Účinnosť	90 %	A ⁺
Vykurovacía schopnosť	do 148 m ³	
Rozmery v / š / h	1173 / 494 / 494 mm	
Hmotnosť	132 kg	
Spotreba paliva / h	1,87 kg	
Objem zásobníku	17 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE
červená
0545108570000




HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE
lesklá sivá
0545108600000



ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLOTY
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí

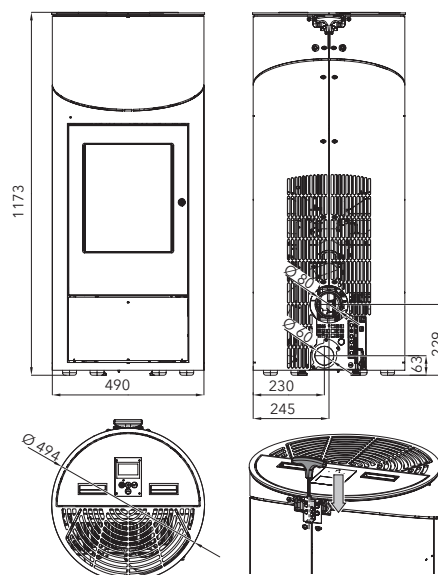

PELETOVÉ KACHLE



PREMIUM



HSP VIANO

Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Prívetivé pre alergikov



Veľké presklenie



Výkon	2,4–8,6 kW	
Účinnosť	90 %	A ⁺
Vykurovacía schopnosť	do 155 m ³	
Rozmery v / š / h	963 / 522 / 524 mm	
Hmotnosť	99 kg	
Spotreba paliva / h	1,99 kg	
Objem zásobníku	17 kg	
Ťah komína	11 Pa	
Palivo		
 Ø 40 mm	 Ø 80 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu




HSP VIANO
antracit, čierna
0571307520000



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY**
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí

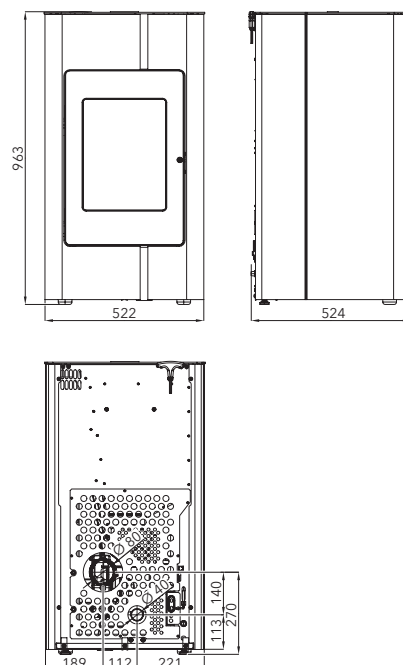



HSP 6 
s výmenníkom
Strana 21

PELETOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

chytřé vykurovanie



Inteligentné vykurovanie s HAAS+SOHN

Užite si teplo z peliet po celom dome. Peletové kachle s výmenníkom sa pripájajú na ústredné kúrenie a ohrievajú vodu v radiátoroch. Na ovládacom paneli si môžete jednoducho nastaviť, koľko tepla budú kachle odovzdávať do vody alebo do vzduchu v miestnosti. Kachle samé strážia nastavenú teplotu, navyše ich môžete ovládať na diaľku, pomocou našej mobilnej aplikácie. U peletových kachlí s výmenníkom netreba štiepať drevo. Stačí asi raz za tri dni dosypať pelety. Môžu slúžiť ako hlavný zdroj tepla, skvele sa hodia aj pre vykurovanie v prechodnom období (jeseň, jar). Prikurovať si peletami znamená výrazne menšie náklady oproti priamotopom alebo elektrickým kotlom.

- ✚ priamy ohrev miestnosti
- ✚ nepriamy ohrev ďalších miestností
- ✚ úsporný doplnkový zdroj tepla pre prechodné obdobie
- ✚ o 50 % nižšie náklady oproti kúreniu elektrinou
- ✚ ovládanie odkiaľkoľvek pomocou mobilnej aplikácie



Výmenník

Odovzdáva teplo z kachlí do vykurovacej sústavy. Až 79 % výkonu kachlí môže ohrievať vodu, zvyšok potom ohrieva vzduch v miestnosti. Peletové kachle s výmenníkom vám prehrejú dom, zvládnu pripraviť aj teplú vodu napríklad na sprchovanie. Môžete ich kombinovať so solárnymi panelmi, plynovým kotlom alebo kotlom na tuhé palivá.

Upozornenie: Peletové kachle s výmenníkom nemožno prevádzkovať bez napojenia na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie). Napojenie musí vykonať odborná firma.



Patentované čistenie výmenníka

Výmenník môžete ľahko čistiť aj so zatvorenými dvierkami. Nečistoty z trúbiek jednoducho odstránite posúvaním stieracej lišty.


Hydraulický modul

Všetko, čo potrebujete na napojenie na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie), môžete mať v jednom module vo vnútri kachlí. Šetrí miesto i peniaze.

Skladá sa z:

- ✚ obehového čerpadla,
- ✚ poistného ventilu,
- ✚ trojcestného ventilu,
- ✚ odvzdušňovacieho ventilu.

Dodávame so zadným alebo spodným vývodom (pre napojenie do podlahy).

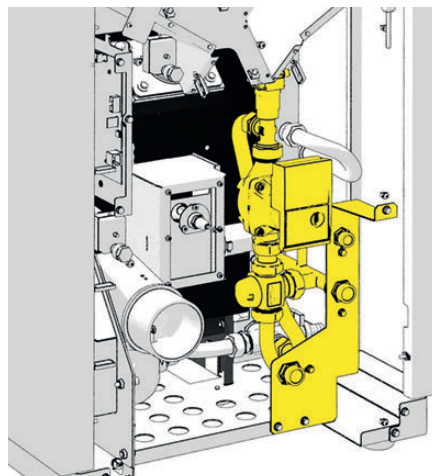



PREMIUM



HSP 6 s výmenníkom

Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



Prívetivé pre alergikov



Výkon (do radiátorov)	3,2-10,9 kW (6,8 kW)
Účinnosť	93 % A++
Vykurovacia schopnosť	do 196 m ³
Rozmery v / š / h	1200 / 545 / 498 mm
Hmotnosť	178 kg
Spotreba paliva / h	2,41 kg
Objem zásobníku	32 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	

	Ø 60 mm		Ø 80 mm
--	---------	--	---------

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY
8 m kábel (nie je súčasťou)
0532007010000




HYDRAULICKÝ MODUL
(nie je súčasťou)
0553808214000



HSP 6
antracit, čierna
0553808500000



HSP 6
antracit, biela
0553808510000

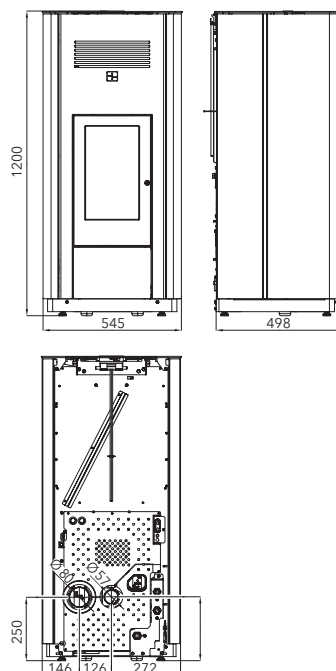

PELETOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM



KRBOVÉ KACHLE

úsporná + efektívna

VAŠE VÝHODY

- + jednoduchá a bezpečná obsluha
- + málo sadzí vďaka novým technológiám spaľovania, malé úsilie pri čistení
- + menej znečistenia časticami
- + maximálna úspora nákladov na vykurovanie
- + zvýšená účinnosť - viac tepla s menším množstvom dreva
- + voľný pohľad na oheň vďaka trvalému oplachovaniu čelného skla

KACHLE NA DREVO S MODERNOU TECHNOLOGIOU



Ovládanie vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomôže správne kúriť. Prívody vzduchu do ohniska (primárne, sekundárne, terciárne) ovládajte len jedným regulátorom.



1. Štart - zakúrenie

Pre dostatočný prívod vzduchu pri zakúrení prepnete na „Štart“, kým sa oheň rovnomerne nerozhorí.



2. Kúrenie

Pre čisté a efektívne spaľovanie posuňte regulátor po rozhození do hornej polohy „horenie“.



3. Uzavretie

Keď sa rozhodnete ďalej nekúriť a oheň vyhasne, môžete presunutím regulátora do polohy „0“ udržať teplo v miestnosti. Vďaka uzatvárateľnému prívodu vzduchu zostane teplo krbových kachlí vo vnútri a môžete si ho ešte dlho užívať.




Akumulácia tepla

Pre dlhotrvajúce sálanie tepla. Po 2 hodinách prevádzky vydávajú kachle teplo ešte ďalších 10 hodín.

Voliteľné príslušenstvo pre krbové kachle MOLDE, OVALIS a PISA RLU. Nová akumulčná sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnú akumulčnú schopnosť oproti mastencu.

Akumulčnú sadu môžete kedykoľvek dodatočne doplniť. Ľahko ju namontujete.



Externý prívod vzduchu (CPV)

Možnosť prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov. Vo vnútri sa lepšie dýcha, pretože kachle nespália už raz ohriaty vzduch. Ideálne pre zateplené domy, nevyhnutné pre pasívne a nízkoenergetické stavby.



Certifikovaná plynotesnosť

Kachle s certifikovanou plynotesnosťou (certifikované od DIBt). Ideálne pre nízkoenergetické, pasívne a zateplené domy. Spĺňajú podmienky Blower-door testu. Kachle si berú 100 % spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov (externý prívod CPV). Vďaka tomu je spaľovanie úplne nezávislé na vzduchu v miestnosti a oheň v kachliach nespotrebovávajú kyslík vo vnútri domu. Ak v kachliach práve nekúrite, neuniká teplo z miestnosti von. Kachle tým pádom nespôsobujú tepelné straty.



Automatické doveranie dverí

Stačí pustiť a zaklapnú sa samy.



Automatická regulácia sekundárneho vzduchu

Kachle si samé regulujú prívod sekundárneho vzduchu. Pri zakúrení stačí otvoriť primárny vzduch. Keď sa oheň rozhorí, primárny vzduch môžete opäť zavrieť. Zvyšok kúrenie už si kachle riadia samé. Podľa množstva paliva samé upravujú prívod vzduchu (sekundárneho) tak, aby bolo spaľovanie čo najefektívnejšie. Z každého kusu dreva tak získate maximum tepla pri súčasne nízkych emisiách.

NEW



BRILLO 
Strana 24



DALE 
Strana 26



DALE s rúrou 
Strana 27



EPIC 
Strana 28



FENIX 
Strana 29



HERBORN II 
Strana 30



MOLDE 
Strana 31



OVALIS Grande 
Strana 32



OVALIS Piccolo 
Strana 32



PINEROLO 
Strana 33



PISA RLU 
Strana 34



PREMIUM



BRILLO

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Automatické dovieranie dverí

stačí pustiť a zaklapnú sa samy



Certifikovaná plynutesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti

new



BRILLO

čierna, slonová kosť


0435315500000



KRYCIE VIEČKO
(je súčasťou kachlí)

Výkon	3,4–6,7 kW	
Účinnosť	81 %	A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 120 m ³	
Rozmery v / š / h	1377 / 710 / 566 mm	
Hmotnosť	149 kg	
Spotreba paliva / h	2 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

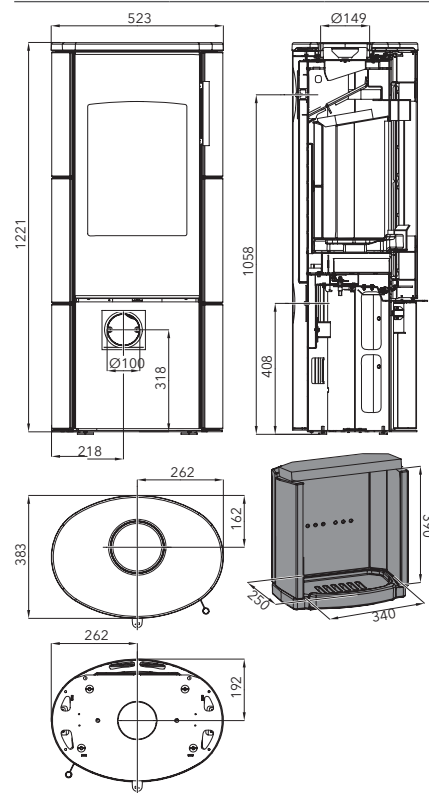

LEPŠIE AKO TV

Pohľad do plameňov sa nikdy nezunuje.

Už od pradávna sa ľudia združovali okolo ohňa a táto potreba v nás pretrvala dodnes. Kachle už dávno neslúžia iba na vykurovanie, ale aj na navodenie atmosféry. Vďaka kozubovým kachliam môžete vnímať aj „iné“ teplo a užívať si SKVELÉ CHVÍLE.

PRIMA CHVÍLE *s našimi kachľami*





PREMIUM



DALE

Highlights



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
– nedochádza k tepelným stratám

Výkon	4,1–8,2 kW		
Účinnosť	80 % A⁺		
Vykurovacía schopnosť	do 147 m ³		
Rozmery v / š / h	872 / 777 / 452 mm		
Hmotnosť	153 kg		
Spotreba paliva / h	2,5 kg		
Ťah komína	12 Pa		
Palivo	 50 cm  		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



DALE

čierna, kachľový obklad antracit metallic


0434717000000



DALE

čierna, kachle hrdzavá patina*

0434717010000

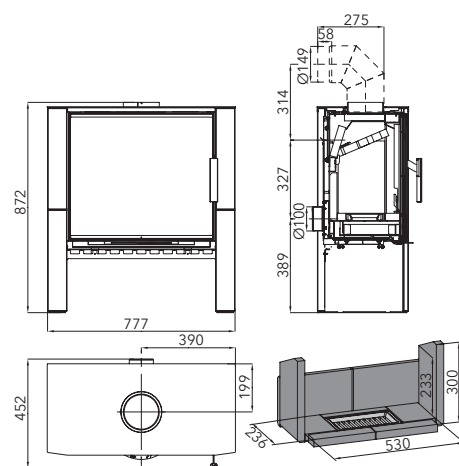

*Ponuka platná do vypredania zásob.

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



PREMIUM



DALE S RÚROU

Highlights



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu


uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
– nedochádza k tepelným stratám

Výkon	4–8,1 kW
Účinnosť	88 % A
Vykurovacía schopnosť	do 146 m ³
Rozmery v / š / h	1296 / 780 / 443 mm
Hmotnosť	231 kg
Spotreba paliva / h	2,2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



DALE S TROUBOU
antracit, kachle metallic
0434715360000

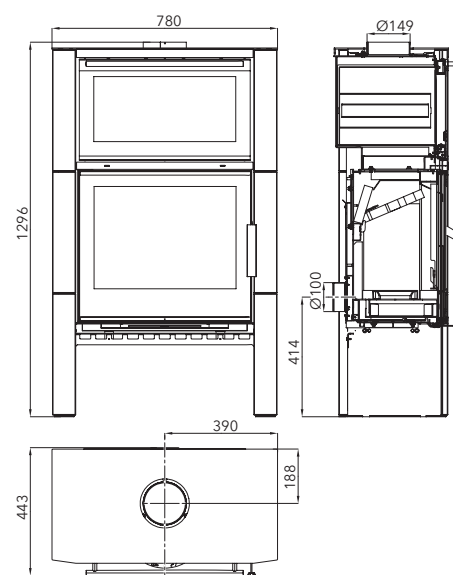

Rozmery rúry
468 / 271 / 327 mm

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

KRBOVÉ KACHLE



PREMIUM



EPIC

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Automatické dovieranie dverí

stačí pustiť a zaklapnú sa samy



Certifikovaná plynottesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



PRÍRUBA NA KONCENTRICKÝ DYMÓVOD

(nie je súčasťou)

0494015006025

*Ak sa použije koncentrická príruha
dymovodu s kamenným obkladom
Woodstone, zákazník musí zakúpiť
nový plechový alebo kamenný vrchný
kryt, ktorý má väčší priemer pre
dymovod!

Výkon	3,4–6,7 kW		
Účinnosť	81 %		A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 120 m ³		
Rozmery v / š / h	1208 / 526 / 386 mm		
Hmotnosť	134 kg bilá, titan 190 kg Woodstone		
Spotreba paliva / h	2 kg		
Ťah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



EPIC
čierna, Woodstone Prestige
0435315300000




EPIC
čierna, Graywood Sandstone
0435315310000



EPIC
čierna, biela
0435315000000



EPIC
čierna, titan
0435315010000

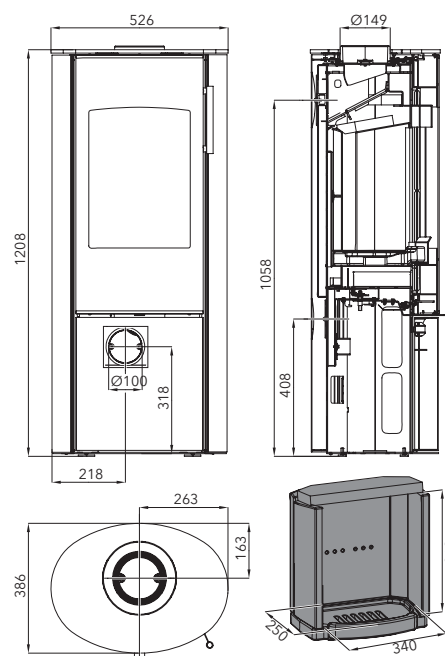

Prírodné kamenie – farba/štruktúra sa môže odlišovať.



PREMIUM



FENIX

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Automatické dovieranie dverí

stačí pustiť a zaklapnú sa samy



Certifikovaná plynottesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti

Výkon	3,4–6,7 kW		
Účinnosť	81 %		A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 120 m ³		
Rozmery v / š / h	1208 / 526 / 386 mm		
Hmotnosť	134 kg		
Spotreba paliva / h	2 kg		
Ťah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



FENIX

čierna, 3stranné presklenie


0435315400000



PRÍRUBA NA KONCENTRICKÝ
DYMOVOD

(nie je súčasťou)

0494015006025

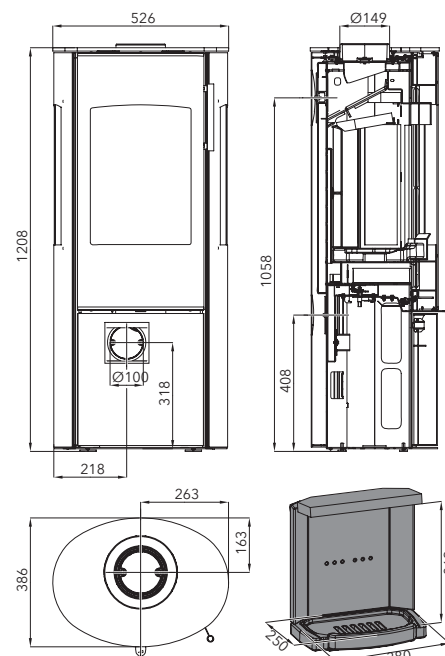

KRBOVÉ KACHLE



PREMIUM



HERBORN II

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo




HERBORN II*

čierna

0429515600000

Výkon	3–6,4 kW		
Účinnosť	82 %		A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 115 m ³		
Rozmery v / š / h	942 / 492 / 519 mm		
Hmotnosť	116 kg		
Spotreba paliva / h	1,60 kg		
Ťah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu

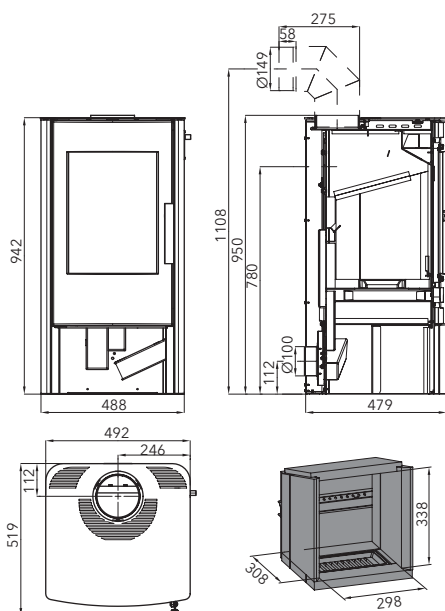

*Ponuka platná do vypredania zásob.



PREMIUM



MOLDE

Highlights



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
– nedochádza k tepelným stratám



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo

Výkon	3-6,4 kW		
Účinnosť	81%		A ⁺
Vykurovacía schopnosť	do 115 m ³		
Rozmery v / š / h	1177 / 589 / 482 mm		
Hmotnosť	233 kg		
Spotreba paliva / h	1,9 kg		
Ťah komína	11 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu




MOLDE
čierna, Denim blue
0424617430000



MOLDE
čierna, Kunststein Grau (liaty betón)
0424617420000



**AKUMULAČNÁ SADA
PRE MOLDE**
57 kg (nie je súčasťou)
0424617401000

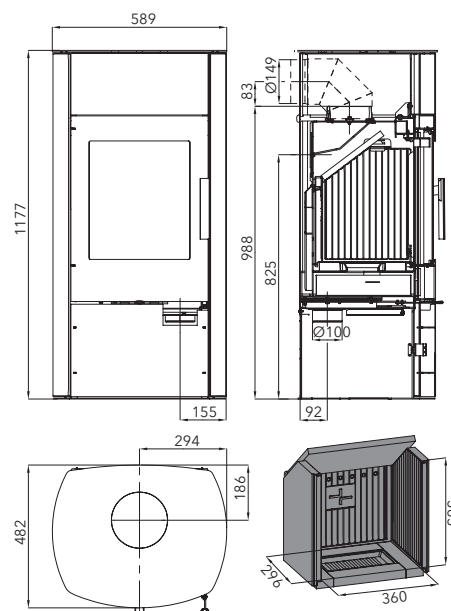

Prírodný kamen – farba/štruktúra sa môže odlišovať.

KRBOVÉ KACHLE



PREMIUM



OVALIS

Highlights

AUTO
AIR

Automatická regulácia
sekundárneho vzduchu
ľahké a pohodlné ovládanie



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

AUTO
DOOR

Automatické dovieranie dverí
stačí pustiť a zaklapnú sa samy




Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálanie tepla

Výkon	2,5–5,3 kW	
Účinnosť	81 %	A ⁺
Vykurovací schopnosť	do 95 m ³	
Rozmery v / š / h Grande	1552 / 464 / 487 mm	
Rozmery v / š / h Piccolo	1171 / 464 / 487 mm	
Hmotnosť Grande	127 kg	
Hmotnosť Piccolo	117 kg	
Spotreba paliva / h	1,5 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 30 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



OVALIS GRANDE*
čierna
0428612620000



OVALIS PICCOLO*
čierna
0428612610000






**AKUMULAČNÁ SADA
PRE OVALIS GRANDE**
70 kg (nie je súčasťou)
0428650500000

**AKUMULAČNÁ SADA
PRE OVALIS PICCOLO**
46 kg (nie je súčasťou)
0428650600000



KOLENO
pre zadný vývod
Ø 150 mm, 90° (nie je súčasťou)
0332015007065

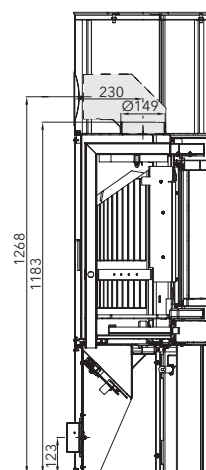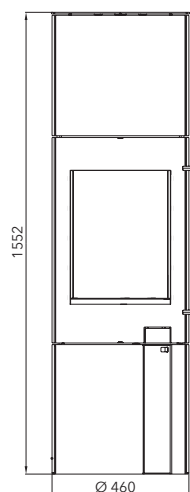

*Ponuka platná do vypredania zásob.



PREMIUM



PINEROLO

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
– nedochádza k tepelným stratám



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo

Výkon	3-6,4 kW	
Účinnosť	82 % A⁺	
Vykurovacía schopnosť	do 115 m ³	
Rozmery v / š / h	1004 / 540 / 524 mm	
Hmotnosť Speckstein	208 kg	
Hmotnosť Woodstone	179 kg	
Spotreba paliva / h	1,5 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



PINEROLO

čierna, Woodstone Prestige


042941560000



PINEROLO

čierna, Speckstein

0429415630000

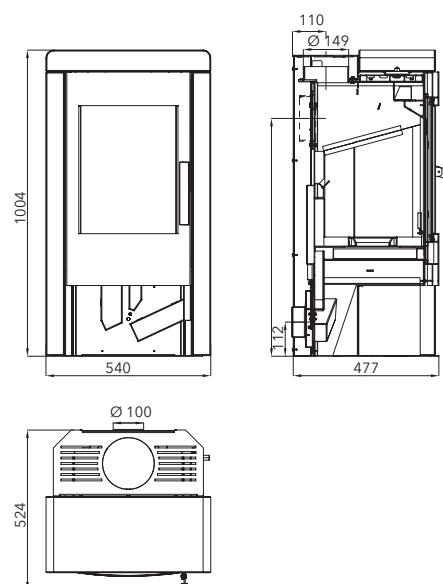

KRBOVÉ KACHLE

Prírodný kamen – farba/štruktúra sa môže odlišovať.



PREMIUM

PISA RLU

Highlights

RLU

Certifikovaná plynosťnosť
k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti

AUTO
AIR

Automatická regulácia sekundárneho vzduchu
ľahké a pohodlné ovládanie

[]

Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálanie tepla

AUTO
DOOR

**Automatické
dovieranie dverí**
stačí pustiť
a zaklapnú sa samy



PISA RLU
čierna
0429112710000




**AKUMULAČNÁ SADA
PRE PISA RLU**
70 kg (nie je súčasťou)
0428650500000



KOLENO
pre zadný vývod
Ø 150 mm (nie je súčasťou)
0332015007065

Výkon	2,6–5,4 kW	
Účinnosť	87 % A⁺	
Vykurovací schopnosť	do 97 m ³	
Rozmery v / š / h	1441 / 460 / 488 mm	
Hmotnosť	122 kg	
Spotreba paliva / h	1,25 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 000 mm	 Ø 000 mm	 Ø 000 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu

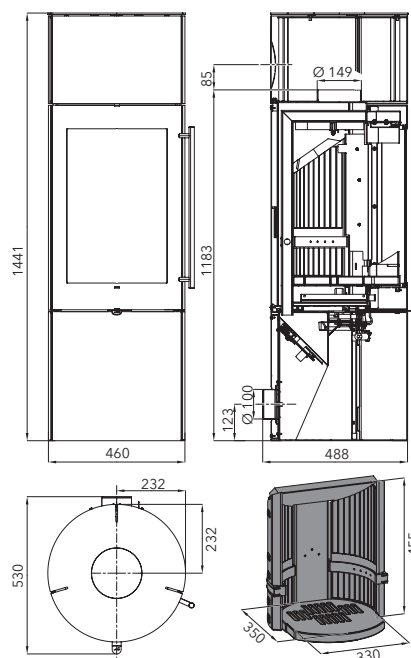




FARUM 
Strana 38



VISBY II 
Strana 39

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

chytivé vykurovanie

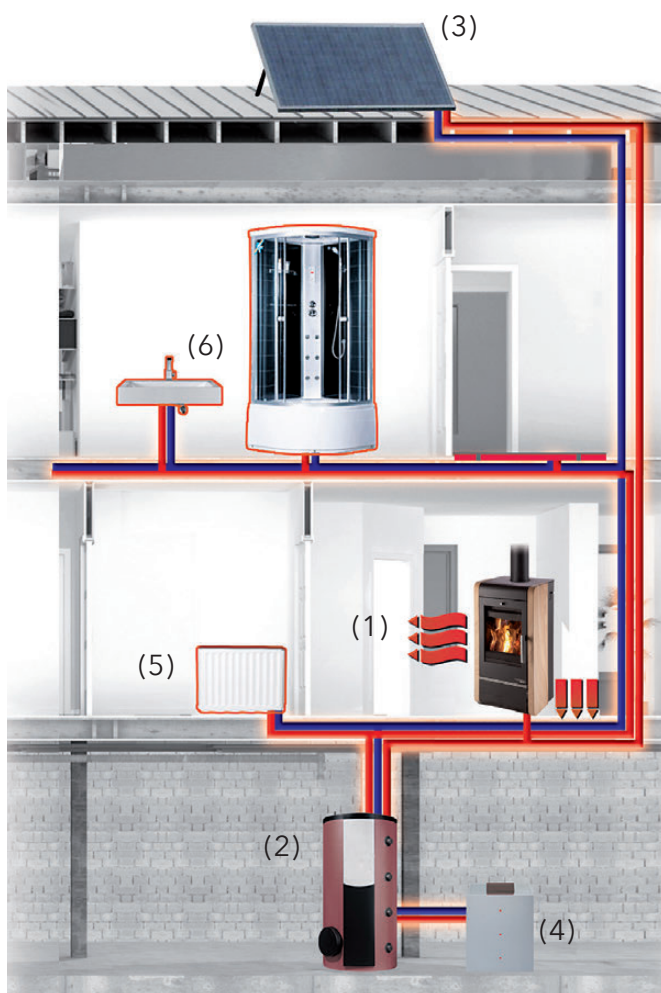

Časť tepla sa priamo využíva pre vykurovanie priestoru, v ktorom sú kachle umiestnené (1). Zvyšok sa ukladá do akumulácie nádrže (2), ktorá môže byť zároveň zásobená z iných zdrojov tepla, napr. kotla (4), solárne panely (3). Podľa potreby je teplo z nádrže vedené do vykurovacej sústavy (radiátorov) (5) alebo sa využije na ohrev teplej vody (6).

Upozornenie:

Prevádzka výmenníka bez pripojenia na vykurovaciu sústavu nie je možná. Napojenie musí vykonať odborná firma.



Inteligentné vykurovanie s HAAS+SOHN

Kachle nemusia byť len doplnkom interiéru, môžete s nimi vykurovať celý dom. Krbové kachle s výmenníkom sa pripájajú na ústredné kúrenie a ohrievajú vodu v radiátoroch. Kvalitný teplovodný výmenník odovzdáva do vody až 70 % tepla. Naše kachle s výmenníkom tak majú dostatok výkonu aj pre ohrev úžitkovej vody. Niekoľko kúskov dreva vás vďaka tomu môže nielen zahriať, ale vám aj pripraviť teplú vodu.



Patentované čistenie výmenníka

Výmenník môžete ľahko čistiť aj za zatvorenými dvierkami. Nečistoty z trúbek jednoducho odstránite posúvaním stieracej lišty.



Vymeniteľný výmenník

Výmenník môžete kedykoľvek doplniť, popr. ho vybrať a nahradiť záslepkou. Umožňuje dodatočné napojenie na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie), alebo spätnou prestavbou na teplovzdušnú prevádzku.




Automatický regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu

Prevencia prekúrenia kachlí pri výpadku el. prúdu. Pri výpadku prestane fungovať obehové čerpadlo, ktoré rozháňa vodu do radiátorov. Teplo sa hromadí vo výmenníku a hrozí jeho prekúrenie (teplota vody v sústave sa blíži k bodu varu). Ak voda vo výmenníku dosiahne teplotu 95 °C, uzavrie termostatická klapka primárny prívod vzduchu. Tým sa utlmí horenie a zabráni sa ďalšiemu zvyšovaniu teploty.

SCHÉMA ZAPOJENIA S POUŽITÍM UPS

Informatívna schéma vykurovacej sústavy.
Zabezpečenie proti prehriatiu pri výpadku el. energie
s použitím náhradného zdroja.

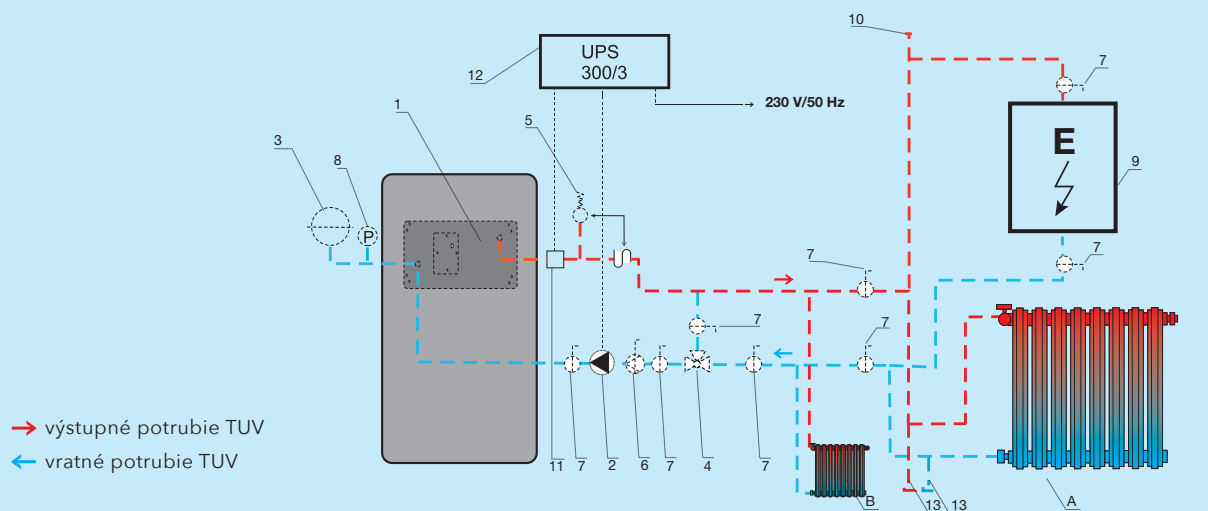


LEGENDA:

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1. krbové kachle s výmenníkom | 5. poistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil |
| 2. obehové čerpadlo | 6. uzatvárací filter | 11. príložný termostat |
| 3. expanzná nádoba | 7. guľový kohút | 12. záložný zdroj (UPS) |
| 4. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 8. tlakomer | 13. vypúšťací ventil |
| | 9. elektrokotel | A. prípojka k celkovej vykurovacej sústave |
| | | B. prípojka k časti vykurovacej sústavy |

SCHÉMA ZAPOJENIA S OCHLADZOVACOU SLUČKOU

Informatívna schéma zapojenia výmenníka s ochladzovacou slučkou
do teplovodného výmenníka,
proti prehriatiu pri výpadku el. energie.

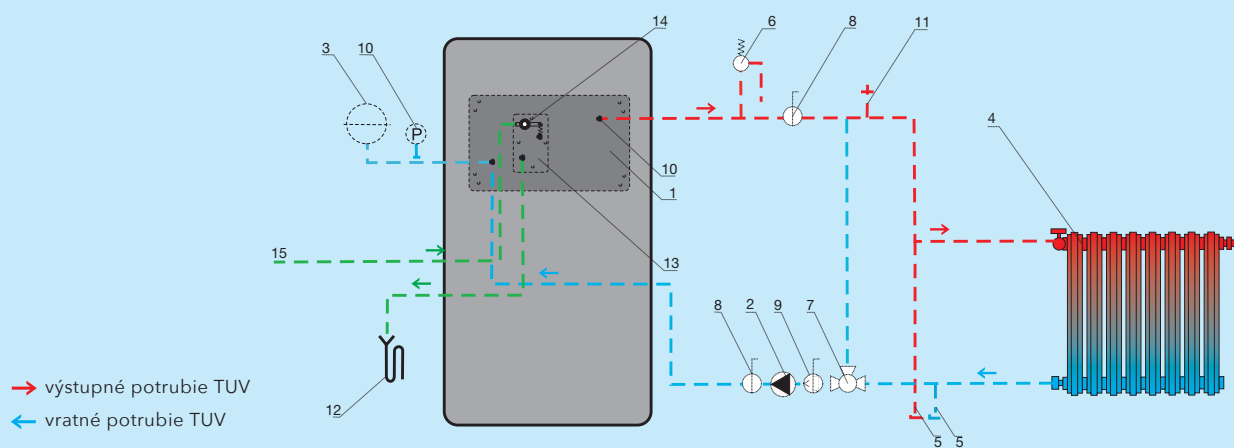

LEGENDA:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. výmenník | 6. poistný ventil | 11. odvzdušňovací ventil |
| 2. obehové čerpadlo | 7. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzná nádoba | 8. guľový kohút | 13. ochladzovaný výmenník (slučka) |
| 4. vykurovacie teleso | 9. uzatvárací filter BALL | 14. poistný teplotný ventil |
| 5. vypúšťací ventil | 10. tlakomer | 15. napojené na rozvod studenej vody |



PREMIUM

FARUM

Highlights



Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu



Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku



Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(nie je súčasťou)
0432317006108

NEW




FARUM
čierna, Woodstone Prestige
0433437000000



FARUM
čierna, Speckstein
0433437100000

Výkon (do radiátorov)	5-14,9 kW (10,1 kW)
Účinnosť	85 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 268 m ³
Rozmery v / š / h	1217 / 624 / 632 mm
Hmotnosť	264 kg
Spotreba paliva / h	4,1 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu

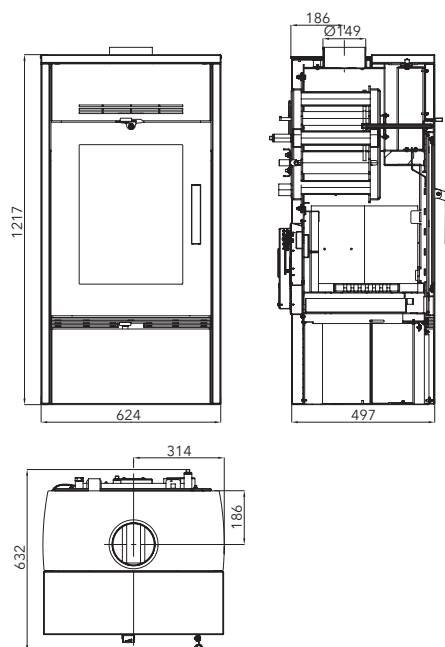

Prírodný kamen - farba/štruktúra sa môže odlišovať.



PREMIUM



VISBY II

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
– nedochádza k tepelným stratám



Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka




VISBY II
čierna, Woodstone Prestige
0434517500000



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(nie je súčasťou)
0432317006108

Výkon (do radiátorov)	3,3-10,2 kW (7,8 kW)
Účinnosť	79 % A
Vykurovacia schopnosť	do 184 m ³
Rozmery v / š / h	1012 / 524 / 523 mm
Hmotnosť	192 kg
Spotreba paliva / h	3,1 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu

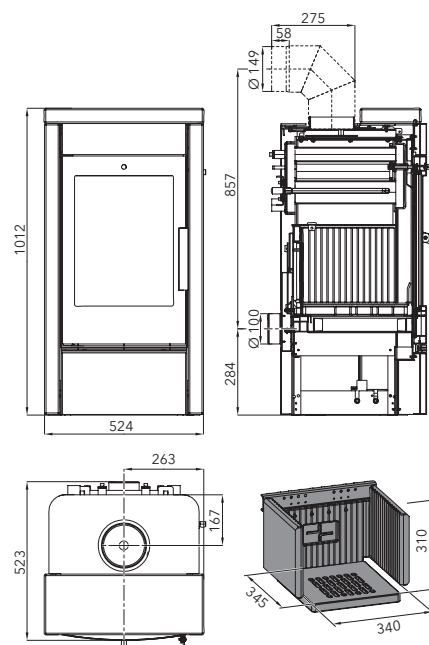

Prírodný kamen – farba/štruktúra sa môže odlišovať.

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM



KRBY

skutočné teplo

VAŠE VÝHODY

- + Vďaka akumulácii tepla sa predĺži doba sálania
- + Krbovú stavebnicu je možné individuálne farebne natrieť
- + Voliteľná sada protipožiarnej ochrany

NAVRHNITE SI KRB SAMI!

Praskajúci, útulný otvorený oheň a príjemné teplo v miestnosti – doprajte si „luxus“ svojho vlastného krbu. Môžete si prispôsobiť našu krbovú súpravu farebne tak, aby ladila s obýtnym priestorom.

UKÁŽKA ZOSTAVENIA OBSTAVBY ASCIM



Určíte umiestnenie krbu a zakreslíte obrisy. (1)



Namontujte protipožiarnu ochranu na krbovú vložku (zvláštne príslušenstvo). (2)



Osadíte krbovú vložku pomocou vodováhy. (3)



Jednotlivé diely stačí poskladať podľa priloženého návodu. Upevníte akrylátovým lepidlom. (4 + 5)



Obstavbu dodávame v surovom stave. Môžete ju natrieť ľubovoľnou interiérovou farbou. (6)

Názorné video nájdete na našom kanáli [YouTube](#) @haassohnrukov.s.r.o.



ADONIS II
Strana 42



LEVI
Strana 43



PINUS II
Strana 44



PINUS II ROHOVÝ
Strana 45



LEVI
Strana 46



PINUS AL
Strana 47



SKARA
Strana 48



NOVARA 17 s výmenníkom
Strana 49





PREMIUM



ADONIS II vložka: Jonava IV

Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Výkon	3,9–8,3 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacía schopnosť	do 149 m ³
Rozmery v / š / h	1510 / 1452 / 750 mm
Hmotnosť	448 kg
Spotreba paliva / h	2,3 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
	Ø 180 mm Ø 180 mm
Ø 100 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



ADONIS II
0601800620000

PROTIPOŽIARNA OCHRANA (nie je súčasťou) 0648000500000


Možnosť doobjednania
protipožiarnej ochrany
nutné pri inštalácii v prípade
horľavých alebo staticky
citlivých stien.

Odporúčané zaistenie
dymovodu:
min. 1210 mm,
priemer dymovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov + krbová vložka).

BOX NA DREVO (nie je súčasťou) 0658000510000

Možnosť doplniť
o box na drevo.

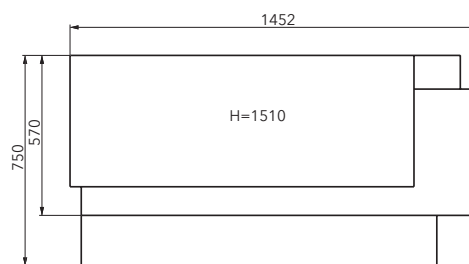

Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného
betónu a dodávaná bez farebných úprav. Stan-
dardne dodávané bez boxu na drevo.



PREMIUM



LEVI

Highlights



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



LEVI

štruktúrovaný dekor, horizontálny

0601880610000

Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného
betónu a dodávaná bez farebných úprav.



LEVI

design hladký dekor
0601880600000



LEVI

štruktúrovaný dekor, vertikálny

0601880620000


PROTIPOŽIARNA OCHRANA
(nie je súčasťou)
0641880140000



U varianty hladký dekor
si môžete pri stavbe zvoliť
úložný priestor na drevo
alebo čistý dizajn.

Výkon	4–8,2 kW	
Účinnosť	80 % A⁺	
Vykurovacia schopnosť	do 147 m ³	
Rozmery v / š / h	1811 / 760 / 447 mm	
Hmotnosť	320 kg	
Spotreba paliva / h	2,5 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 50 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu

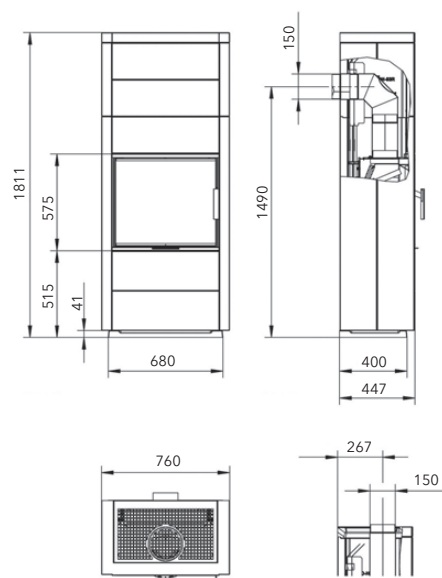

KRBOVÉ STAVEBNICE



PREMIUM



PINUS II vložka: Pinus AL

Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



Technológia smaltovania




PINUS II*
0601871010000

Výkon	4–8,8 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacía schopnosť	do 158 m ³
Rozmery v / š / h	1380 / 1058 / 406 mm
Hmotnosť	316 kg
Spotreba paliva / h	2,2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm

	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu

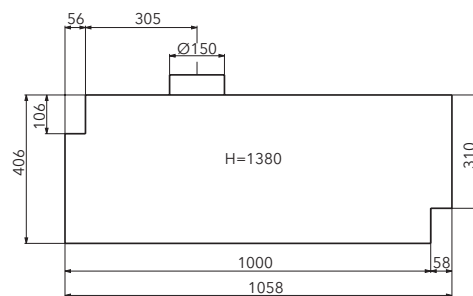

Odporúčané zaústenie dymovodu:
min. 1170 mm,
priemer dymovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov + krbová vložka).

Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného betónu
a dodávaná bez farebných úprav.

*Ponuka platná do vypredania zásob.



PREMIUM

PINUS II ROHOVÝ vložka: Pinus AL

Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



Technológia smaltovania


Výkon	4–8,8 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacía schopnosť	do 158 m ³
Rozmery v / š / h	1440 / 1283 / 824 mm
Hmotnosť	286 kg
Spotreba paliva / h	2,2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm

	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm		


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



PINUS II ROHOVÝ*
0601871100000



SET K HORNÉMU VÝVODU
(nie je súčasťou)
0655870100000

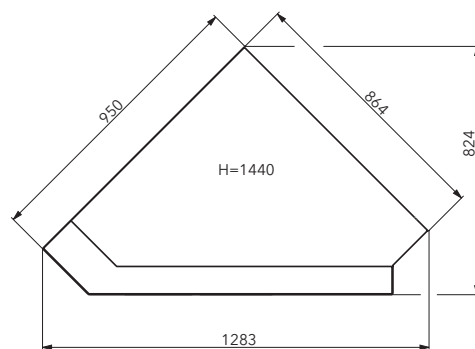

Odporúčané zaistenie dymovodu:
min. 1170 mm,
priemer dymovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov + krbová vložka).

Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného betónu
a dodávaná bez farebných úprav.

*Ponuka platná do vypredania zásob.



PREMIUM



LEVI

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
– nedochádza k tepelným stratám



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo

Výkon	4–8,2 kW
Účinnosť	80 % A⁺
Vykurovací výkon	do 147 m ³
Rozmery v / š / h	641 / 644 / 408 mm
Hmotnosť	97 kg
Spotreba paliva / h	2,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
	Ø 150 mm Ø 150 mm
	Ø 100 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu




LEVI
čierna
0434715900000



KRYCÍ RÁMIK
(nie je súčasťou)
čierna
0434715210400



MONTÁŽNA SADA LEVI
(nie je súčasťou)
čierna
0434715200450

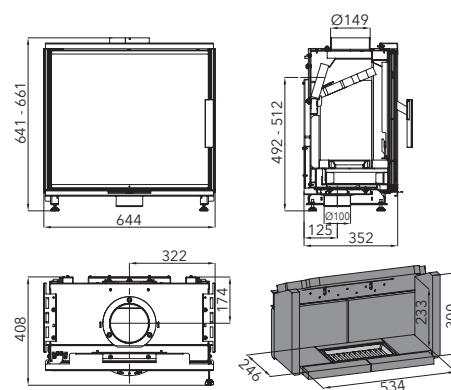



PREMIUM



PINUS AL

Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



Technológia smaltovania




PINUS AL*

čierna

0421817850000

Výkon	4–8,8 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacia schopnosť	do 158 m ³
Rozmery v / š / h	1299 / 500 / 358 mm
Hmotnosť	104 kg
Spotreba paliva / h	2,2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	Ø 100 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu

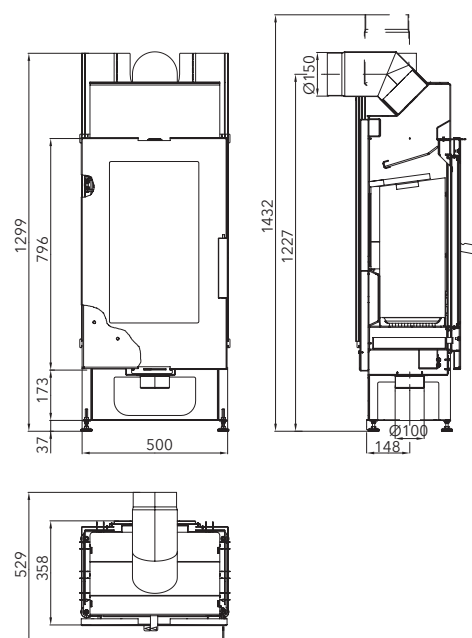

KRBOVÉ VLOŽKY

*Ponuka platná do vypredania zásob.



PREMIUM



SKARA

Highlights



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
– nedochádza k tepelným stratám



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo

Výkon	3–7 kW
Účinnosť	82 % A⁺
Vykurovacía schopnosť	do 126 m ³
Rozmery v / š / h	890 / 630 / 341 mm
Hmotnosť	88 kg
Spotreba paliva / h	2 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu



SKARA

čierna,
ľavá – sklo zvonku, betón
0633015300000



SKARA


čierna,
pravá – sklo zvonku, betón
0633015200000



RÁMČEK ĽAVÝ SKARA
(nie je súčasťou)
0633015101300



RÁMČEK PRAVÝ SKARA
(nie je súčasťou)
0633015001300

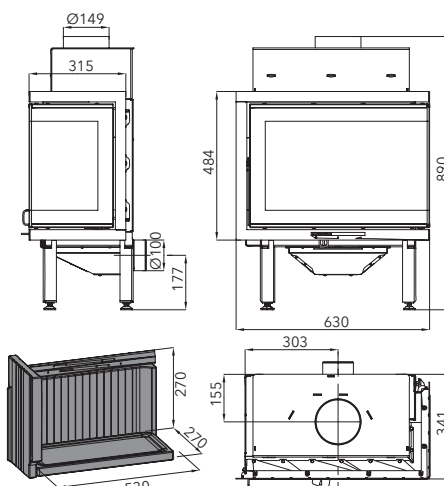



PREMIUM



NOVARA 17 s výmenníkom

Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Aut. regulátor primárneho
spaľovacieho vzduchu**
predchádza problémom pri výpadku el.
prúdu



Ochladzovacia slučka
ochrana proti
prekúreniu výmenníka



Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka
za záslepku




NOVARA 17*
antracit
0618018170000

Výkon (do radiátorov)	5,2-17,4 kW (10,8 kW)
Účinnosť	90 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 314 m ³
Rozmery v / š / h	1720 / 778 / 566 mm
Hmotnosť	283 kg
Spotreba paliva / h	4,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	50 cm

Ø 180 mm	Ø 180 mm
Ø 120 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu

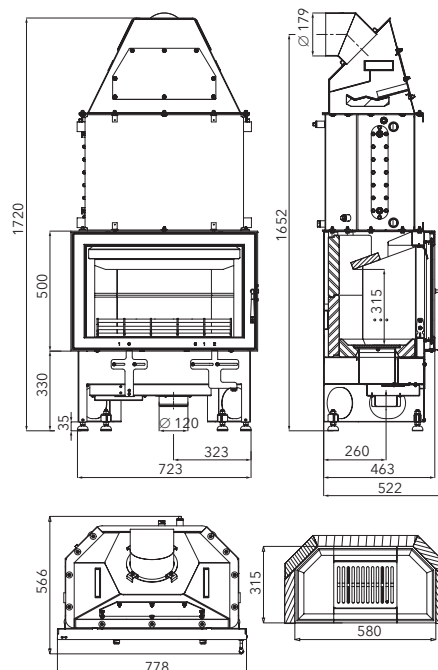

KRBOVÉ VLOŽKY

*Ponuka platná do vypredania zásob.

VÝMENNÍKY, ZÁSLEPKY, OCHLADZOVACIE SLUČKY



VÝMENNÍKY	ANDRUS FARUM	NIVALA	NOVARA
	Obj. č. 0432317006101	0432317001105	0618018073200



VÝMENNÍKY	TREVISIO	VESTRE MARMA ADRIA II	VESUVIO II 10 kW/1S, 12 kW/2S	VESUVIO II 13 kW/1S, 15 kW/2S	WERFEN 9	MATERA
	Obj. č. 0332015006100	0426837117000	0619018156050	0619018206050	0419018205050	0435215005050



ZÁSLEPKY	ANDRUS FARUM	NIVALA	TREVISIO II	VESTRE MARMA ADRIA II	VESUVIO II	WERFEN 9
	Obj. č. 0432317005700	0432317006700	0433900005000	0426817106011	0619018155150	0619018155150
					MATERA	0435215005060



OCHLADZ. SLUČKY	ANDRUS FARUM NIVALA	ADRIA II MARMA VESTRE BERGAMO	TREVISIO TREVISIO II	ALMO ALYTUS AVESTA BRYNE SAVONA VISBY	VESUVIO II	WERFEN 9 MATERA
	Obj. č. 0432317006108	0436819005019	0332015005029	0434515006108	0619018156017	0419018155018

DYMOVODY PRE KRBOVÉ KACHLE – HRÚBK A PLECHU 1,5 MM



RÚRA DYM OVÁ	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. čierna	-	-	-	1101162510000	1101182510000



RÚRA DYM OVÁ	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. čierna	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000



RÚRA DYM. S KLAPKOU	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. čierna	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000

RÚRA DYM. S ČÍS. OTVOROM

	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	1101159720000
Obj. č. čierna	1101135210000	1101139710000	1101155210000	1101159710000

KOLENÁ A ZDERE KOMÍNOVÉ PRE KRB. KACHLE – HRÚBK A PLECHU 1,5 MM



KOLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. čierna	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000



ZDERA KOMÍNOVÁ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. čierna	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000



KOL. SEGM. S Č. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. čierná	1103139110000	1103159110000



KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. čierná	1103134510000	1103154510000

NASTAVITEĽNÉ KOLENÁ – HRÚBK A PLECHU 1,5 MM



OBJ. ČÍSLO	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Koleno nastav. čist. 180 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)			1101191800000
Koleno nastaviteľné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000
Koleno nastaviteľné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000
Koleno nastav. čist. 160 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)		1101191600000	
Koleno nastaviteľné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000	
Koleno nastaviteľné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000	
Koleno nastav. čist. 150 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)	1101191500000		
Koleno nastaviteľné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000		
Koleno nastaviteľné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000		



DYMOVODY PRE PELETOVÉ KACHLE

RÚRA	Ø 80 mm
Dĺžka	250 mm
Obj. č. čierna	1101172500000

RÚRA	Ø 80 mm
Dĺžka	500 mm
Obj. č. čierna	1101175000000

RÚRA	Ø 80 mm
Dĺžka	1000 mm
Obj. č. čierna	1101171000000

SET 1	1000 + 500 mm
Obj. č. čierna	1101172700000
(rúrka 1 m, rúrka 0,5 m, rúrka 0,25 m, koleno 90°, T-kus, kondenzačná zátka, 2 ks spona)	



T-KUS	Ø 80 mm, 90°
Obj. č. čierna	1101172610000



KONDEZAČNÁ ZÁTKA	
Obj. č. čierna	1101172620000



TESNENIE	
Obj. č. zelená	1101172630000



SPONA	
Obj. č. čierna	1101172640000



KOLENO	Ø 80 mm
Obj. č. čierna	1101172600000

SET 2	1000 mm
Obj. č. čierna	1101172750000
(rúrka 1 m, rúrka 0,25 m, koleno 90°, T-kus, kondenzačná zátka, 2 ks spona)	



KOŠE NA DREVO



KOŠE NA DREVO	KOŠ HRANATÝ
Rozmery	35 x 46 x 30 cm
Farba	čierna
Obj. č.	1116002700000



KOŠ STREDNÝ
40 x 24 x 36 cm
čierna, drevo
1116002500000



KOŠ OVÁLNÝ
46 x 22 x 32 cm
čierna, drevo
1116002400000



KOŠ VEĽKÝ (BEZ / S NÁRADÍM)	
68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm	
čierna, drevo	
1116002600000 / 1116001600000	



KOŠ DERBY (S NÁRADÍM)
68 x 48 x 45 cm
čierna, drevo
1116003000000

KRBOVÉ NÁRADIE



KRBOVÉ NÁRADIE	BAU IV - TROJDIELNA
Rozmery	58 x 20 x 20 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002200000



OPRAVNÉ SPREJE

OPRAVNÝ SPREJ	FARBA ČIERNA	FARBA ANTRACIT	FARBA STRIEBORNÁ
Objem	400 ml	400 ml	400 ml
Obj. č.	0070200050005	0070200020005	0070200040005


OCHRANNÉ SKLÁ POD KRBOVÉ KACHLE

SKLÁ POD KACHLE SÚ ZO 6 MM HRUBÉHO TVRDENÉHO SKLA




Elegantné a bezpečné

- 6 mm bezpečnostné sklo s leštenou hranou
- ochrana podlahy pred poškriabaním
- ochrana proti požiaru horľavých podláh (napr. drevenej podlahy)

SKLO
POD KACHLE
- FORMA „A“


Rozmery 900 x 750 mm

Obj. č. 1115409200000


SKLO
POD KACHLE
- FORMA „A“

Rozmery 1000 x 1000 mm


Obj. č. 1115410200000

SKLO
POD KACHLE
- FORMA „B“Rozmery 1000 x 1000 mm /
580 mm 45°

Obj. č. 1115510200000


SKLO
POD KACHLE
- FORMA „C“Rozmery 1000 x 1000 mm /
R = 500 mm

Obj. č. 1115910200000


SKLO
POD KACHLE
- FORMA „D“

Rozmery 1000 x 1000 mm

Obj. č. 1115610200000

SKLO
POD KACHLE
- FORMA „E“Rozmery 1000 x 1000 mm /
R = 800 mm

Obj. č. 1115910300000

SKLO
POD KACHLE
- FORMA „F“Rozmery 1000 x 1000 mm /
R = 500 mm

Obj. č. 1115910400000

REGULÁTORY ŤAHU

Regulátor
komínového ťahu
Zugex H+SRegulátor
komínového ťahu
Zugregler H+SREGULÁTORY
KOMÍNOVÉHO ŤAHU

Obj. č.

ZUGEX
H+S 130

1120130110000

ZUGEX
H+S 150

1120150110000

ZUGEX
H+S 200

1120200110000

REGULÁTORY
KOMÍNOVÉHO ŤAHU

Obj. č.

ZUGREGLER
H+S 130

1120130010000

ZUGREGLER
H+S 150

1120150010000

ZUGREGLER
H+S 200

1120200010000

FLEXI HADICE NA PRIPOJENIE EXTERNÉHO PRÍVODU VZDUCHU

TYP HADICE

OBJ. ČÍSLO

FLEXI HADICA PRO CPV 80/3 m 1101501000022

FLEXI HADICA PRO CPV 100/3 m 1101501000020

FLEXI HADICA PRO CPV 125/3 m 1101501000021

TYP HADICE

OBJ. ČÍSLO

FLEXI HADICA PRO CPV 80/3 m čierna lakovaná 1101501000025

FLEXI HADICA PRO CPV 100/3 m čierna lakovaná 1101501000023

FLEXI HADICA PRO CPV 125/3 m čierna lakovaná 1101501000024

AL LEPIACA PÁSKA (120°C)
TAD 50/50, ČIERNA (3128D)
Obj. č. 0088500140000

ŠŤAHOVACIA PÁSKA ČIERNA

Ø 80 mm Obj. č. 0088500150000
 Ø 100 mm Obj. č. 0088500160000
 Ø 120 mm Obj. č. 0088500170000
 Ø 150 mm Obj. č. 0088500180000

TECHNICKÉ PARAMETRE

PELETOVÉ KACHLE

Str.	Model									
10	HSP 4 PARMA	2,5-8,5	90	207	80		do 153	1,9	32	12
11	HSP 4 PRATO	2,4-8,5	92	184	80		do 153	1,9	17	12
12	HSP 6 RUEDA RLU	2,4-8,3	90	122		80	do 149	1,9	32	11
13	HSP 6 RUEDA C RLU	2,4-8,3	90	163		80	do 149	1,9	32	11
14	HSP 6 TOLEDO IV 32	2,4-8,3	90	118		80	do 149	1,9	32	11
15	HSP 7 II	2,4-8,2	90	126		80	do 148	1,9	12	12
16	HSP 7 II GRANDE RLU	2,4-8,2	90	132		80	do 148	1,9	17	12
17	HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE	2,4-8,2	90	132		80	do 148	1,9	17	12
18	HSP VIANO	2,4-8,6	90	99		80	do 155	2,0	17	11

PELETOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Str.	Model									
21	HSP 6 S VÝMENNÍKOM	3,2-10,9 (6,8)	93	178		80	do 196	2,41	32	12

KRBOVÉ KACHLE

Str.	Model											
24	BRILLO	3,4-6,7	81	149	33 cm	150	150	do 120	2			12
26	DALE	4,1-8,2	80	153	50 cm	150	150	do 147	2,5	•	•	12
27	DALE s rúrou	4-8,1	88	231	50 cm	150		do 146	2,2			12
28	EPIC	3,4-6,7	81	134/190	33 cm	150	150	do 120	2			12
29	FENIX	3,4-6,7	81	134	33 cm	150	150	do 120	2			12
30	HERBORN II	3-6,4	82	116	33 cm	150	150	do 115	1,6			12
31	MOLDE	3-6,4	81	233	33 cm	150	150	do 115	1,9			11
32	OVALIS (GRANDE / PICCOLO)	2,5-5,3	81	127 / 117	30 cm	150	150	do 95	1,5			12
33	PINEROLO (Woodstone / Speckstein)	3-6,4	82	179 / 208	33 cm	150	150	do 115	1,5			12
34	PISA RLU	2,6-5,4	87	122	33 cm	150	150	do 97	1,2			12

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Str.	Model											
38	FARUM S VÝMENNÍKOM	5-14,9 (10,1)	85	264	33 cm	150		do 268	4,1	•	•	12
39	VISBY II S VÝMENNÍKOM	3,3-10,2 (7,8)	79	192	33 cm	150		do 184	3,1			11

KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model												
42	ADONIS II	3,9-8,3	80	448	50 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400			12
43	LEVI	4-8,2	80	320	50 cm	150	150	do 147	2,5		•	•	12
44	PINUS II	4-8,8	80	316	33 cm	150	150	do 158	2,2	340 × 583	•		12
45	PINUS II ROHOVÝ	4-8,8	80	286	33 cm	150	150	do 158	2,2	340 × 583	•		12

KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model												
46	LEVI	4-8,2	80	97	50 cm	150	150	do 147	2,5		•	•	12
47	PINUS AL	4-8,8	80	104	33 cm	150	150	do 158	2,2	583 × 340	•		12
48	SKARA	3-7	82	88	50 cm	150		do 126	2,0				11

KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

Str.	Model												
49	NOVARA 17 S VÝMENNÍKOM	5,2-17,4 (10,8)	90	283	50 cm	180	180	do 314	4,5	678 × 400			12

VYSVETLIVKY

	Výkon (kW)		Kusové drevo (max. dĺžka v cm)		Ťah komína (Pa)
	Účinnosť (%)		Ekobrikety		Objem zásobníka peliet (kg)
	Hmotnosť (kg)		Uhoľné brikety		Rozmery skla š × d (mm)
	Horný vývod dymovodu (Ø mm)		Vykurovacía schopnosť (m³)		
	Zadný vývod dymovodu (Ø mm)		Spotreba paliva (kg/h)		

PRIMA CHVÍLE

s našimi kachlami

HAAS+SOHN

@haassohnrukov



www.primachvile.cz

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika

Tel.: +420 412 510 101

prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.sk



Váš predajca HAAS+SOHN: