

Matera

Technická dokumentácia
Krbové kachle

SK

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.







Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah

1. Technický popis	1
2. Zoznam náhradných dielov	2
2.1. Celkový rozstrel modelu	2
2.2. Detail A1	4
3. Easy control	6
4. Návod na čistenie nástavce	7

1. Technický popis

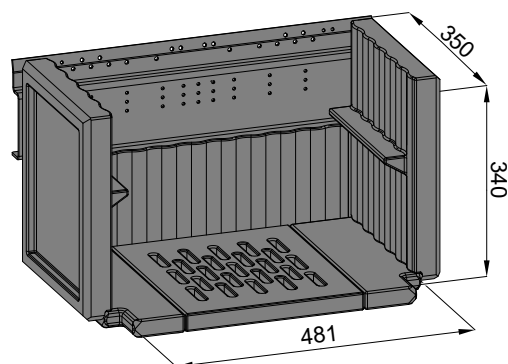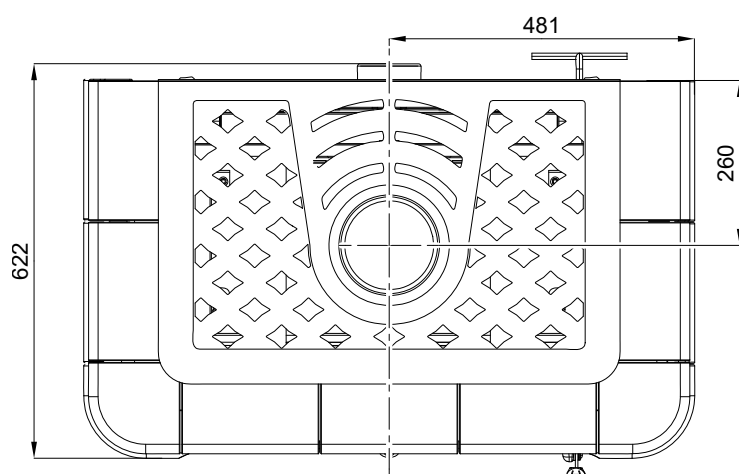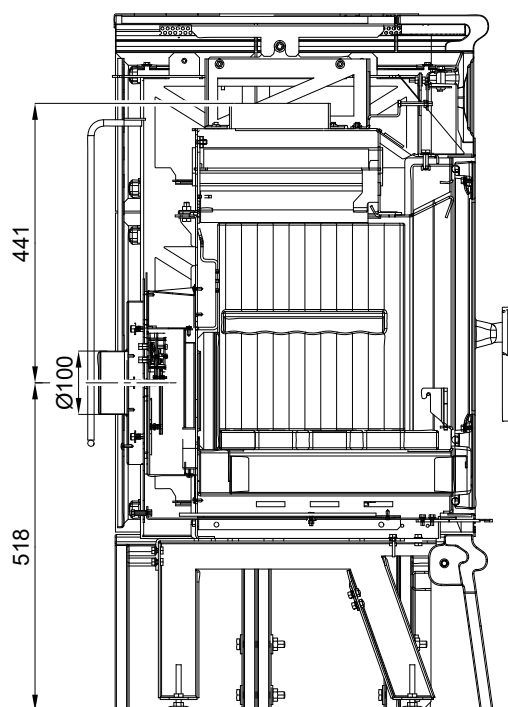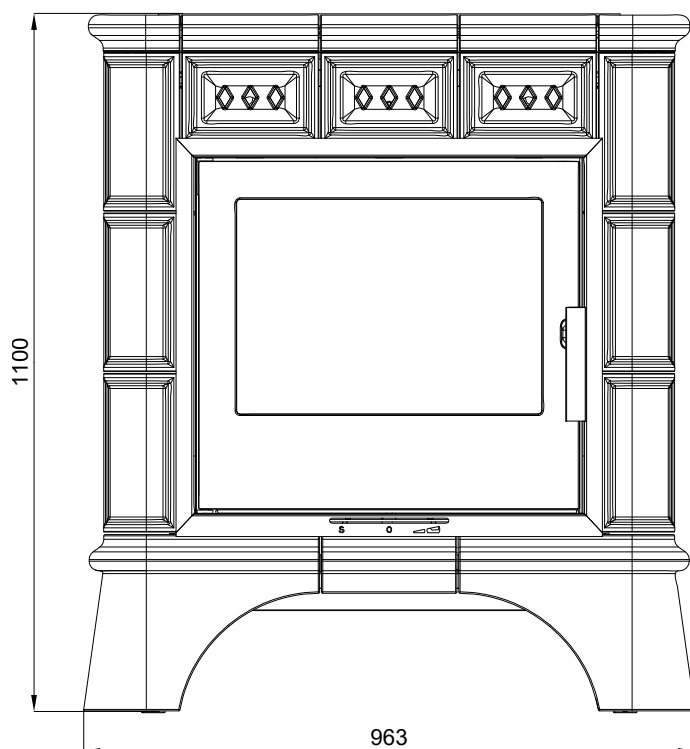


Technický popis

SK

2. Zoznam náhradných dielov


2.1. Celkový rozstrel modelu

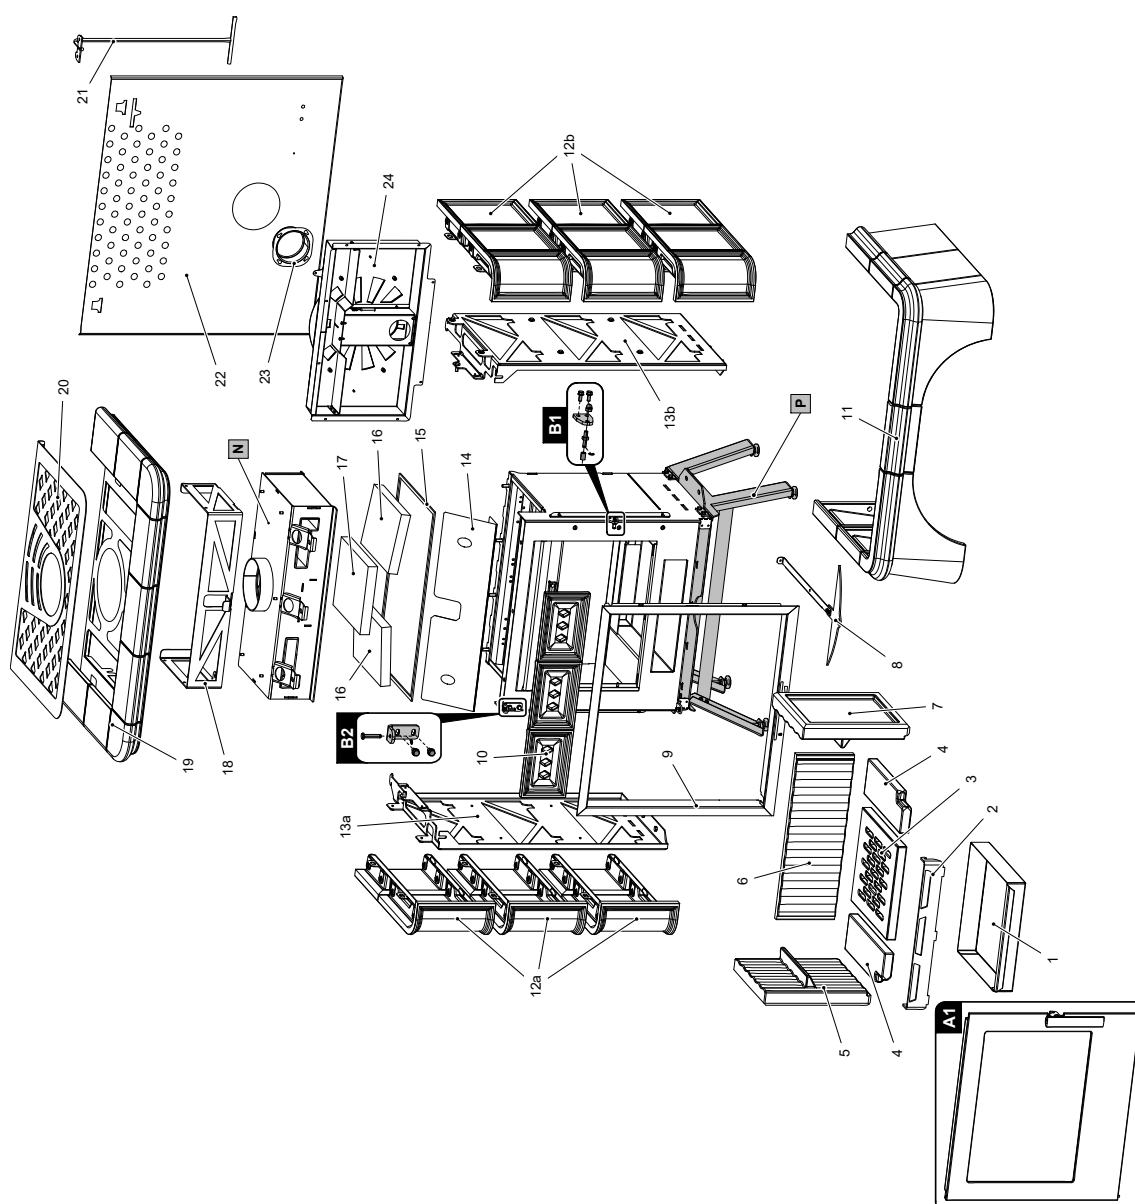

Celkový rozstrel modelu			
Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A1	Dvierka kúreniska liatinové (komplet)/čierna	1 ks	0619018155300
B1	Čap zatvárania (komplet)	1 ks	0619018165007
B2	Záves dvierok kúreniska (komplet)	1 ks	0619018155005
1	Popolník	1 ks	0432317005600
2	Zábrana/čierna	1 ks	0419018155006
3	Žiarovobetónový rošt	1 ks	0619018155552
4	Žiaruvzdorná výmurovka – spodná (30x114x345)	2 ks	0619018155554
5	Žiaruvzdorná výmurovka – ľavá (85x295x342)	1 ks	0619018155551
6	Žiaruvzdorná výmurovka – zadná (35x185x530)	1 ks	0619018155553
7	Žiaruvzdorná výmurovka – pravá (85x295x342)	1 ks	0619018155511
8	Tiahlo regulátora/čierna	1 ks	0435215005011
9	Rám/čierna	1 ks	0435215005420
10	Kachle predné/medovník	1 ks	0435215005120
10	Kachle predné/slonová kosť	1 ks	0435215015120
10	Kachle predné/zelená	1 ks	0435215025120
11	Kachľový sokel/medovník	1 ks	0435215005150
11	Kachľový sokel/slonová kosť	1 ks	0435215015150
11	Kachľový sokel/zelená	1 ks	0435215025150
12a	Kryt bočný — ľavý/medovník	3 ks	0435215005113
12a	Kryt bočný — ľavý/slonová kosť	3 ks	0435215015113
12a	Kryt bočný — ľavý/zelená	3 ks	0435215025113
12b	Kryt bočný — pravý/medovník	3 ks	0435215005133
12b	Kryt bočný — pravý/slonová kosť	3 ks	0435215015133
12b	Kryt bočný — pravý/zelená	3 ks	0435215025133
13a	Držiak boku — ľavý/čierna	1 ks	0435215005110
13b	Držiak boku — pravý/čierna	1 ks	0435215005130
14	Tienenie	1 ks	0435215005426
15	Tesniaca šnúra 10x4 mm	1850 mm	0040210040005
16	Clona	2 ks	0619018155149
17	Clona	1 ks	0619018155148
18	Držiak/čierna	1 ks	0435215005425
19	Horná rímša/medovník	1 ks	0435215005140

19	Horná rímsa/slonová kosť	1 ks	0435215015140
19	Horná rímsa/zelená	1 ks	0435215025140
20	Vrchné veko/čierna	1 ks	0435215005160
21	Ťahadlo čistenia/čierna	1 ks	0619018157167
22	Zadný kryt/čierna	1 ks	0435215005423
23	Externý prívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
24	Modul vzduchu	1 ks	0619068156500
P	Podstavec/čierna	1 ks	0435215005500
N	Nástavec/čierna	1 ks	0619018155150

2.2. Detail A1

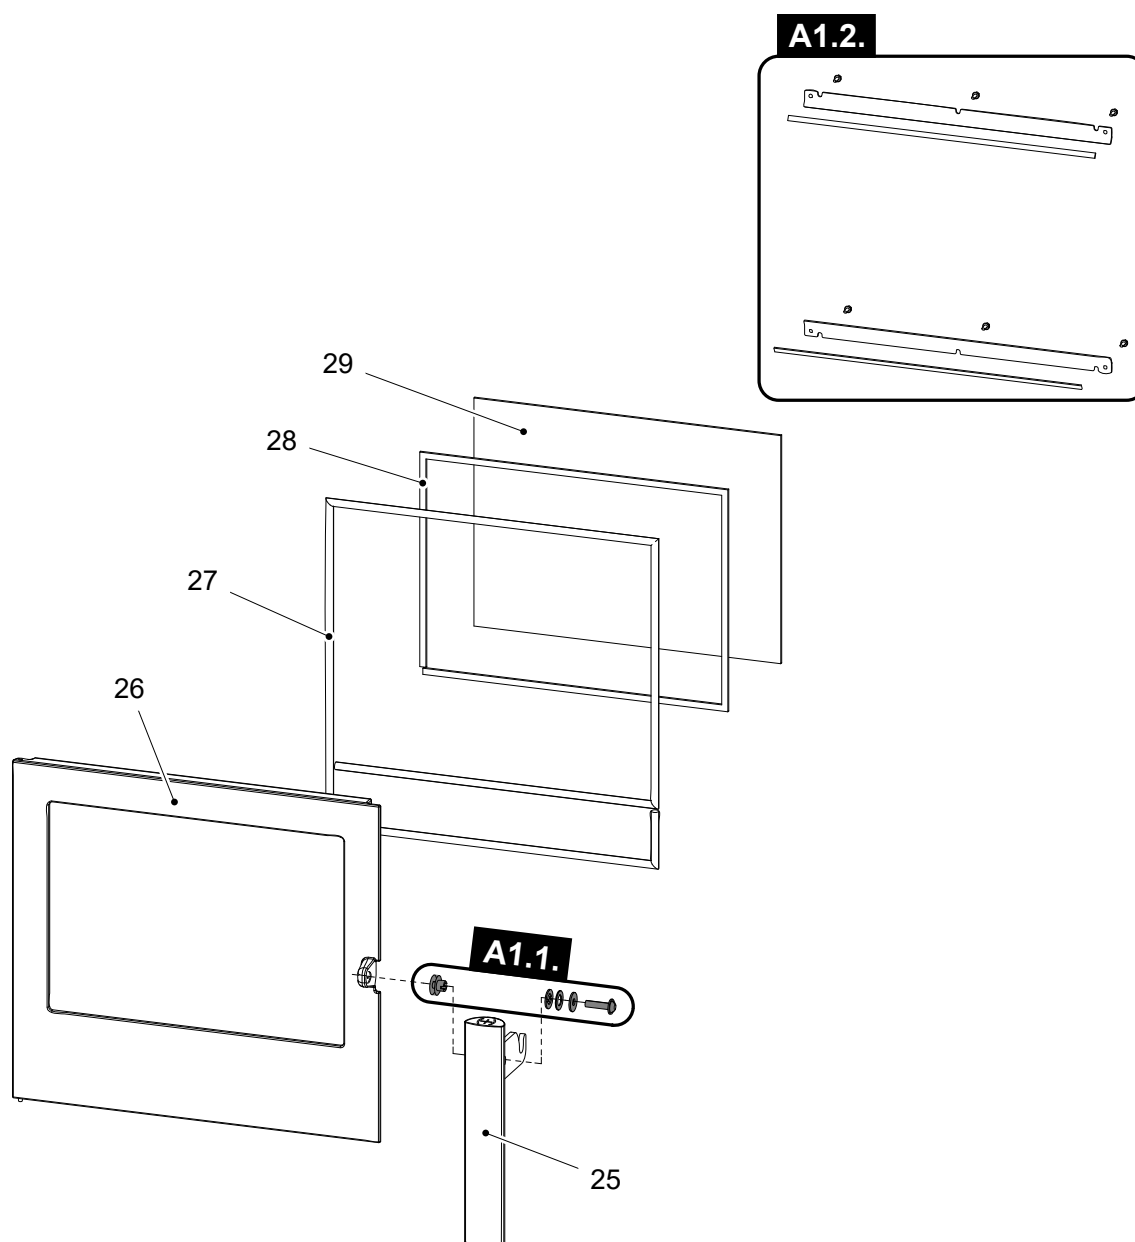

Detail A1			
Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A1.1. + 25	Pákový uzáver dvierok kúreniska (komplet) + spojovací materiál kľučky – set	1 ks	0420114017301
A1.2.	Držiak skla – set/čierna	1 ks	0619018155303
26	Dvierka kúreniska liatinové/čierna	1 ks	0619018155301
27	Tesniaca šnúra dverí 10 mm	2600 mm	0040300100005
28	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
29	Žiaruvzdorné sklo (4x370x501)	1 ks	0619018155302

3. Easy control





Ovládanie všetkých troch prívodov vzduchu (primárneho, sekundárneho, terciárneho) iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky tri prívody vzduchu (primárny, sekundárny, terciárny).
2. Nastavenie regulátora Easy control v režime kúrenia (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny, terciárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.



VÝSTRAHA

Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzatvoreniu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť i k explózii v kachliach a následnému roztriešteniu skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.

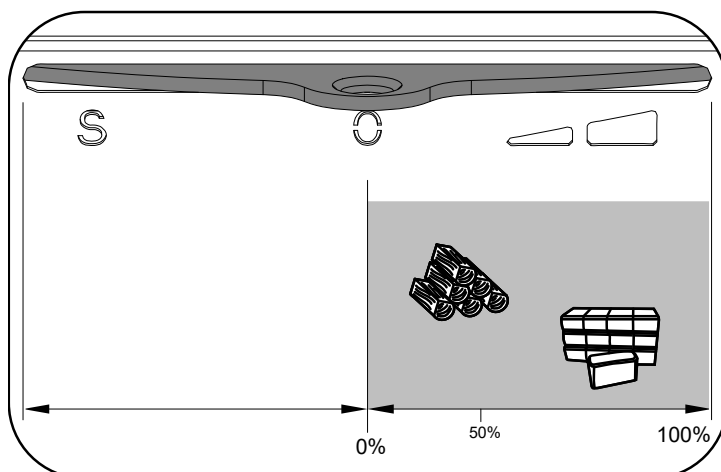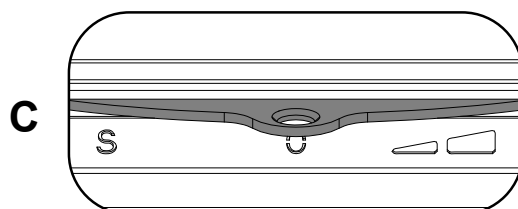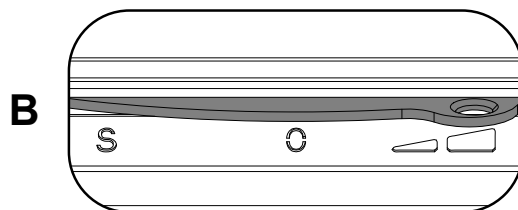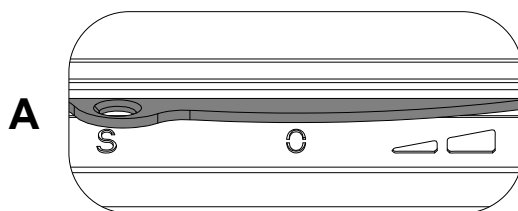


4. Návod na čistenie nástavce




DÔLEŽITÉ

Čistenie stieracie lišty sa odporúča robiť aspoň 1x za rok (napr. pred vykurovacou sezónou) alebo častejšie, v závislosti od intenzity kúrenia.


1

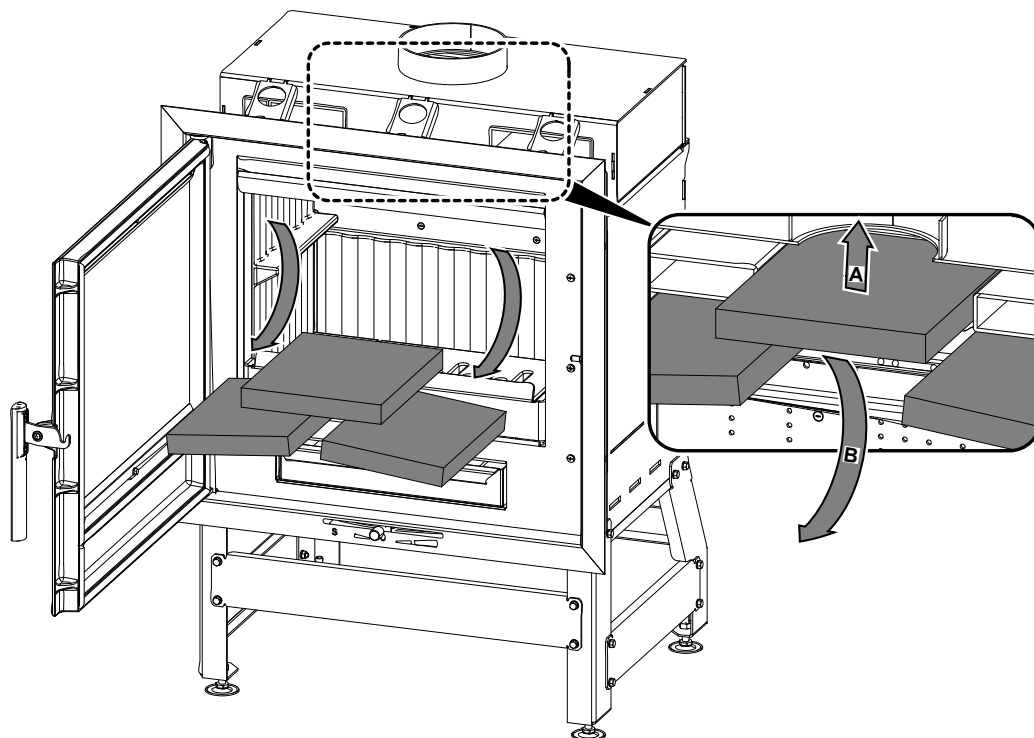

2

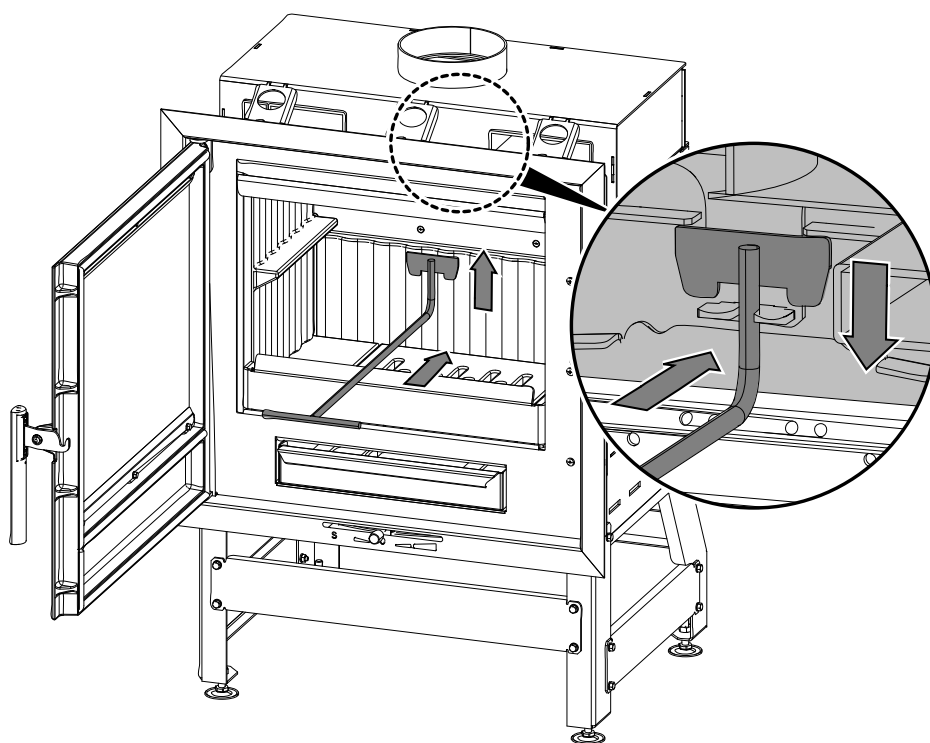

3

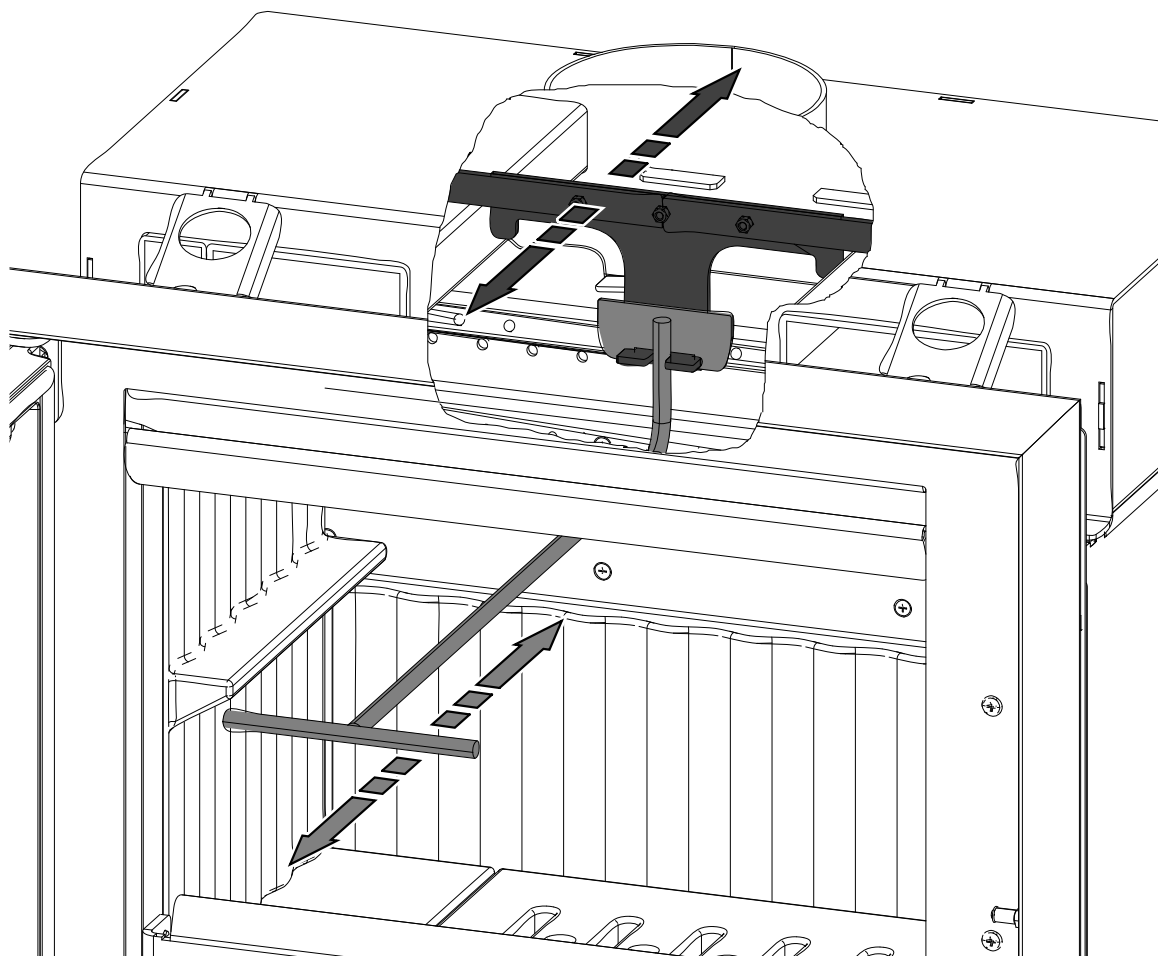

SK